


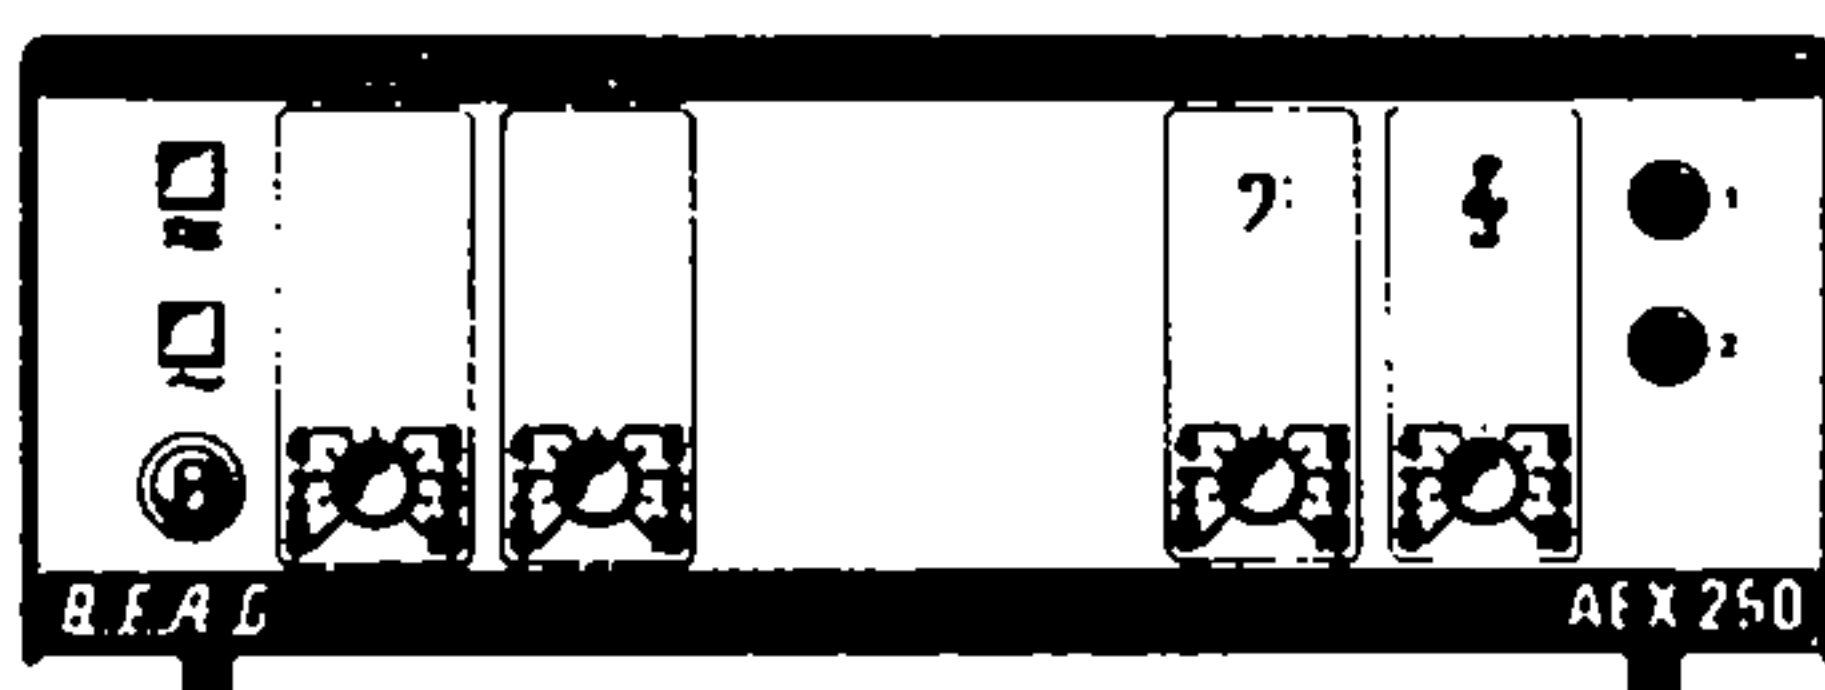

Ellenállás

R1	330	kOhm	0,25	W	5 %	NRK-5
R2	1,5	kOhm	0,25	W	5 %	NRK-5
R3	100	kOhm	0,25	W	5 %	NRK-5
R4	330	kOhm	0,25	W	5 %	NRK-5
R5	1,5	kOhm	0,25	W	5 %	NRK-5
R6	100	kOhm	0,25	W	5 %	NRK-5
R7	330	kOhm	0,25	W	5 %	NRK-5
R8	330	kOhm	0,25	W	5 %	NRK-5
R9	22	kOhm	0,25	W	5 %	NRK-5
R10	1,5	kOhm	0,25	W	5 %	NRK-5
R11	100	kOhm	0,25	W	5 %	NRK-5
R12	10	kOhm	0,25	W	5 %	NRK-5
R13	100	kOhm	0,25	W	5 %	NRK-5
R14	100	kOhm	0,25	W	5 %	NRK-5
R15	1,5	kOhm	0,25	W	5 %	NRK-5
R16	1	MOhm	0,25	W	5 %	NRK-5
R17	47	kOhm	0,25	W	5 %	NRK-5
R18	100	kOhm	0,5	W	5 %	NRK-5
R19	1,5	kOhm	0,25	W	5 %	NRK-5
R20	1	MOhm	0,25	W	5 %	NRK-5
R21	100	kOhm	0,5	W	5 %	NRK-5
R22	1,5	kOhm	0,25	W	5 %	NRK-5
R23	100	kOhm	0,5	W	5 %	NRK-5
R24	330	kOhm	0,25	W	5 %	NRK-5
R25	330	kOhm	0,25	W	5 %	NRK-5
R26	10	kOhm	0,25	W	5 %	NRK-5
R27	10	kOhm	0,25	W	5 %	NRK-5
R28	33	kOhm	0,25	W	5 %	NRK-5
R29	100	Ohm	0,5	W	5 %	NRK-5
R30	100	Ohm	0,5	W	5 %	NRK-5
R31	10	kOhm	0,25	W	5 %	NRK-5
R32	22	kOhm	0,5	W	5 %	NRK-5
R33	22	kOhm	1	W	5 %	NRK-5
R34	22	kOhm	1	W	5 %	NRK-5
R35	470	Ohm	0,25	W	5 %	NRK-5
R36	470	Ohm	2	W	5 %	R-510
R37	470	Ohm	2	W	5 %	R-510
R38	10	kOhm	0,25	W	5 %	NRK-5
R39	1	kOhm	1	W	5 %	NRK-5
R40	100	Ohm	0,25	W	5 %	NRK-5
R41	150	Ohm	1	W	5 %	NRK-5

Kondenzátor

C1	50	uF	6/8	V	MM 221-CE206-S
C2	50	uF	6/8	V	MM 221-CE-206-S
C3	22	nF	250	V	20 % C-210
C4	22	nF	250	V	20 % C-210
C5	47	nF	250	V	20 % C-210
C6	6,8	nF	250	V	10 % C-210
C7	68	nF	250	V	10 % C-210
C8	680	pF	250	V	10 % C-210
C9	6,8	nF	250	V	10 % C-210
C10	22	nF	250	V	20 % C-210
C11	47	nF	400	V	20 % C-210
C12	47	pF	500	V	keramikus CD N 750
C13	47	nF	400	V	20 % C-210
C14	47	nF	400	V	20 % C-210

Elektrolit kond.

C15	50+50 uF	450/500 V	MM 4881-CE-506
C16	50+50 uF	450/500 V	MM 4881-CE-506
C17	100+100 uF	350/385 V	MM 4881-CE-407
C18	100+100 uF	350/385 V	MM 4881-CE-407
C19	50 uF	50/60 V	MM 231-CE-706-8

Elektroncső

V1	ECC 808
V2	ECC 808
V3	ECC 808
V4	EL 34
V5	EL 34

Csőves biztosíték

B1	1,5 A	B 20/5,2 /E 405/
B2	1 A	B 20/5,2 /E 405/

Hálózati trafó

TR1	TH 150
TR2	TK 150

Kimenő trafó

Skólaizzó

H1	6,5 V 0,1 A
H2	12 V 0,1 A

Potencióméter

P1	0,5 MOhm	B. NPA-123
P2	0,5 MOhm	B. NPA-123
P3	1 MOhm	B. NPA-123
P4	1 MOhm	B. NPA-123

Trimmerpotméter

P5-P6	1 kOhm	NPB-52
-------	--------	--------

szilíciumdióda

D1	SIEK-6
D2	SIEK-6
D3	SIEK-2

2 db	csőves biztosító ház	AV 306.03
3 db	5 pólusú tuchel aljzat	AV 308.46
1 db	készülék csatlakozó, krómszin	Mkcf 2-62
1 db	hálózati kapcsoló	Kbm 2-46
3 db	ny.ák. novál csőfoglat	DE-108-L
2 db	oktál csőfoglat	AV 307.10


Figyelem !

A feltüntetett értékek irány. jellegűek, a készülék specifikációs adatainak biztosítsa érdekében ezek az értékek változhatnak !

ВНИМАНИЕ!

Указанные величины являются ориентировочными, с целью обеспечения данных спецификации они могут изменяться!



AEX 250

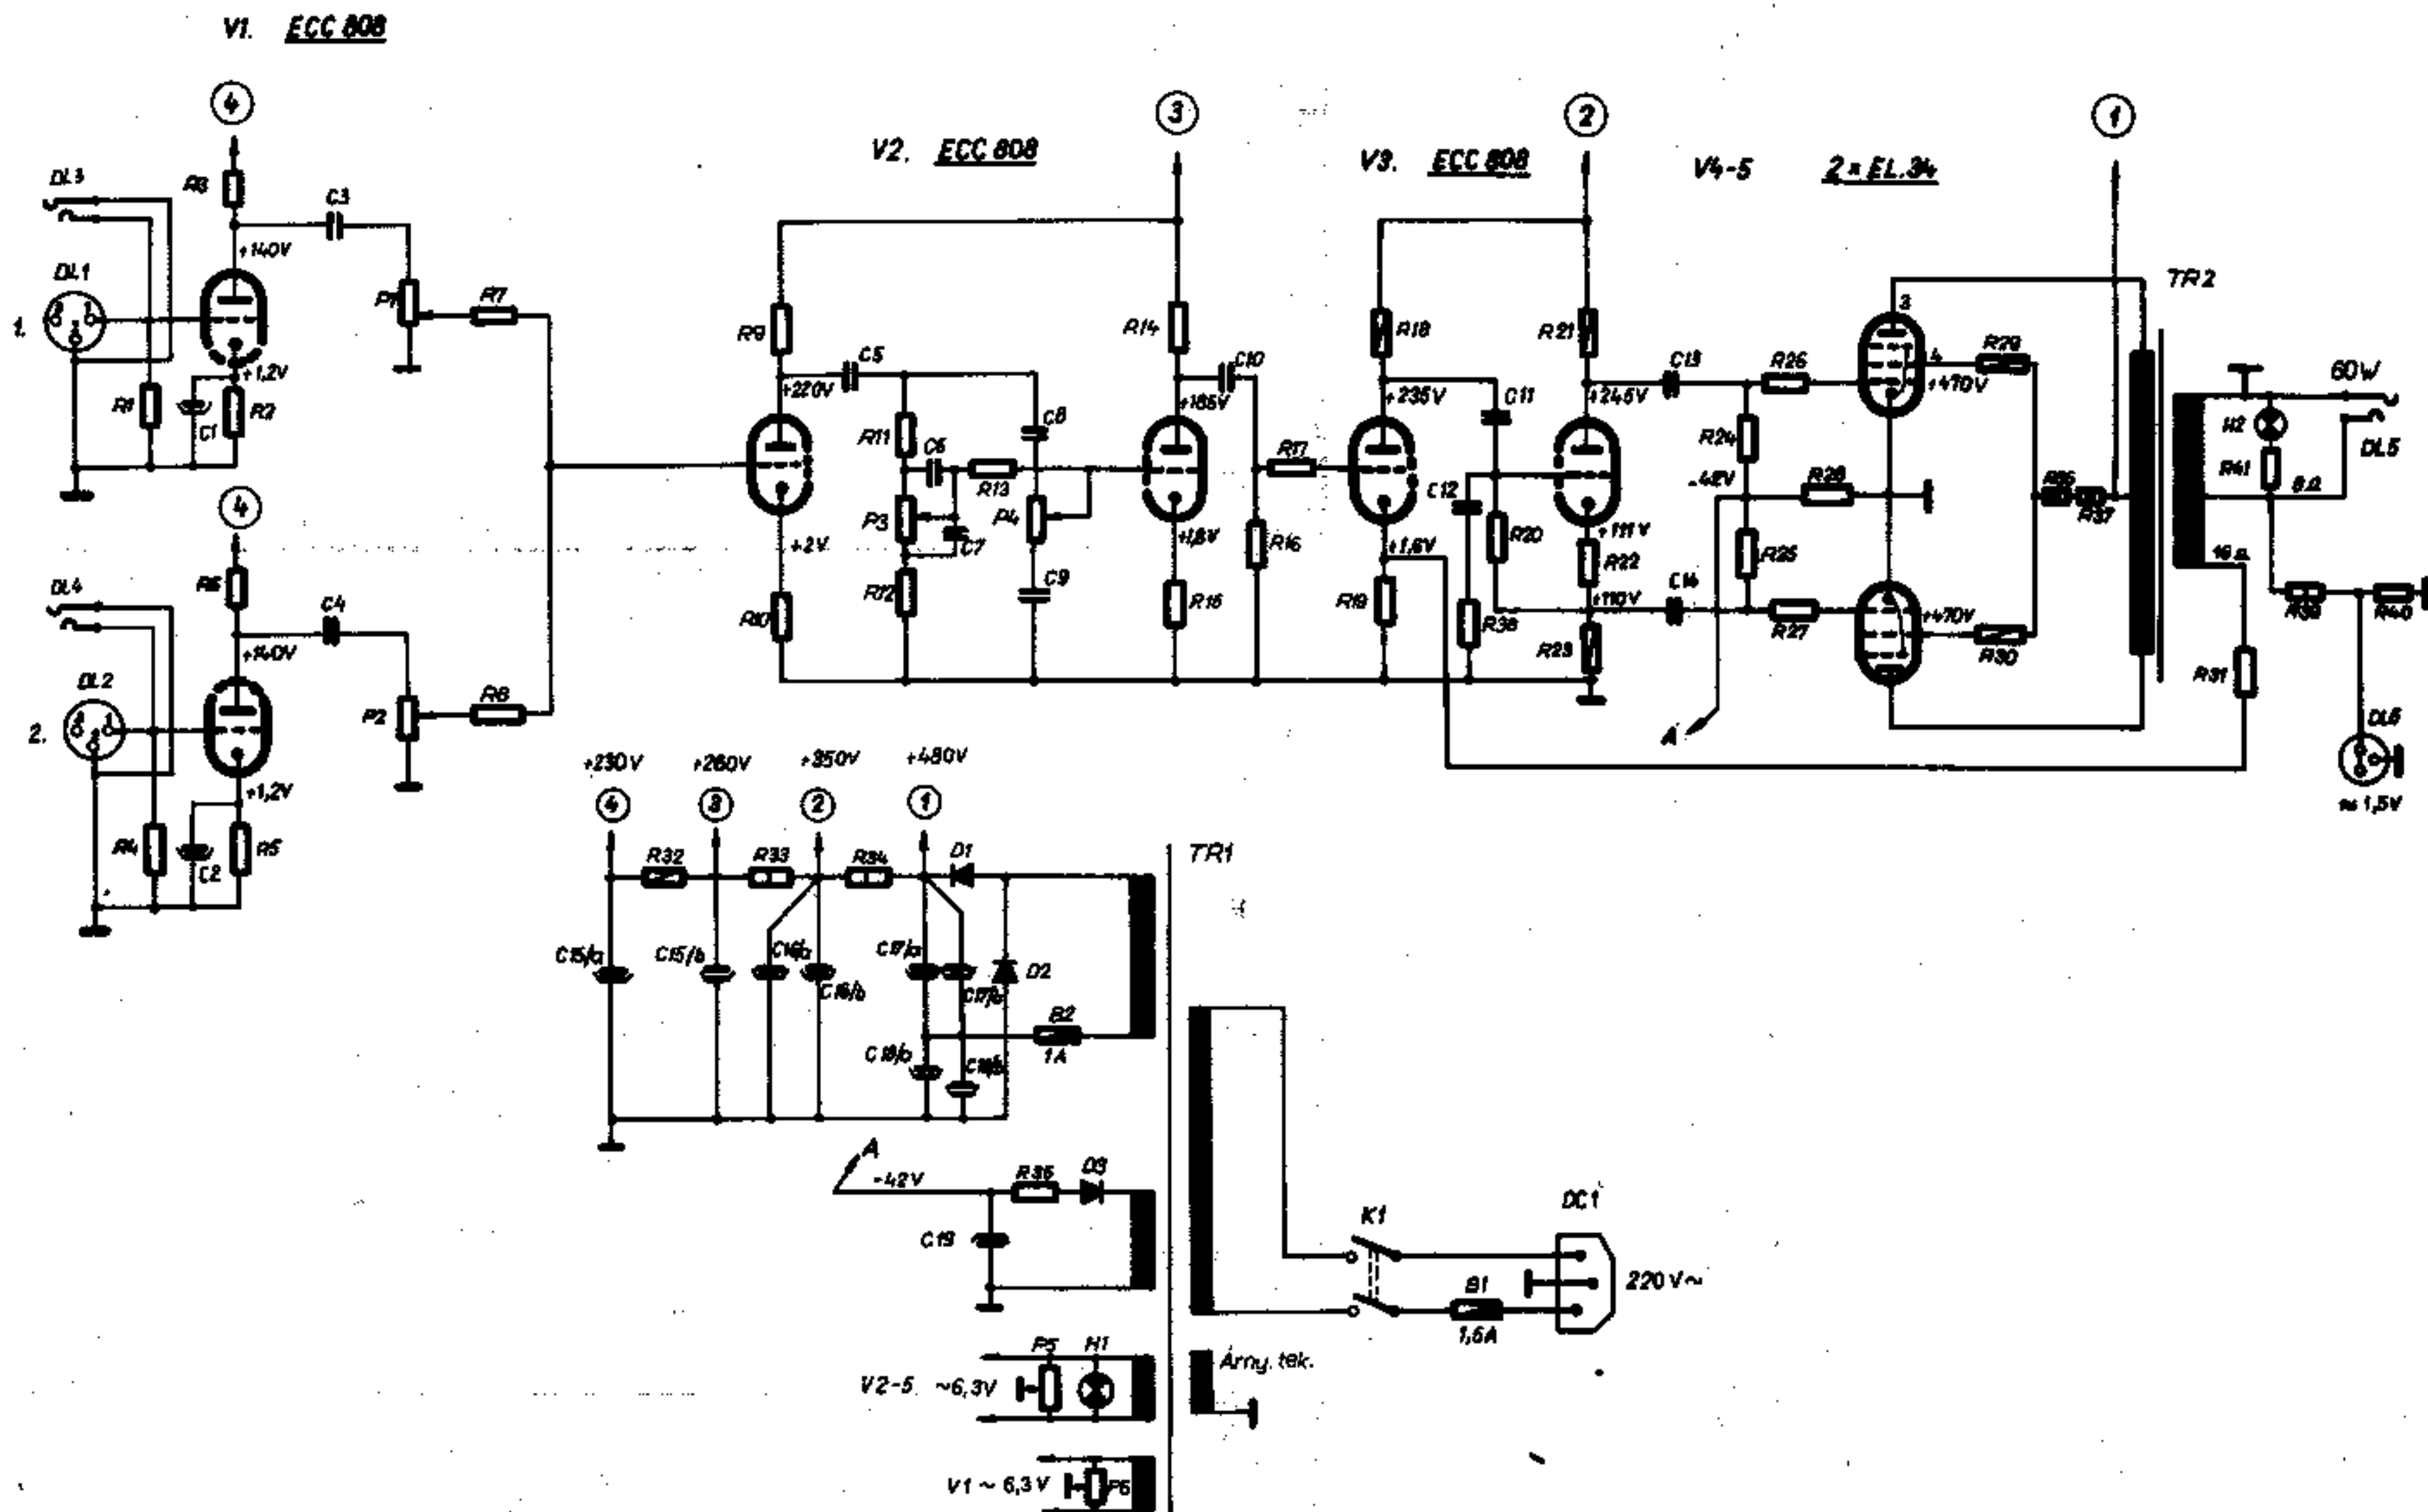

REALG

BUDAPESTI ELEKTROAKUSZTIKAI GYÁR

BUDAPEST XIV.
Fogarasi út 3-5.

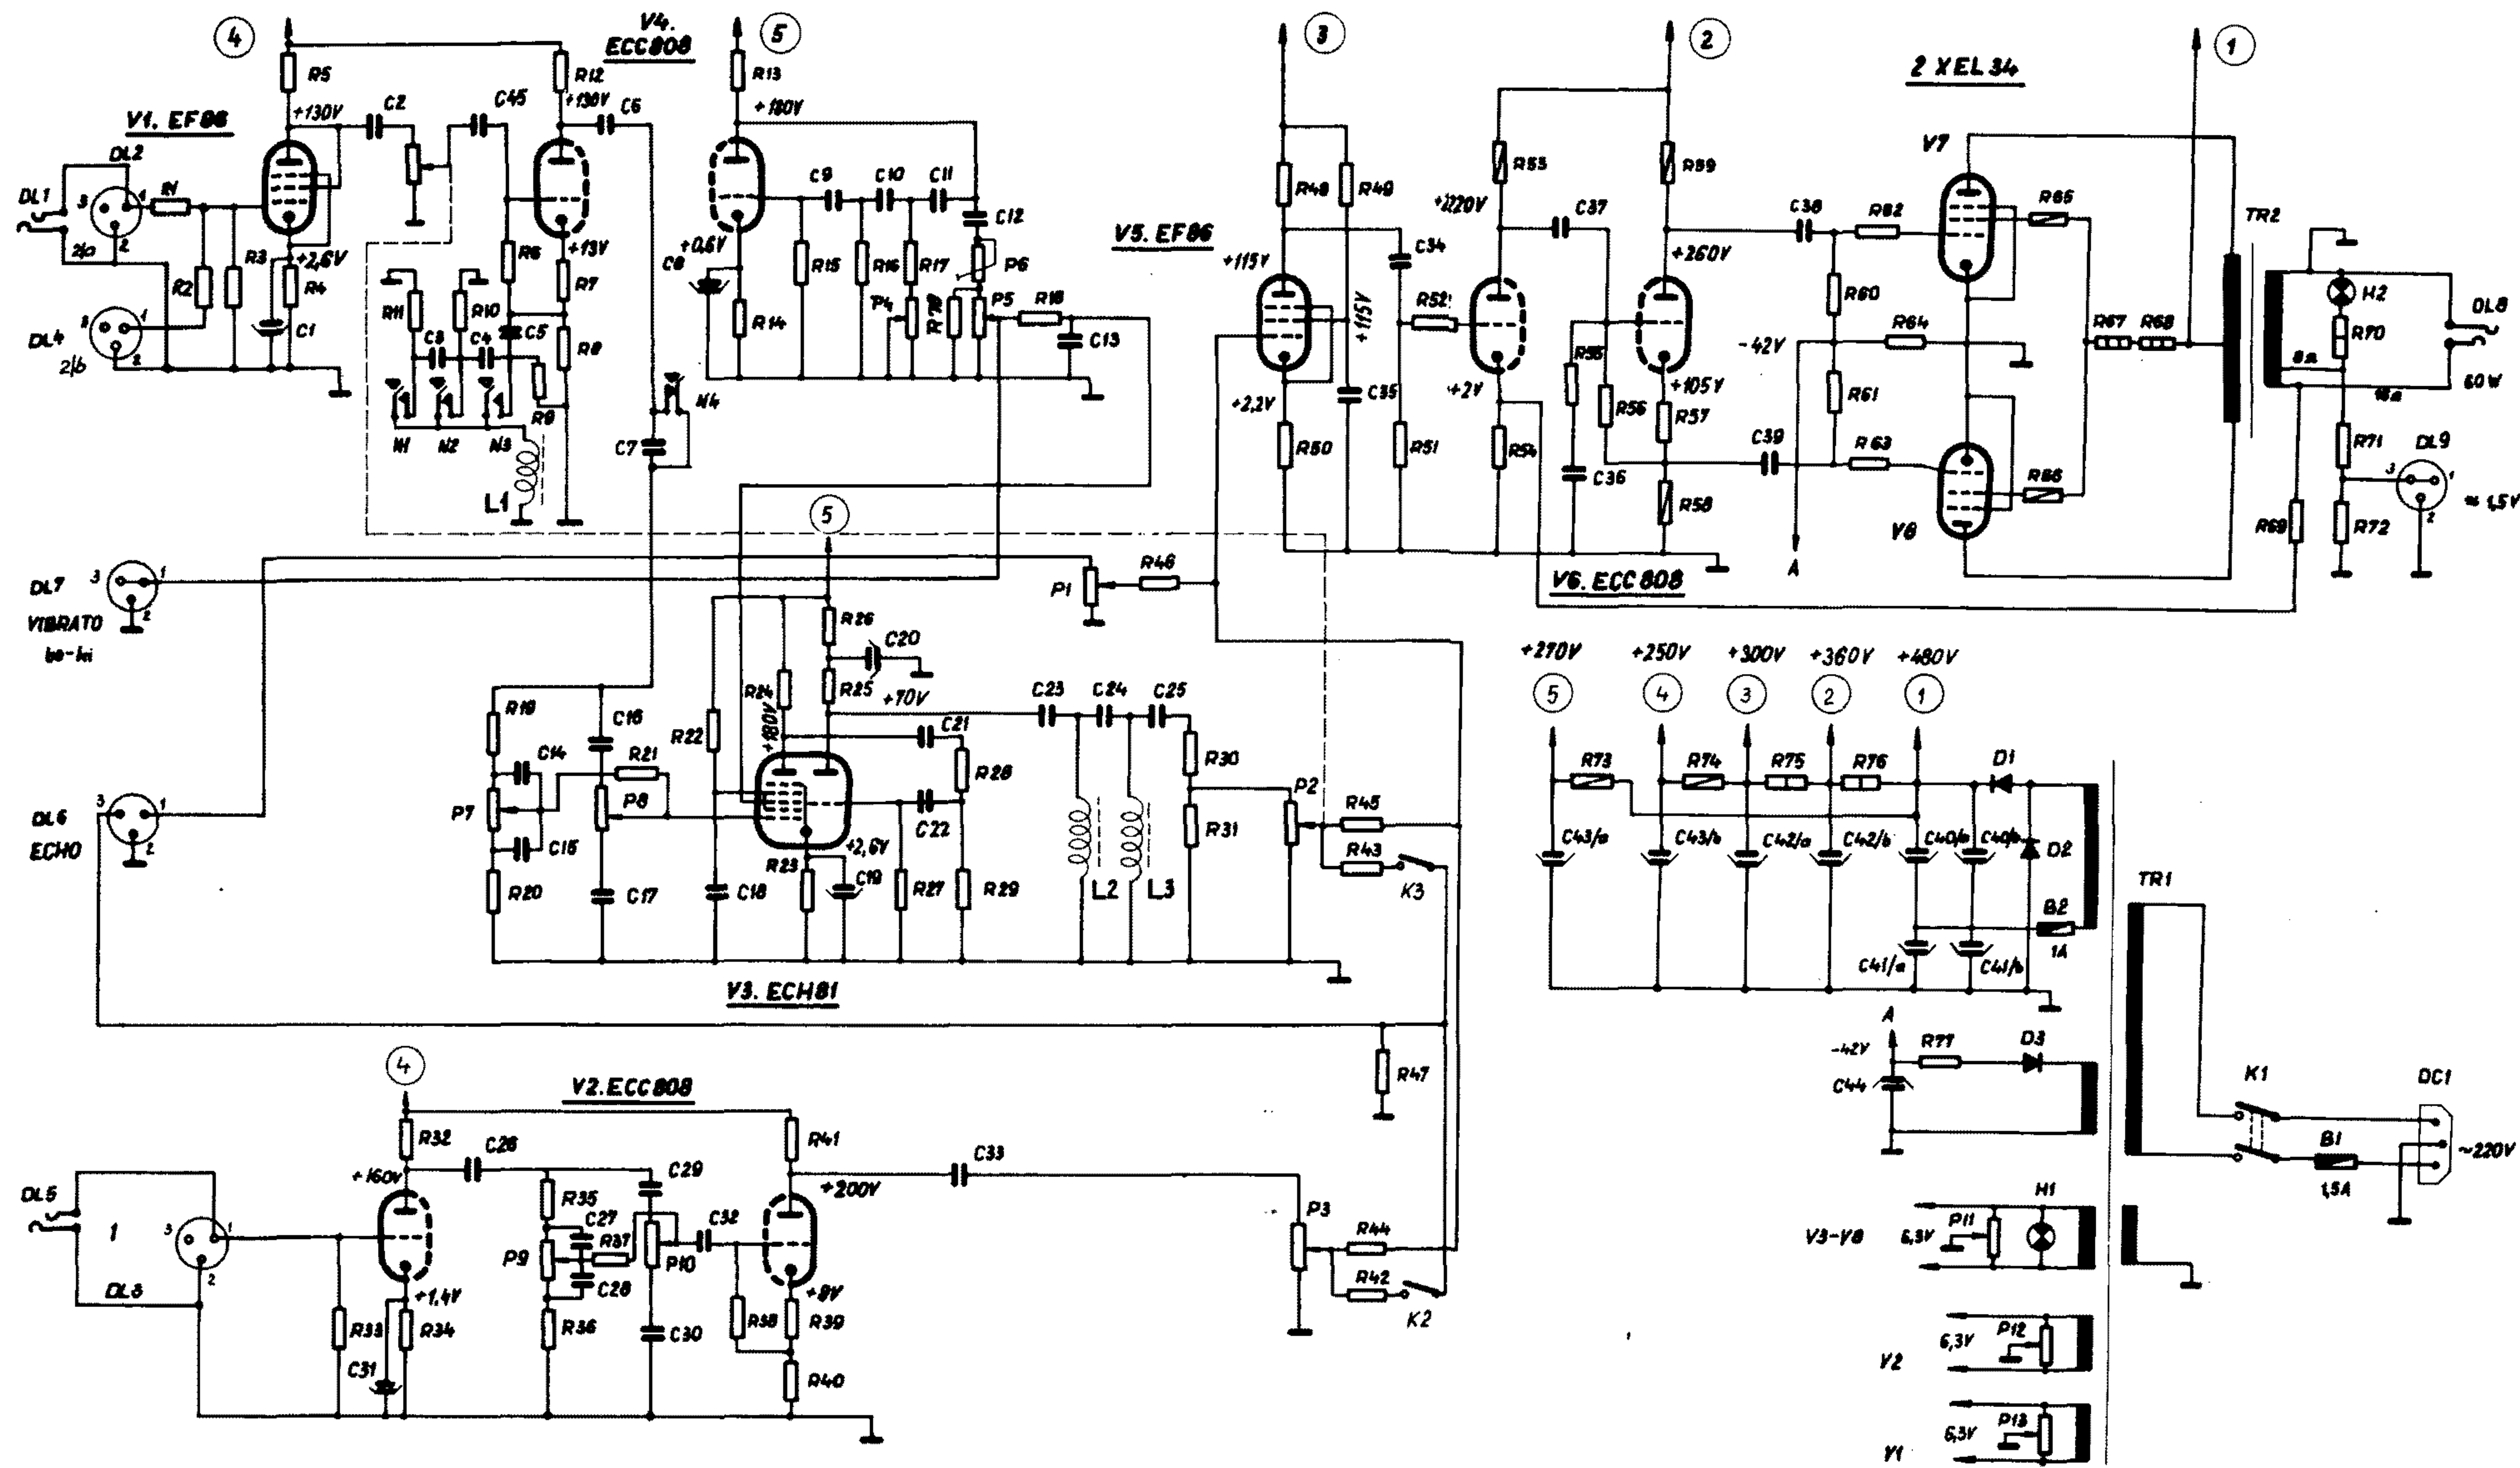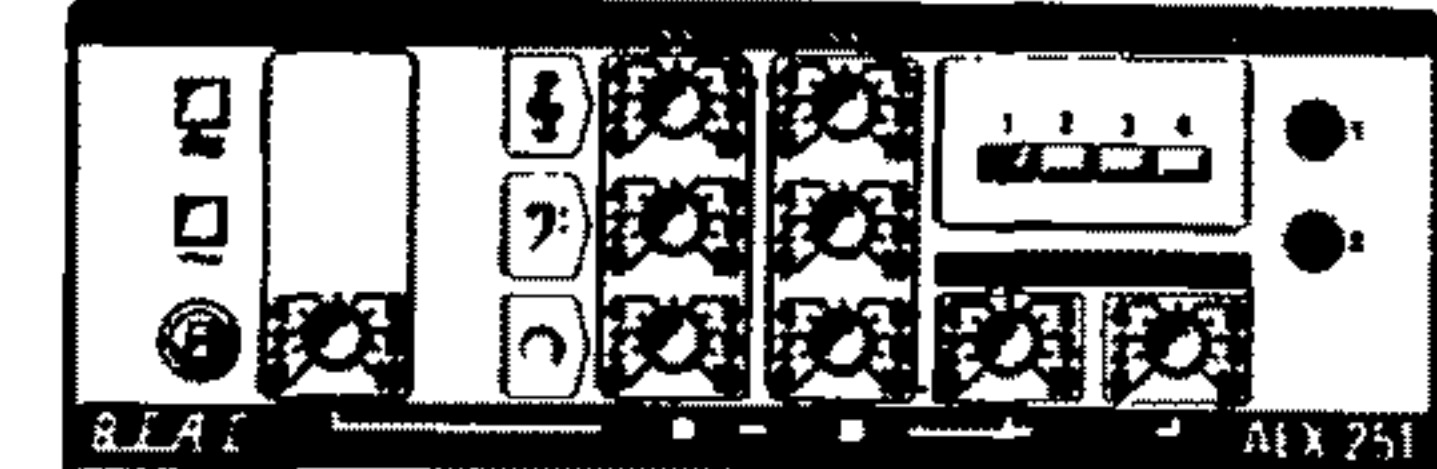

Elektroncsövek

V1	EF86
V2	ECC808
V3	ECH81
V4	ECC808
V5	EF86
V6	ECC808
V7	EL34
V8	EL34

Szilíciumdiódák

D1	SIEK-6
D2	SIEK-6
D3	SIEK-2

Csőves biztosítékok

B1	1,5 A	B20/5,2 /E405/
B2	1 A	B20/5,2 /E405/

Transzformátorok/hálózati/

TR1	TH 150
-----	--------

Transzformátorok/kimenő/

TR2	TK 150
-----	--------

Korrekciós tekercsek

L1	TM 151
L2	TM 150
L3	TM 150

Skálaizzók

H1	6,5 V 0,1 A
H2	12 V 0,1 A

Potencióméterek

P1	0,5 MOhm B.	NPA-123
P2	1+1 MOhm B.	KPM-723
P3	0,5 MOhm B.	NPA-123
P4	1 MOhm A.	NPA-123
P5	100 kOhm A.	NPA-123

Trimmer

P6	1 MOhm	NPB-32
----	--------	--------

Potencióméter

P7	1 MOhm B.	NPA-123
P8	1 MOhm B.	NPA-123
P9	1 MOhm B.	NPA-123
P10	1 MOhm B.	NPA-123

Trimmer


P11	1 kOhm	NPB-32
P12	1 kOhm	NPB-32
P13	1 kOhm	NPB-32

2 db	csőves biztosító ház	AV 306.03
6 db	5 pólusú tuchel aljzat	AV 308.46
1 db	készülék csatlakozó, krémszín	Mkcf 2-62
1 db	hálózati kapcsoló	Kbm 2-46
2 db	tolókapcsoló	KC 111-1.21
6 db	ny.ák. novál csőfoglat	DE-108-L
2 db	oktál csőfoglat	Av 307.10
1 db	FIT nyomógombos kapcsoló	KK 542

Figyelem ! A feltüntetett értékek irány jellegűek, a készülék specifikációs adatainak biztosítsa érdekében ezek az értékek változhatnak !

ВНИМАНИЕ!

Указанные величины являются ориентировочными, с целью обеспечения данных спецификации они могут изменяться!


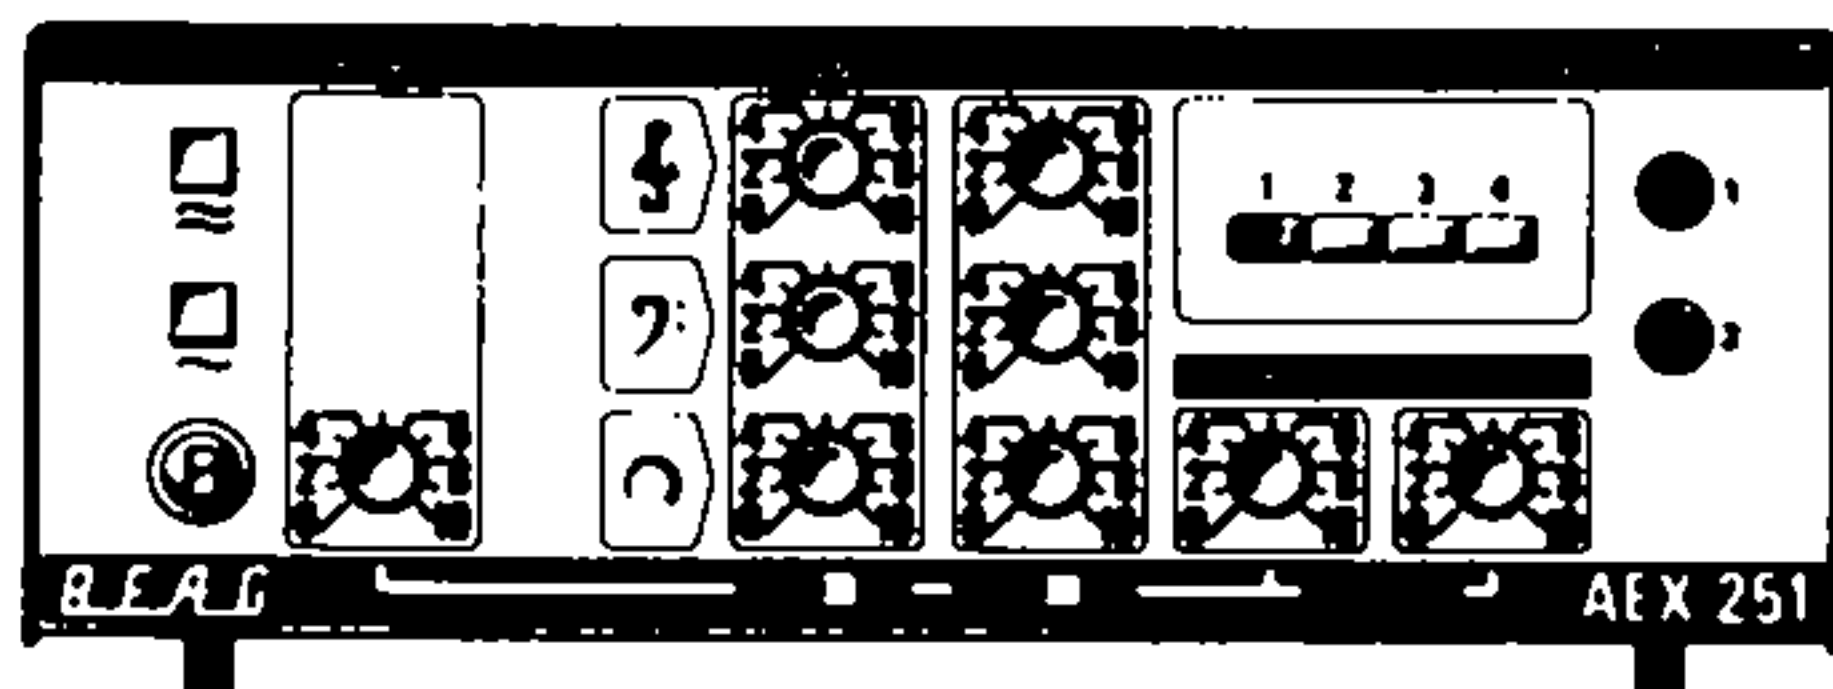


Ellenállások

R1	100 kOhm	0,1 W	5 %	NRK-5
R2	100 kOhm	0,1 W	5 %	NRK-5
R3	470 kOhm	0,1 W	5 %	NRK-5
R4	2,2 kOhm	0,25 W	5 %	NRK-5
R5	100 kOhm	0,25 W	5 %	NRK-5
R6	1 MOhm	0,25 W	5 %	NRK-5
R7	1,5 kOhm	0,25 W	5 %	NRK-5
R8	22 kOhm	0,25 W	5 %	NRK-5
R9	1 MOhm	0,25 W	5 %	NRK-5
R10	1 MOhm	0,25 W	5 %	NRK-5
R11	1 MOhm	0,25 W	5 %	NRK-5
R12	220 kOhm	0,25 W	5 %	NRK-5
R13	220 kOhm	0,25 W	5 %	NRK-5
R14	1,5 kOhm	0,25 W	5 %	NRK-5
R15	4,7 MOhm	0,25 W	5 %	NRK-5
R16	1 MOhm	0,25 W	5 %	NRK-5
R17	220 kOhm	0,25 W	5 %	NRK-5
R18	100 kOhm	0,25 W	5 %	NRK-5
R19	100 kOhm	0,25 W	5 %	NRK-5
R20	10 kOhm	0,25 W	5 %	NRK-5
R21	100 kOhm	0,25 W	5 %	NRK-5
R22	150 kOhm	0,25 W	5 %	NRK-5
R23	470 Ohm	0,25 W	5 %	NRK-5
R24	47 kOhm	0,25 W	5 %	NRK-5
R25	10 kOhm	0,25 W	5 %	NRK-5
R26	68 kOhm	0,25 W	5 %	NRK-5
R27	1 MOhm	0,25 W	5 %	NRK-5
R28	330 kOhm	0,1 W	5 %	NRK-5
R29	10 kOhm	0,1 W	5 %	NRK-5
R30	15 kOhm	0,1 W	5 %	NRK-5
R31	1,8 kOhm	0,1 W	5 %	NRK-5
R32	100 kOhm	0,25 W	5 %	NRK-5
R33	470 kOhm	0,25 W	5 %	NRK-5
R34	1,5 kOhm	0,25 W	5 %	NRK-5
R35	100 kOhm	0,25 W	5 %	NRK-5
R36	10 kOhm	0,25 W	5 %	NRK-5
R37	100 kOhm	0,25 W	5 %	NRK-5
R38	1 MOhm	0,25 W	5 %	NRK-5
R39	1,5 kOhm	0,25 W	5 %	NRK-5
R40	6,8 kOhm	0,25 W	5 %	NRK-5
R41	47 kOhm	0,25 W	5 %	NRK-5
R42	680 kOhm	0,1 W	5 %	NRK-5
R43	680 kOhm	0,1 W	5 %	NRK-5
R44	470 kOhm	0,1 W	5 %	NRK-5
R45	470 kOhm	0,1 W	5 %	NRK-5
R46	470 kOhm	0,1 W	5 %	NRK-5
R47	47 kOhm	0,1 W	5 %	NRK-5
R48	220 kOhm	0,25 W	5 %	NRK-5
R49	1 MOhm	0,25 W	5 %	NRK-5
R50	2,2 kOhm	0,25 W	5 %	NRK-5
R51	1 MOhm	0,25 W	5 %	NRK-5
R52	47 kOhm	0,25 W	5 %	NRK-5
R53	100 kOhm	0,5 W	5 %	NRK-5
R54	1,5 kOhm	0,25 W	5 %	NRK-5
R55	10 kOhm	0,25 W	5 %	NRK-5
R56	1 MOhm	0,25 W	5 %	NRK-5
R57	1,5 kOhm	0,25 W	5 %	NRK-5
R58	100 kOhm	0,5 W	5 %	NRK-5
R59	100 kOhm	0,5 W	5 %	NRK-5
R60	330 kOhm	0,25 W	5 %	NRK-5
R61	330 kOhm	0,25 W	5 %	NRK-5
R62	10 kOhm	0,25 W	5 %	NRK-5
R63	10 kOhm	0,25 W	5 %	NRK-5
R64	33 kOhm	0,25 W	5 %	NRK-5
R65	100 Ohm	0,5 W	5 %	NRK-5
R66	100 Ohm	0,5 W	5 %	NRK-5

R67	470 Ohm	2 W	5 %	R510
R68	470 Ohm	2 W	5 %	R510
R69	15 kOhm	0,25 W	5 %	NRK-5
R70	150 Ohm	0,5 W	5 %	NRK-5
R71	1 kOhm	1 W	5 %	NRK-5
R72	100 Ohm	0,25 W	5 %	NRK-5
R73	33 kOhm	0,5 W	5 %	NRK-5
R74	12 kOhm	0,5 W	5 %	NRK-5
R75	12 kOhm	1 W	5 %	NRK-5
R76	15 kOhm	1 W	5 %	NRK-5
R77	470 Ohm	0,25 W	5 %	NRK-5
R78	68 kOhm	0,1 W	5 %	NRK-5
Elko				
C1	100 uF	6/8 V		MM 221-CE-207 S.
Kondenzátor				
C2	22 nF	250 V	20 %	C-210
C3	3,3 nF	250 V	10 %	C-210
C4	10 nF	250 V	10 %	C-210
C5	33 nF	250 V	10 %	C-210
C6	47 nF	250 V	20 %	C-210
C7	1 nF	250 V	10 %	C-210
Elko				
C8	100 uF	6/8 V		MM 221-CE-207 S.
Kondenzátor				
C9	2,2 nF	250 V	10 %	C-210
C10	6,8 nF	250 V	10 %	C-210
C11	33 nF	250 V	10 %	C-210
C12	100 nF	250 V	20 %	C-210
C13	220 nF	250 V	20 %	C-210
C14	2,2 nF	250 V	10 %	C-210
C15	22 nF	250 V	10 %	C-210
C16	220 pF	250 V	10 %	C-210
C17	2,2 nF	250 V	10 %	C-210
C18	100 nF	250 V	20 %	C-210
Elko				
C19	100 uF	6/8 V		MM 221-CE-207 S.
C20	10 uF	350/385 V		MM 261-CE-404 S.
Kondenzátor				
C21	10 nF	250 V	20 %	C-210
C22	3,3 nF	250 V	20 %	C-210
C23	47 nF	250 V	10 %	C-210
C24	22 nF	250 V	10 %	C-210
C25	47 nF	250 V	10 %	C-210
C26	47 nF	250 V	20 %	C-210
C27	2,2 nF	250 V	10 %	C-210
C28	22 nF	250 V	10 %	C-210
C29	220 pF	250 V	10 %	C-210
C30	2,2 nF	250 V	10 %	C-210
C31	50 uF	6/8 V		MM 221-CE-206-S.
C32	22 nF	250 V	20 %	CE-206-S.
C33	22 nF	250 V	20 %	CE-206-S.
C34	22 nF	250 V	20 %	CE-206-S.
C35	47 nF	250 V	20 %	CE-206-S.
Csókond.				
C36	47 pF	500 V		Keramikus CD N 750
Kondenzátor				
C37	47 nF	400 V	20 %	C-210
C38	47 nF	400 V	20 %	C-210
C39	47 nF	400 V	20 %	C-210
Elko				
C40	100+100 uF	350/385 V		MM4881-CE-407
C41	100+100 uF	350/385 V		MM4881-CE-407
C42	50+50 uF	450/500 V		MM4881-CE-506
C43	50+50 uF	450/500 V		MM4881-CE-506
C44	50 uF	50/60 V		MM231-CE-706 S
Kondenzátor				
C45	22 nF	250 V		C-210

AEX 650

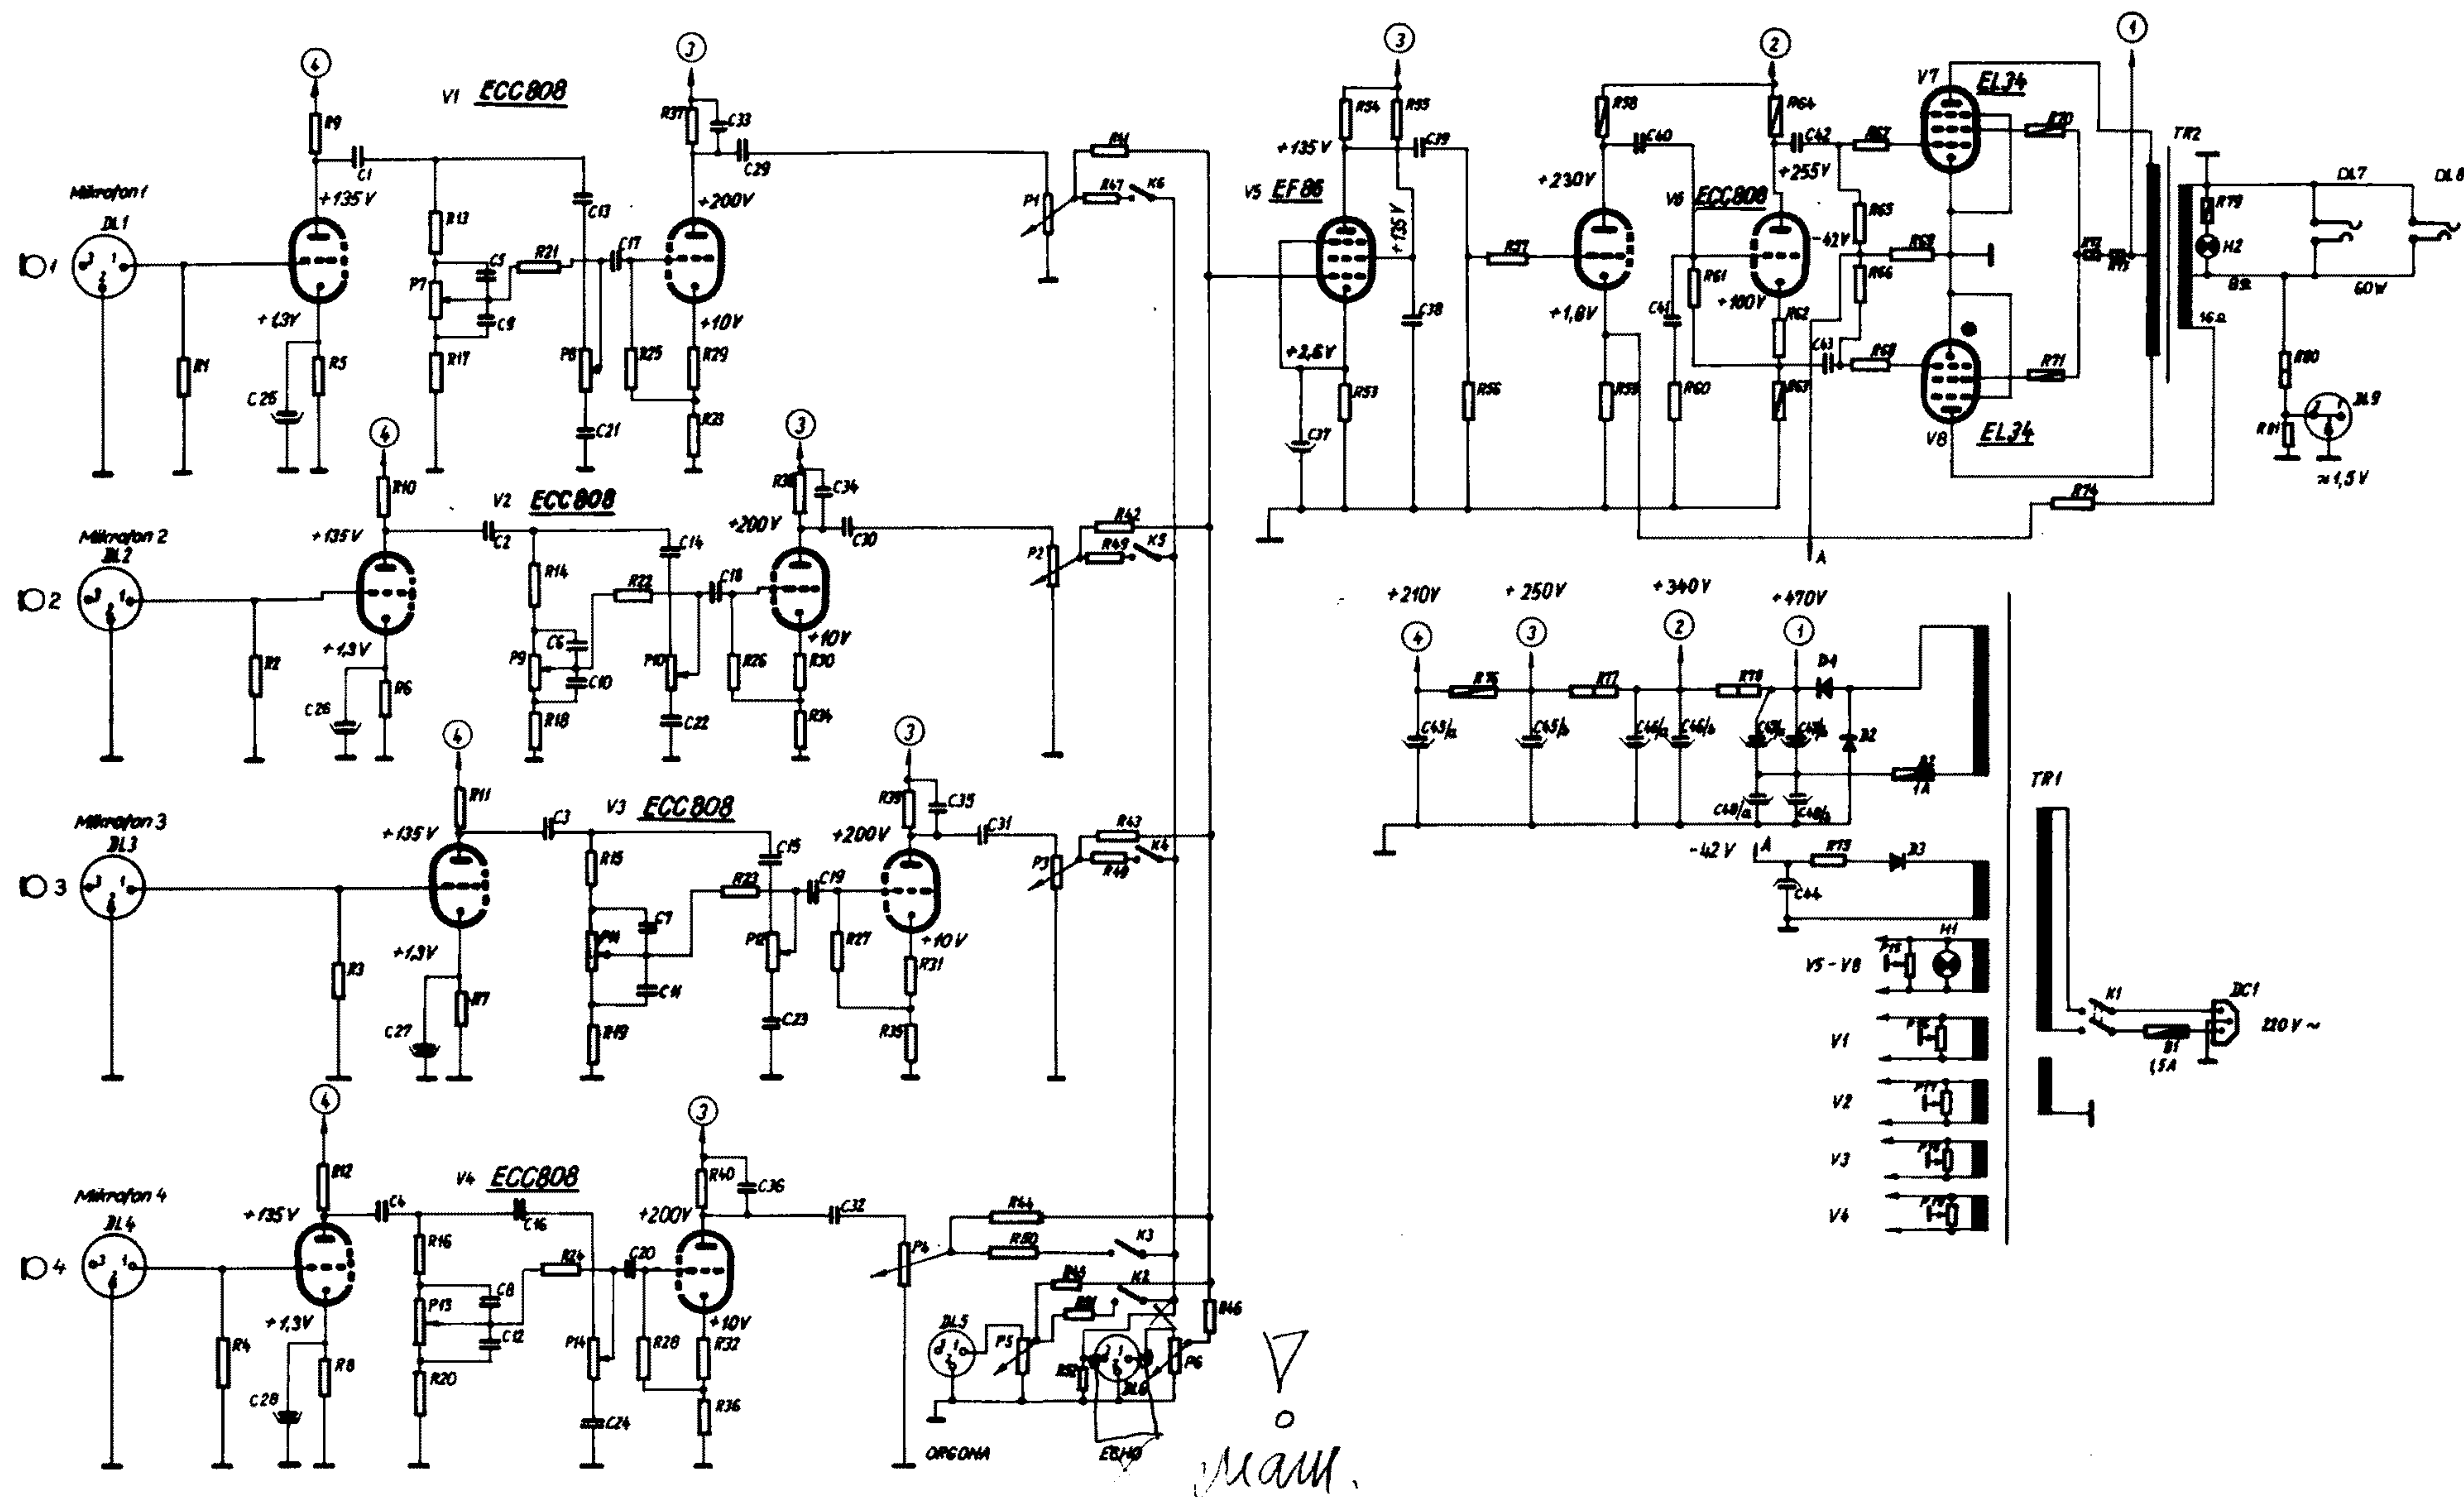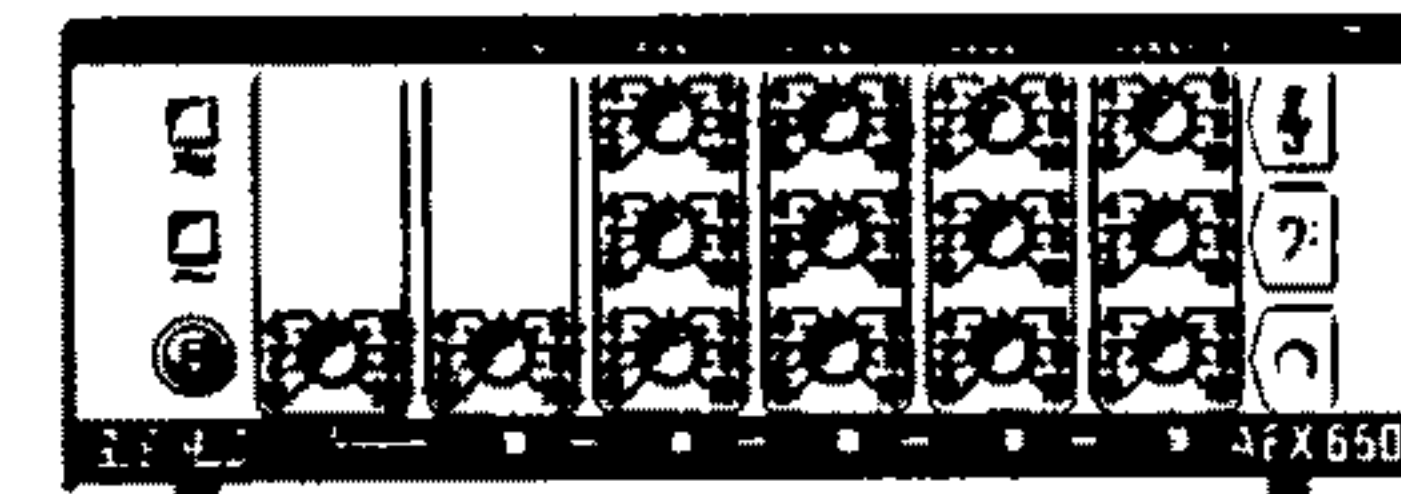

BEAG

BUDAPESTI ELEKTROAKUSZTIKAI GYÁR

BUDAPEST XIV.
Fogarasi út 3-5.


AEX 650

csőkond.			
C41	47 pF	500 V	keramikus Cd N 750
C42	47 nF	400 V	20 % C-210
C43	47 nF	400 V	20 % C-210
elektrolit kond.			
C44	50 uF	50/60 V	MM 231-CE-706-S
C45	50+50 uF	450/500 V	MM 4881-CE-506
C46	50+50 uF	450/500 V	MM 4881-CE-506
C47	100+100 uF	350/385 V	MM 4881-CE-407
C48	100+100 uF	350/385 V	MM 4881-CE-407
Elektroncső			
V1	ECC808		
V2	ECC808		
V3	ECC808		
V4	ECC808		
V5	EF86		
V6	ECC808		
V7	EL34		
V8	EL34		
szilícium dióda			
D1	SIEK-6		
D2	SIEK-6		
D3	SIEK-2		
Csőves biztosíték			
B1	1,5 A	B 20/5,2 /E	405/
B2	1 A	B 20/5,2/E	405/
Hálózati trafó			
TR1	TH150		
Kimenő trafó			
TK150			
Skálaizzó			
H1	6,5 V 0,1 A		
H2	12 V 0,1 A		
potencióméter			
P1-P6	0,5 MOhm B.	NPA-123	
P7-P14	1 MOhm B.	NPA-123	
Trimmerpotencióméter			
P15-P19	1 kOhm	NPB-32	
B1-B2	2 db	csőves biztosító ház	AV 306.03
DL1-DL6	7 db	5 pólusú tuchel aljzat	AV 308.46
DL9			
DC1	1 db	készülék csatlakozó, krémzsinór	Mkcf 2-62
K1	1 db	hálózati kapcsoló	Kbm 2-46
K2-K6	5 db	tolókapcsoló	KC 111-1.21
	6 db	ny.ák.novél csőfoglalat	DE-108-L
	2 db	oktál csőfoglalat	AV 307.10

Figyelem : A feltüntetett értékek irány jellegűek, a készülék specifikációs adatainak biztosítása érdekében ezek az értékek változhatnak !

ВНИМАНИЕ!

Указанные величины являются ориентировочными, с целью обеспечения данных спецификации они могут изменяться!

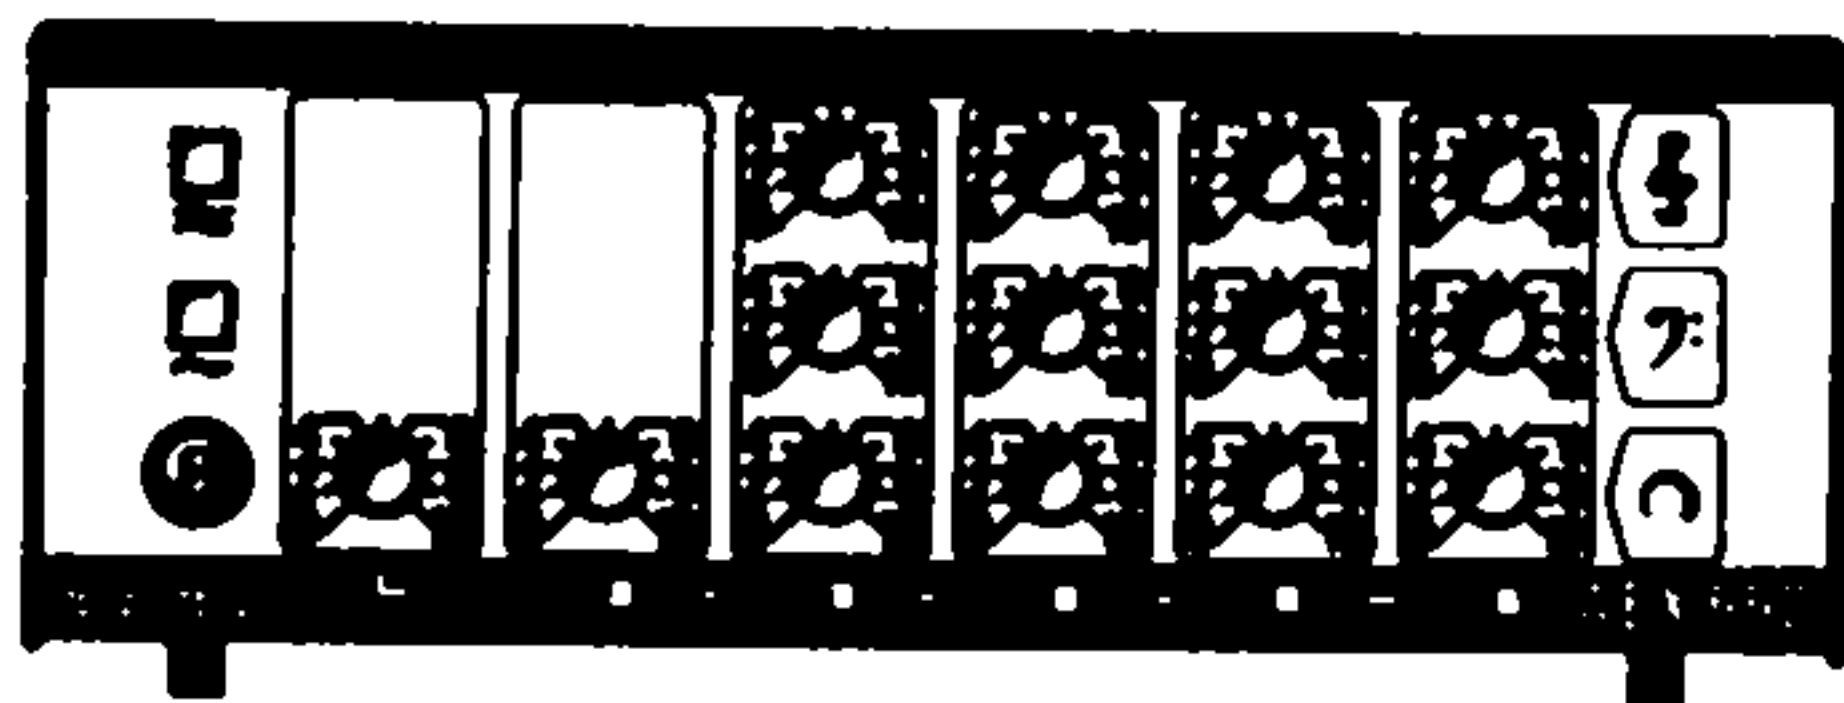

Ellenőrzés

R1	330	kOhm	0,25	W	5 %	NRK-5
R2	330	kOhm	0,25	W	5 %	NRK-5
R3	330	kOhm	0,25	W	5 %	NRK-5
R4	330	kOhm	0,25	W	5 %	NRK-5
R5	1,5	kOhm	0,25	W	5 %	NRK-5
R6	1,5	kOhm	0,25	W	5 %	NRK-5
R7	1,5	kOhm	0,25	W	5 %	NRK-5
R8	1,5	kOhm	0,25	W	5 %	NRK-5
R9	100	kOhm	0,25	W	5 %	NRK-5
R10	100	kOhm	0,25	W	5 %	NRK-5
R11	100	kOhm	0,25	W	5 %	NRK-5
R12	100	kOhm	0,25	W	5 %	NRK-5
R13	100	kOhm	0,25	W	5 %	NRK-5
R14	100	kOhm	0,25	W	5 %	NRK-5
R15	100	kOhm	0,25	W	5 %	NRK-5
R16	100	kOhm	0,25	W	5 %	NRK-5
R17	10	kOhm	0,25	W	5 %	NRK-5
R18	10	kOhm	0,25	W	5 %	NRK-5
R19	10	kOhm	0,25	W	5 %	NRK-5
R20	10	kOhm	0,25	W	5 %	NRK-5
R21	100	kOhm	0,25	W	5 %	NRK-5
R22	100	kOhm	0,25	W	5 %	NRK-5
R23	100	kOhm	0,25	W	5 %	NRK-5
R24	100	kOhm	0,25	W	5 %	NRK-5
R25	1	MOhm	0,25	W	5 %	NRK-5
R26	1	MOhm	0,25	W	5 %	NRK-5
R27	1	MOhm	0,25	W	5 %	NRK-5
R28	1	MOhm	0,25	W	5 %	NRK-5
R29	1,5	kOhm	0,25	W	5 %	NRK-5
R30	1,5	kOhm	0,25	W	5 %	NRK-5
R31	1,5	kOhm	0,25	W	5 %	NRK-5
R32	1,5	kOhm	0,25	W	5 %	NRK-5
R33	6,8	kOhm	0,25	W	5 %	NRK-5
R34	6,8	kOhm	0,25	W	5 %	NRK-5
R35	6,8	kOhm	0,25	W	5 %	NRK-5
R36	6,8	kOhm	0,25	W	5 %	NRK-5
R37	47	kOhm	0,25	W	5 %	NRK-5
R38	47	kOhm	0,25	W	5 %	NRK-5
R39	47	kOhm	0,25	W	5 %	NRK-5
R40	47	kOhm	0,25	W	5 %	NRK-5
R41	470	kOhm	0,1	W	5 %	NRK-5
R42	470	kOhm	0,1	W	5 %	NRK-5
R43	470	kOhm	0,1	W	5 %	NRK-5
R44	470	kOhm	0,1	W	5 %	NRK-5
R45	470	kOhm	0,1	W	5 %	NRK-5
R46	470	kOhm	0,1	W	5 %	NRK-5
R47	680	kOhm	0,1	W	5 %	NRK-5
R48	680	kOhm	0,1	W	5 %	NRK-5
R49	680	kOhm	0,1	W	5 %	NRK-5
R50	680	kOhm	0,1	W	5 %	NRK-5
R51	680	kOhm	0,1	W	5 %	NRK-5
R52	47	kOhm	0,1	W	5 %	NRK-5
R53	2,2	kOhm	0,25	W	5 %	NRK-5
R54	100	kOhm	0,25	W	5 %	NRK-5
R55	470	kOhm	0,25	W	5 %	NRK-5
R56	1	MOhm	0,25	W	5 %	NRK-5
R57	47	kOhm	0,25	W	5 %	NRK-5
R58	100	kOhm	0,5	W	5 %	NRK-5
R59	1,5	kOhm	0,25	W	5 %	NRK-5
R60	10	kOhm	0,25	W	5 %	NRK-5
R61	1	mOhm	0,25	W	5 %	NRK-5
R62	1,5	kOhm	0,25	W	5 %	NRK-5

R63	100	kOhm	0,5	W	5 %	NRK-5
R64	100	kOhm	0,5	W	5 %	NRK-5
R65	330	kOhm	0,25	W	5 %	NRK-5
R66	330	kOhm	0,25	W	5 %	NRK-5
R67	10	kOhm	0,25	W	5 %	NRK-5
R68	10	kOhm	0,25	W	5 %	NRK-5
R69	33	kOhm	0,25	W	5 %	NRK-5
R70	100	Ohm	0,5	W	5 %	NRK-5
R71	100	Ohm	0,5	W	5 %	NRK-5
R72	470	Ohm	2	W	5 %	R-510
R73	470	Ohm	2	W	5 %	R-510
R74	10	kOhm	0,25	W	5 %	NRK-5
R75	470	Ohm	0,25	W	5 %	NRK-5
R76	12	kOhm	0,5	W	5 %	NRK-5
R77	12	kOhm	1	W	5 %	NRK-5
R78	12	kOhm	1	W	5 %	NRK-5
R79	150	Ohm	1	W	5 %	NRK-5
R80	1	kOhm	1	W	5 %	NRK-5
R81	100	Ohm	0,85	W	5 %	NRK-5

Kondenzátor

C1	47	nF	250	V	20 %	C-210
C2	47	nF	250	V	20 %	C-210
C3	47	nF	250	V	20 %	C-210
C4	47	nF	250	V	20 %	C-210
C5	2,2	nF	250	V	20 %	C-210
C6	2,2	nF	250	V	20 %	C-210
C7	2,2	nF	250	V	10 %	C-210
C8	2,2	nF	250	V	10 %	C-210
C9	22	nF	250	V	10 %	C-210
C10	22	nF	250	V	10 %	C-210
C11	22	nF	250	V	10 %	C-210
C12	22	nF	250	V	10 %	C-210
C13	220	pF	250	V	10 %	C-210
C14	220	pF	250	V	10 %	C-210
C15	220	pF	250	V	10 %	C-210
C16	220	pF	250	V	10 %	C-210
C17	22	nF	250	V	20 %	C-210
C18	22	nF	250	V	20 %	C-210
C19	22	nF	250	V	20 %	C-210
C20	22	nF	250	V	20 %	C-210
C21	2,2	nF	250	V	10 %	C-210
C22	2,2	nF	250	V	10 %	C-210
C23	2,2	nF	250	V	10 %	C-210
C24	2,2	nF	250	V	10 %	C-210

Elektrolit kond.

C25	50	uF	6/8	V	MM 221-CE-206-S
C26	50	uF	6/8	V	MM 221-CE-206-S
C27	50	uF	6/8	V	MM 221-CE-206-S
C28	50	uF	6/8	V	MM 221-CE-206-S
C29	47	nF	250	V	CE-206-S
C30	47	nF	250	V	CE-206-S
C31	47	nF	250	V	CE-206-S
C32	47	nF	250	V	CE-206-S

csőkond.

C33	100	nF	500	V	keramikus CD N 750
C34	100	pF	500	V	keramikus CD N 750
C35	100	pF	500	V	keramikus CD N 750
C36	100	pF	500	V	keramikus CD N 750
C37	100	uF	6/8	V	MM 221-CE-207 "5"
C38	100	nF	250	V	20 % C-210
C39	22	nF	250	V	20 % C-210
C40	47	nF	400	V	20 % C-210