


DUAL CHANNEL POWER AMPLIFIER

PC5002M

SERVICE MANUAL

FRONT PANEL

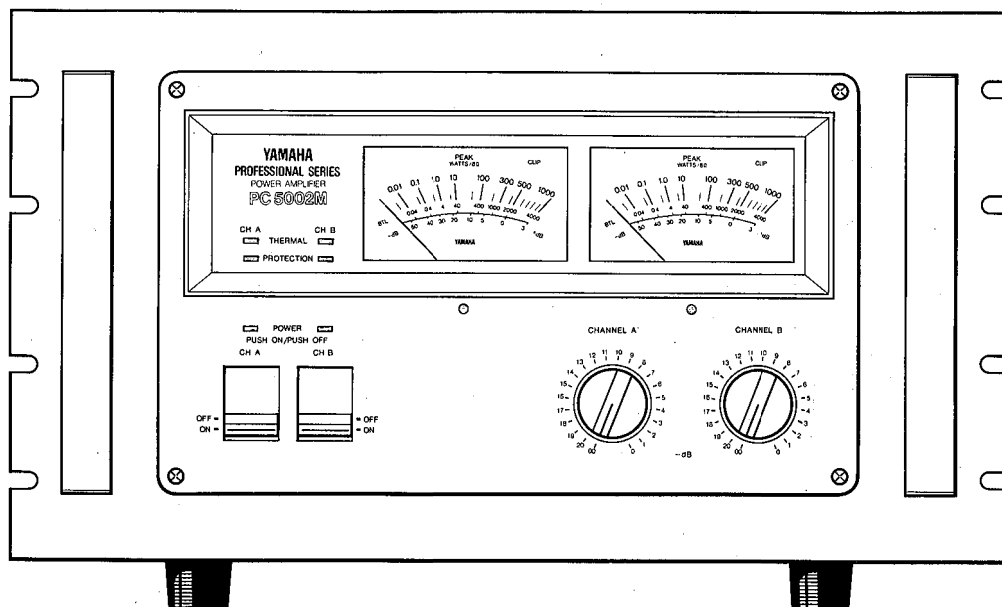


CONTENTS

REAR PANEL	1
SPECIFICATIONS	1
NAMES OF THE PARTS	2
DISASSEMBLY INSTRUCTIONS	3
GENERAL ADJUSTMENTS	4
PRINTED CIRCUIT BOARD LAYOUT	5
PARTS LIST	1~17
COMPLETE CIRCUIT DIAGRAM	
WIRING	




REAR PANEL


Japan Model

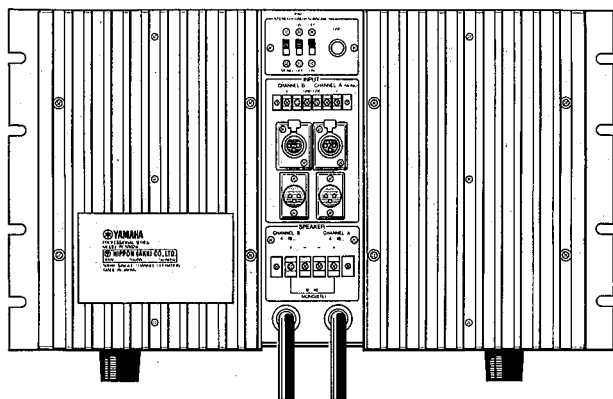

USA Model

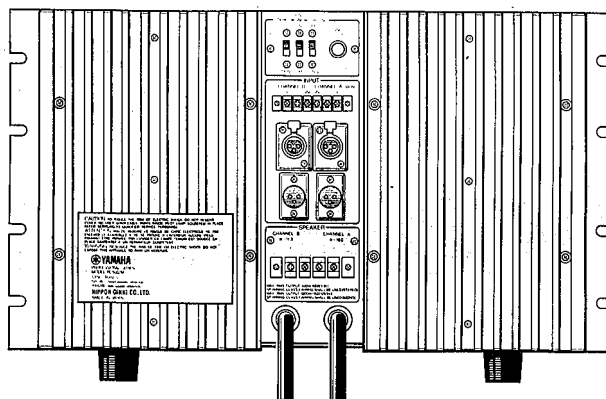

European Model

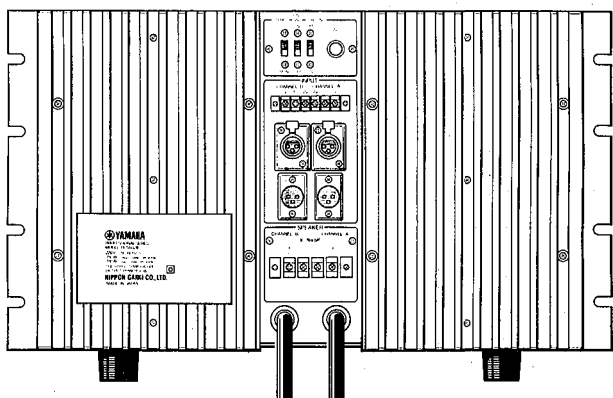

SPECIFICATIONS

Continuous RMS Output Power

STEREO 8Ω (20Hz to 20kHz, THD 0.003%) . 500W + 500W
4Ω (20Hz to 20kHz, THD 0.01%) . 750W + 750W
BTL (MONO) 8Ω (20Hz to 20kHz, THD 0.01%) . 1500W

Power Bandwidth

250W/8Ω, THD 0.1% . 10Hz to 100kHz

Input Sensitivity/Impedance

500W/8Ω . 1.73V/25kΩ

Frequency Response

8Ω, 1W . 10Hz to 100kHz ± 0 dB

Subsonic Filter

fc=7Hz, -12dB/oct

Signal-to-Noise Ratio (IHF A, RL=8Ω)

122dB

Total Harmonic Distortion (STEREO)

20Hz to 20kHz, 250W/8Ω . 0.003% less than

Primary Fuse 15A, 250V x 2 (USA model)

T6.3A, 250V x 2 (European model)

15A, 125V x 2 (Japan model)

Power Supply AC 120V (USA model)

AC 220/240V (European model)

AC 100V (Japan model)

Power Consumption (EIAJ) 1000W (Dual channel)

Dimensions (W x H x D) 482 x 289 x 482 mm

19 x 11-3/8 x 19 inch

Weight 61 kg (134.2 lbs)

*Specifications subject to change without notice.

■ NAMES OF THE PARTS

トップカバーをはずす。……バッファシート、ドライブシートの交換が可能です。
 サイドカバーをはずす。……サブ電源シート、サブ電源トランスの交換が可能です。
 ヒートシンク（リア）をはずす。……パワーシートの交換が可能です。
 ターミナルユニットをはずす。……入力シート、出力リレーシートの交換が可能です。
 ボトムカバーをはずす。……ダイオードシート、メイントランスの交換が可能です。
 フロントパネルをはずす。……メーターシート、メーターランプシート、LEDシートの交換が可能です。

Removal of top cover : buffer circuit board, drive circuit board can be replaced.





Removal of side covers : sub power supply circuit board, sub power supply transformer can be replaced.

Removal of heatsink (rear) : power circuit board can be replaced.

Removal of terminal unit : input circuit board, output relay circuit board, can be removed.

Removal of bottom cover : diode circuit board, main power transformer can be replaced.


Removal of front panel : meter circuit board, meter lamp circuit board, LED circuit board can be replaced.

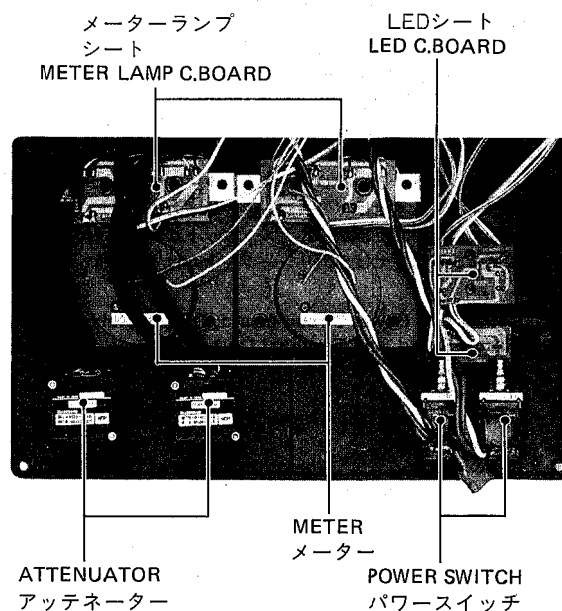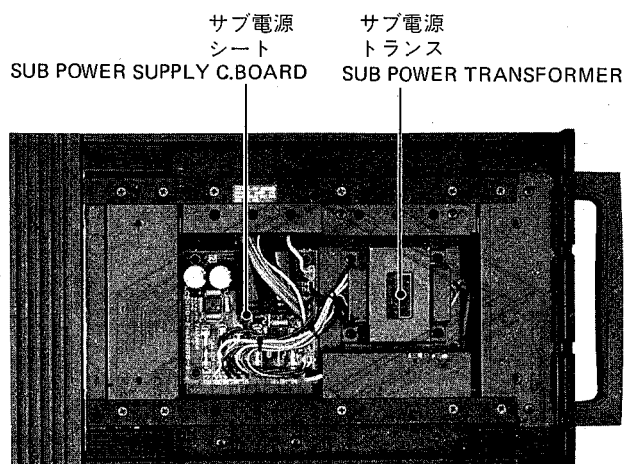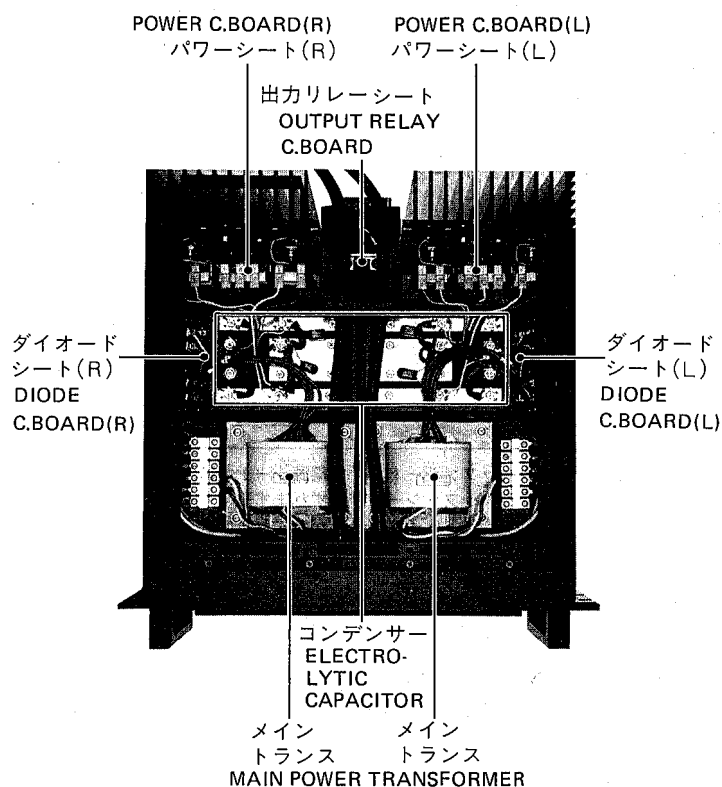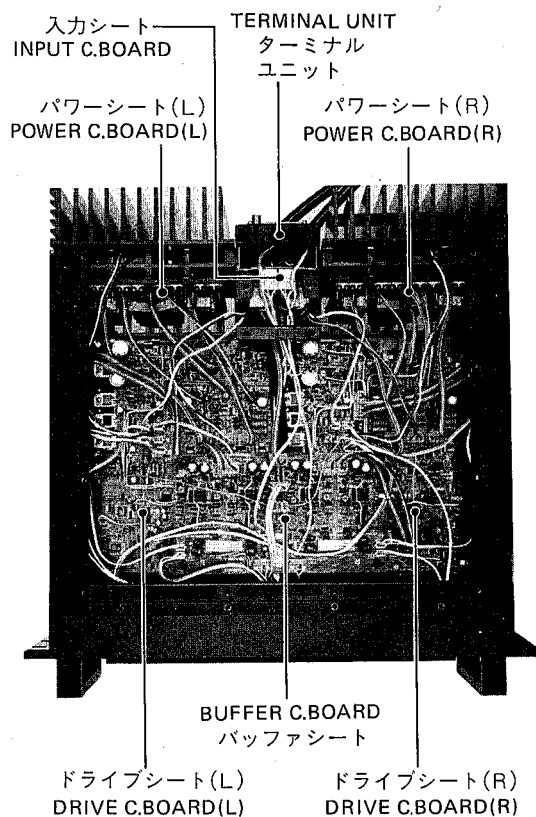

DISASSEMBLY INSTRUCTIONS


- 1、トップカバーのはずし方
①、②のネジをはずします。
- 2、サイドパネルのはずし方
③のネジをはずします。
- 3、ヒートシンク（リア）のはずし方
④、⑤のネジをはずします。
- 4、ボトムカバーのはずし方
⑥、⑦のネジをはずします。

1. Removal of Top Cover
Remove screws ① and ②.
2. Removal of Side Panels
Remove screw ③.
3. Removal of Heatsink (Rear)
Remove screws ④ and ⑤.
4. Removal of Bottom Cover
Remove screws 6 and 7.

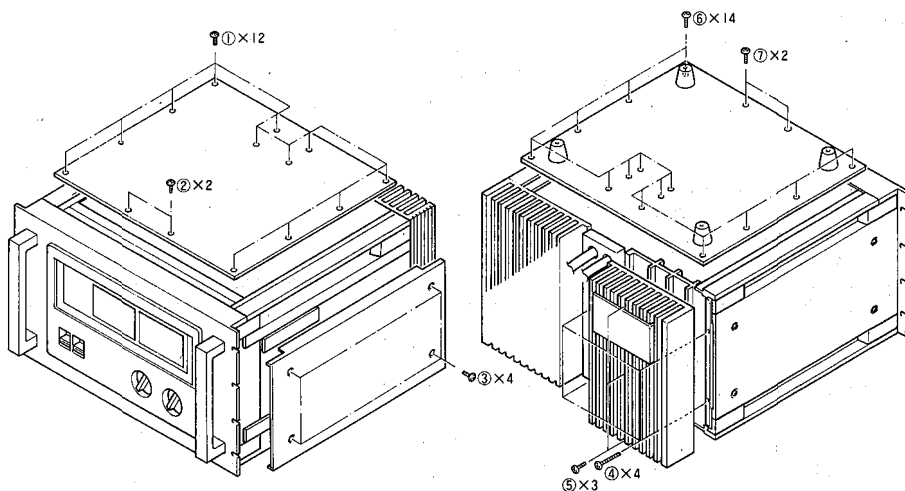


- 5、フロントパネルのはずし方
● トップカバー、ボトムカバーをはずします。
● ⑧のネジをはずします。

5. Removal of Front Panel
● Remove the top cover and bottom cover.
● Remove screw ⑧.

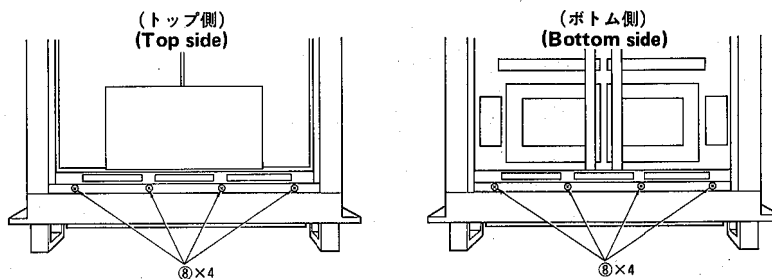


- 6、ドライブシート、バッファシート、サブ電源シートのはずし方
● ⑨のネジをはずすとバッファシートがはずれます。
● ⑩～⑬のネジをはずすとドライブシートがはずれます。
● ⑭のネジをはずすとサブ電源シートがはずれます。
- 7、サブトランスのはずし方
● ⑮、⑯のネジをはずすとサブトランスAss'yがはずれます。
● ⑰のネジをはずすとサブトランスがはずれます。

6. Removal of Drive Circuit Board, Buffer Circuit Board, Sub Power Supply Circuit Board
● Remove screw ⑨. The buffer circuit board can now be removed.
● Remove screws ⑩ ~ ⑬. The drive circuit board can now be removed.
● Remove screw ⑭. The sub power supply circuit board can now be removed.
7. Removal of Sub Power Transformer
● Remove screws ⑮ and ⑯. The sub power transformer assembly can now be removed.
● Remove screw ⑰. The sub power transformer can now be removed.

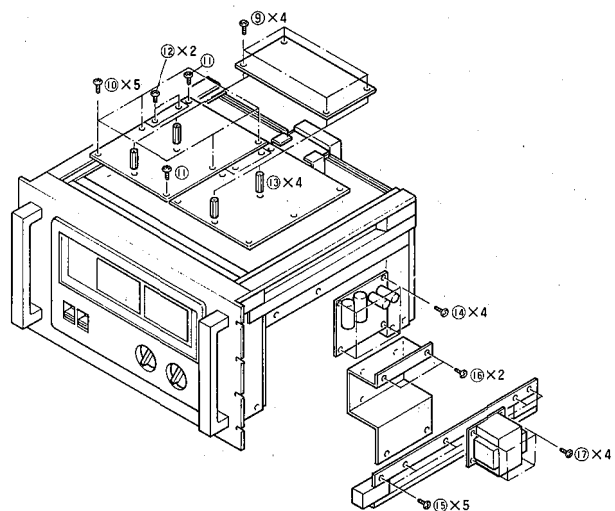

- 8、パワーシート、出力リレーシート、ターミナルユニットのはずし方
● ⑱のネジをはずせばパワーシートがはずれます。
● ⑲のネジをはずせばターミナルユニットがはずれます。
● ⑳のネジをはずせば出力リレーシートがはずれます。

8. Removal of Power Circuit Board, Output Relay Circuit Board, and Terminal Unit
● Remove screw ⑱. The power circuit board can now be removed.
● Remove screw ⑲. The terminal unit can now be removed.
● Remove screw ⑳. The output relay circuit board can now be removed.

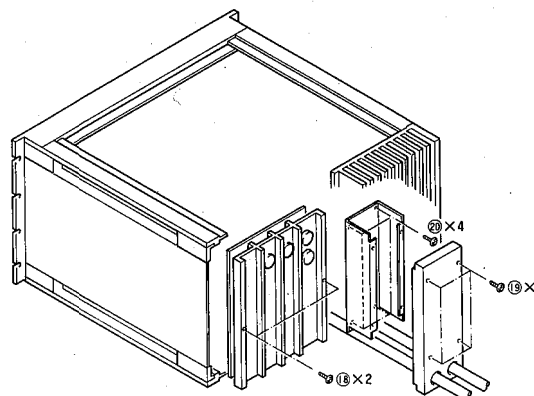



■GENERAL ADJUSTMENTS

順序 Step	調整項目 Adjustment Item	測定器 Test Equipment	調整箇所 Adjustment Point	テストポイント Test Point	方 法 Procedure	規格値 Rating	備 考 Remarks
1	定電圧電源電圧調整 Voltage adjustment of regulated power supply	デジタル ボルト メーター	VR302	TPV(+) ↔ E	テストピンTPV+とシャーシ間 (グランド間)の電圧を規格値 になるようにVRを調整する。 Adjust the VR to obtain the rated voltage reading between test pin TPV and chassis ground.	+120V ±1V	
		Digital Voltmeter	VR303	TPV(-) ↔ E	テストピンTPV-とシャーシ間 (グランド間)の電圧を規格値 になるようにVRを調整する。 Adjust the VR to obtain the rated voltage reading between test pin TPV and chassis ground.	-120V ±1V	
2	アイドリング電流 調整 Idling current adjustment	ミリボルト メーター Milli- voltmeter	VR301	TPE(+) ↔ TPO TPE(-) ↔ TPO	あらかじめVRを左いっぱい 回しておき通電し、5分間のエ ージング後に規格値になるよう に調整する。 First turn the VR fully counter- clockwise. Then switch on the power, wait for at least 5 minutes, and adjust the VR obtain the rated reading.	5mV ~ 7mV	項目1 の後に 行なう *1
3	メーター感度調整 Meter sensitivity adjustment	低周波 発振器 Audio signal Generator	VR901 (L ch) VR902 (R ch)	—	1kHzの信号を入力した時の、定 格出力時 (500W/8Ω, 63.3V) にメーターの指示が0dBとなる ように調整する。 Adjust the VRs to obtain a meter indication of 0 dB when a 1 kHz signal is applied to the input and the output is at rated power (500 W /8 ohms, 63.3 V).	メーター の指示が 0 dB Meter in- dication 0 dB	高出力 の為、 ダミー に注意 *2

*1 To be performed after step 1.


*2 Pay due attention to the dummy load, which must handle high output power.

ADJUSTING POINTS

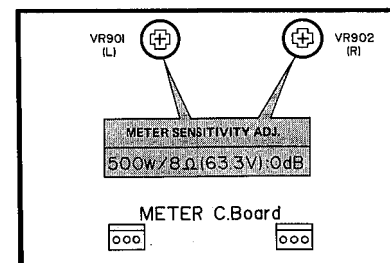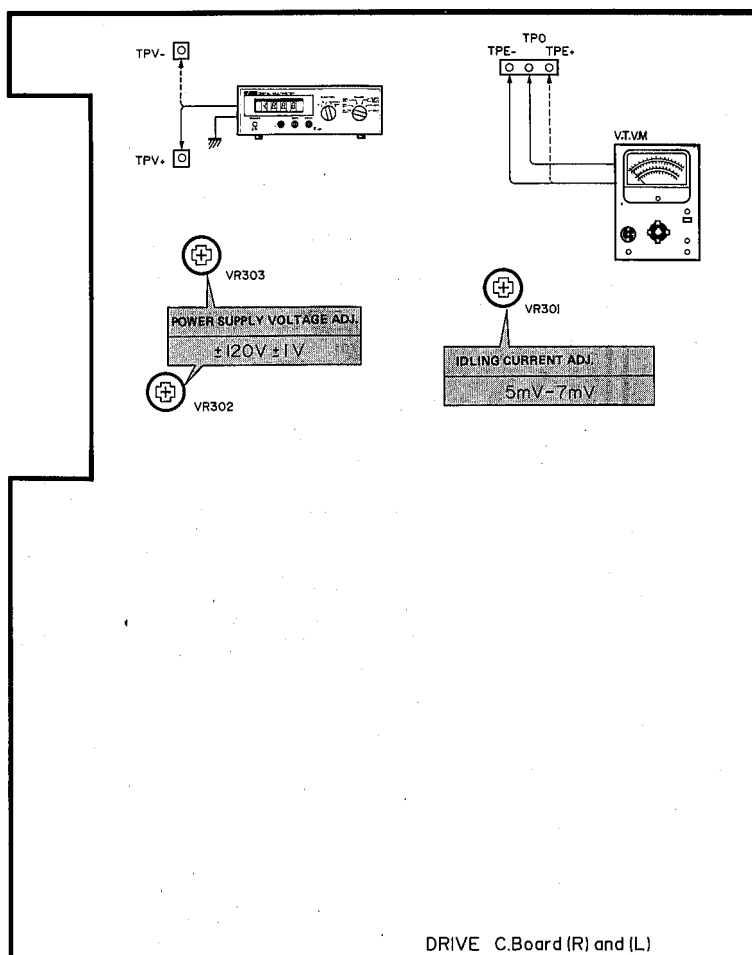


PRINTED CIRCUIT BOARD LAYOUT


Meter

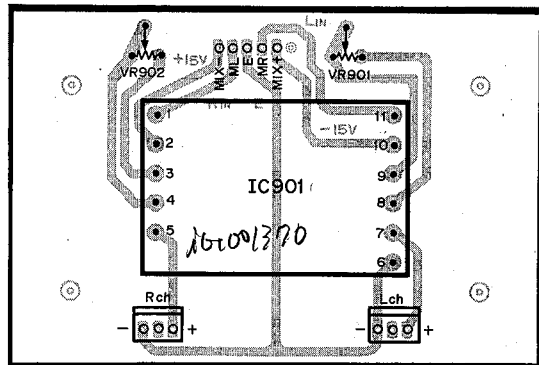


Meter Lamp.

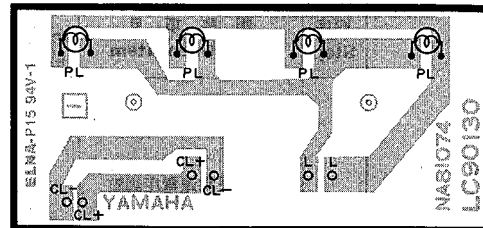


LED (1), (2)

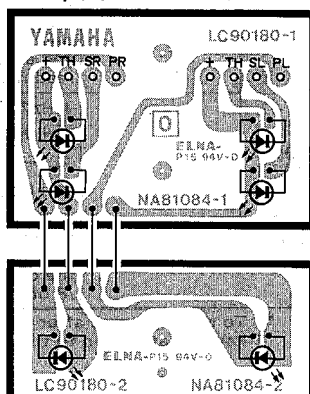

Sub Power Supply (1)

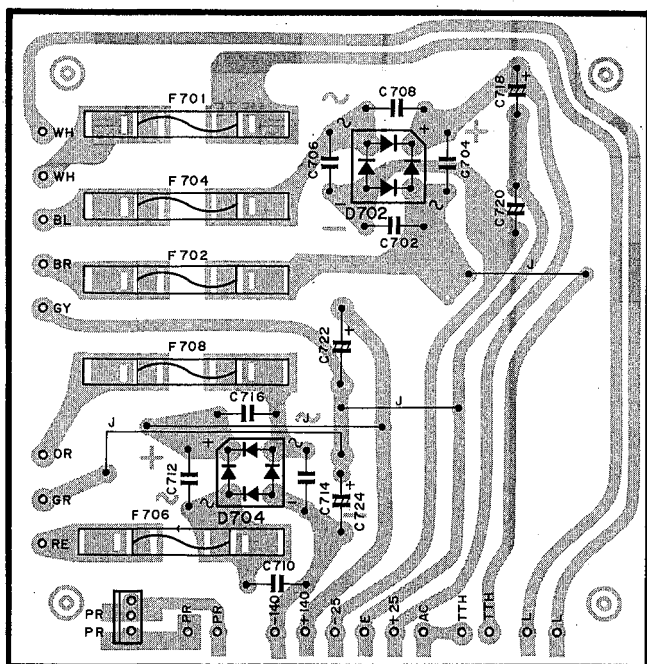

Sub Power Supply (2)

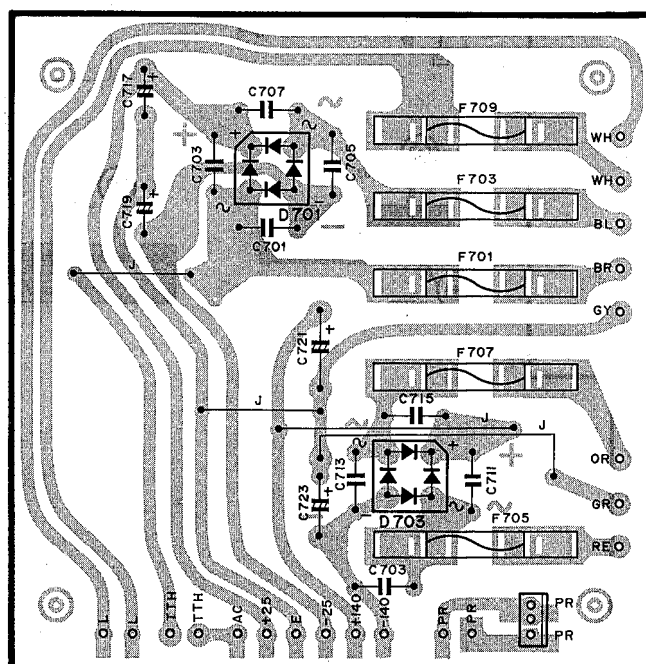

A

B

C

D

PC5002M

PC5002M

F

G


H

I


J

PRINTED CIRCUIT BOARD LAYOUT


Buffer

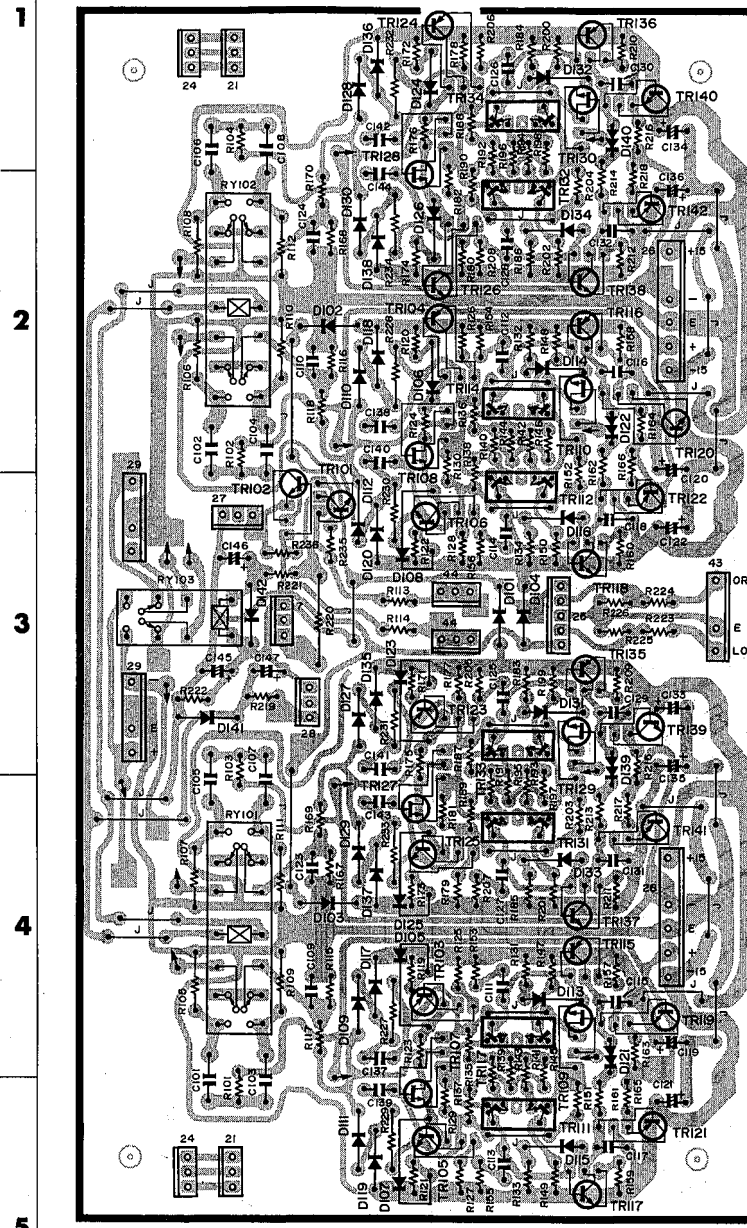


Drive

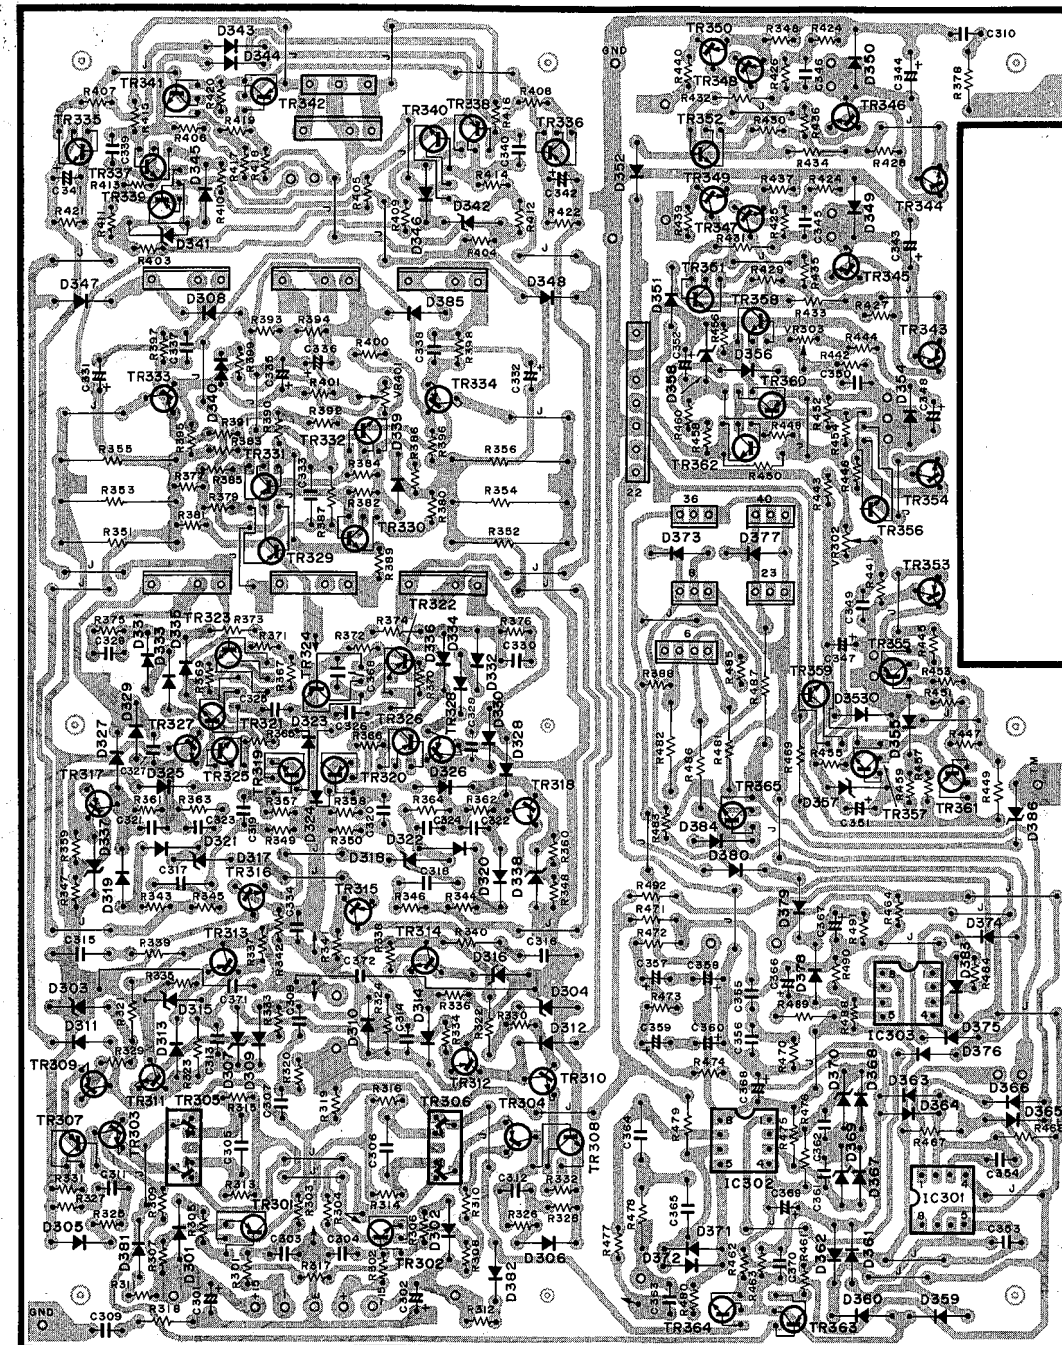


Power

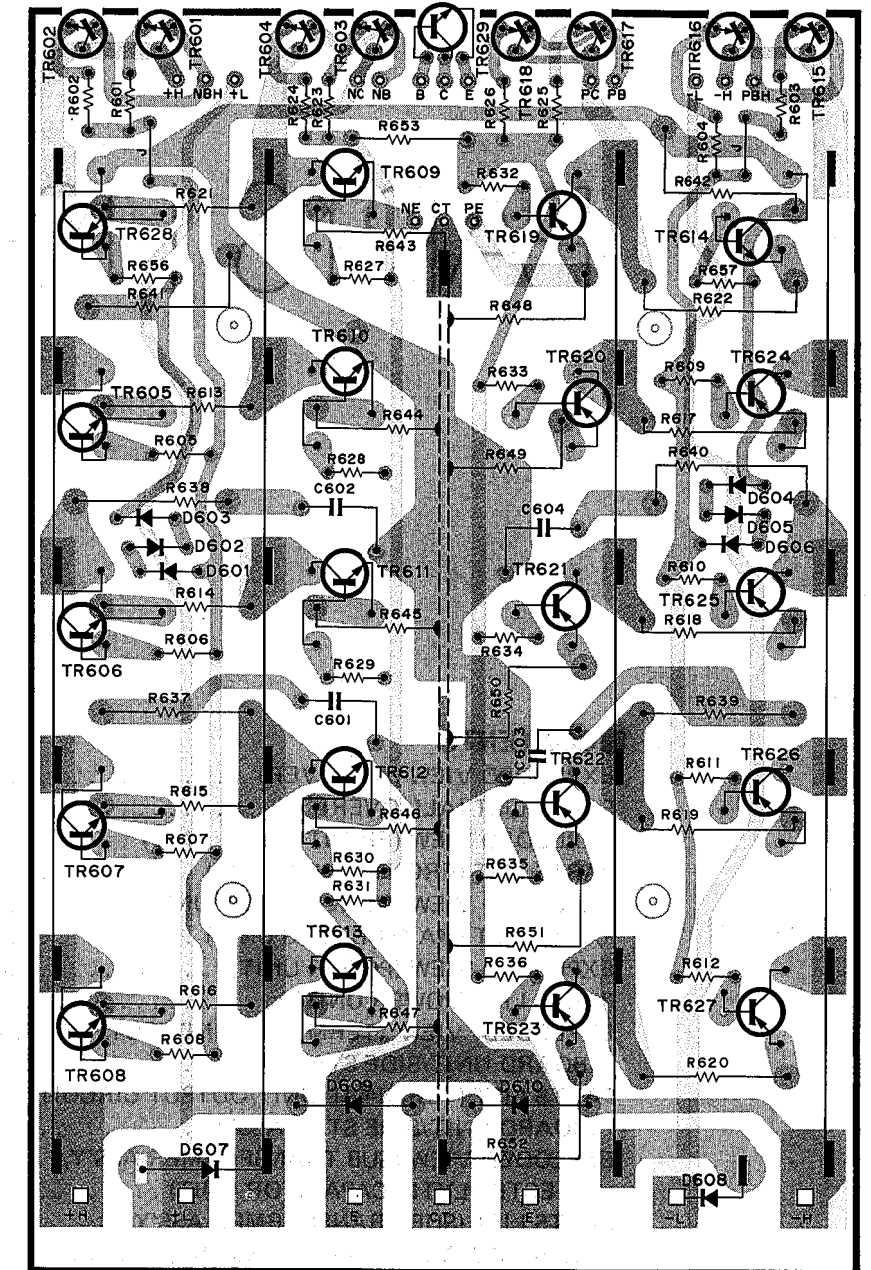


Output Relay

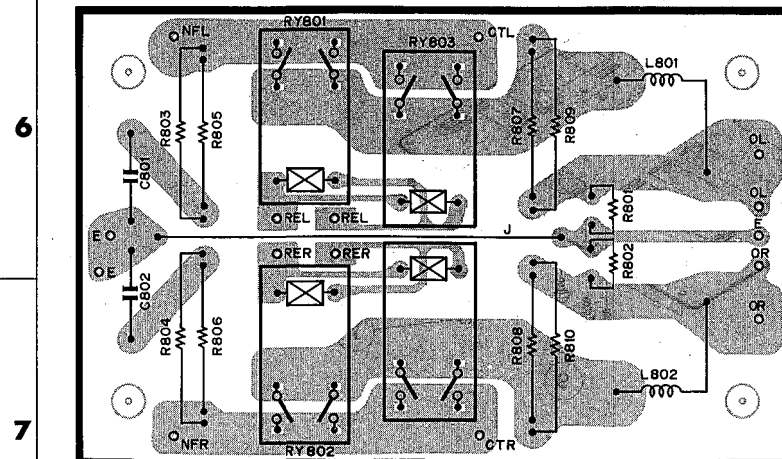




Diode

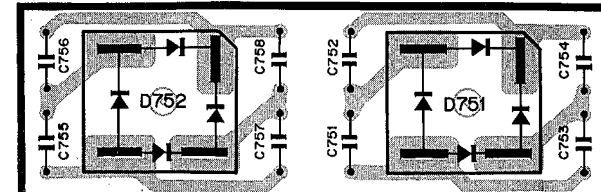

Input



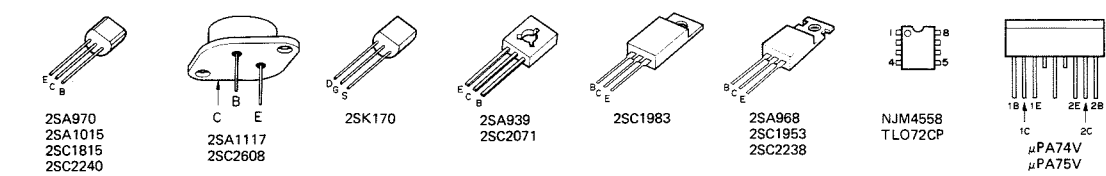

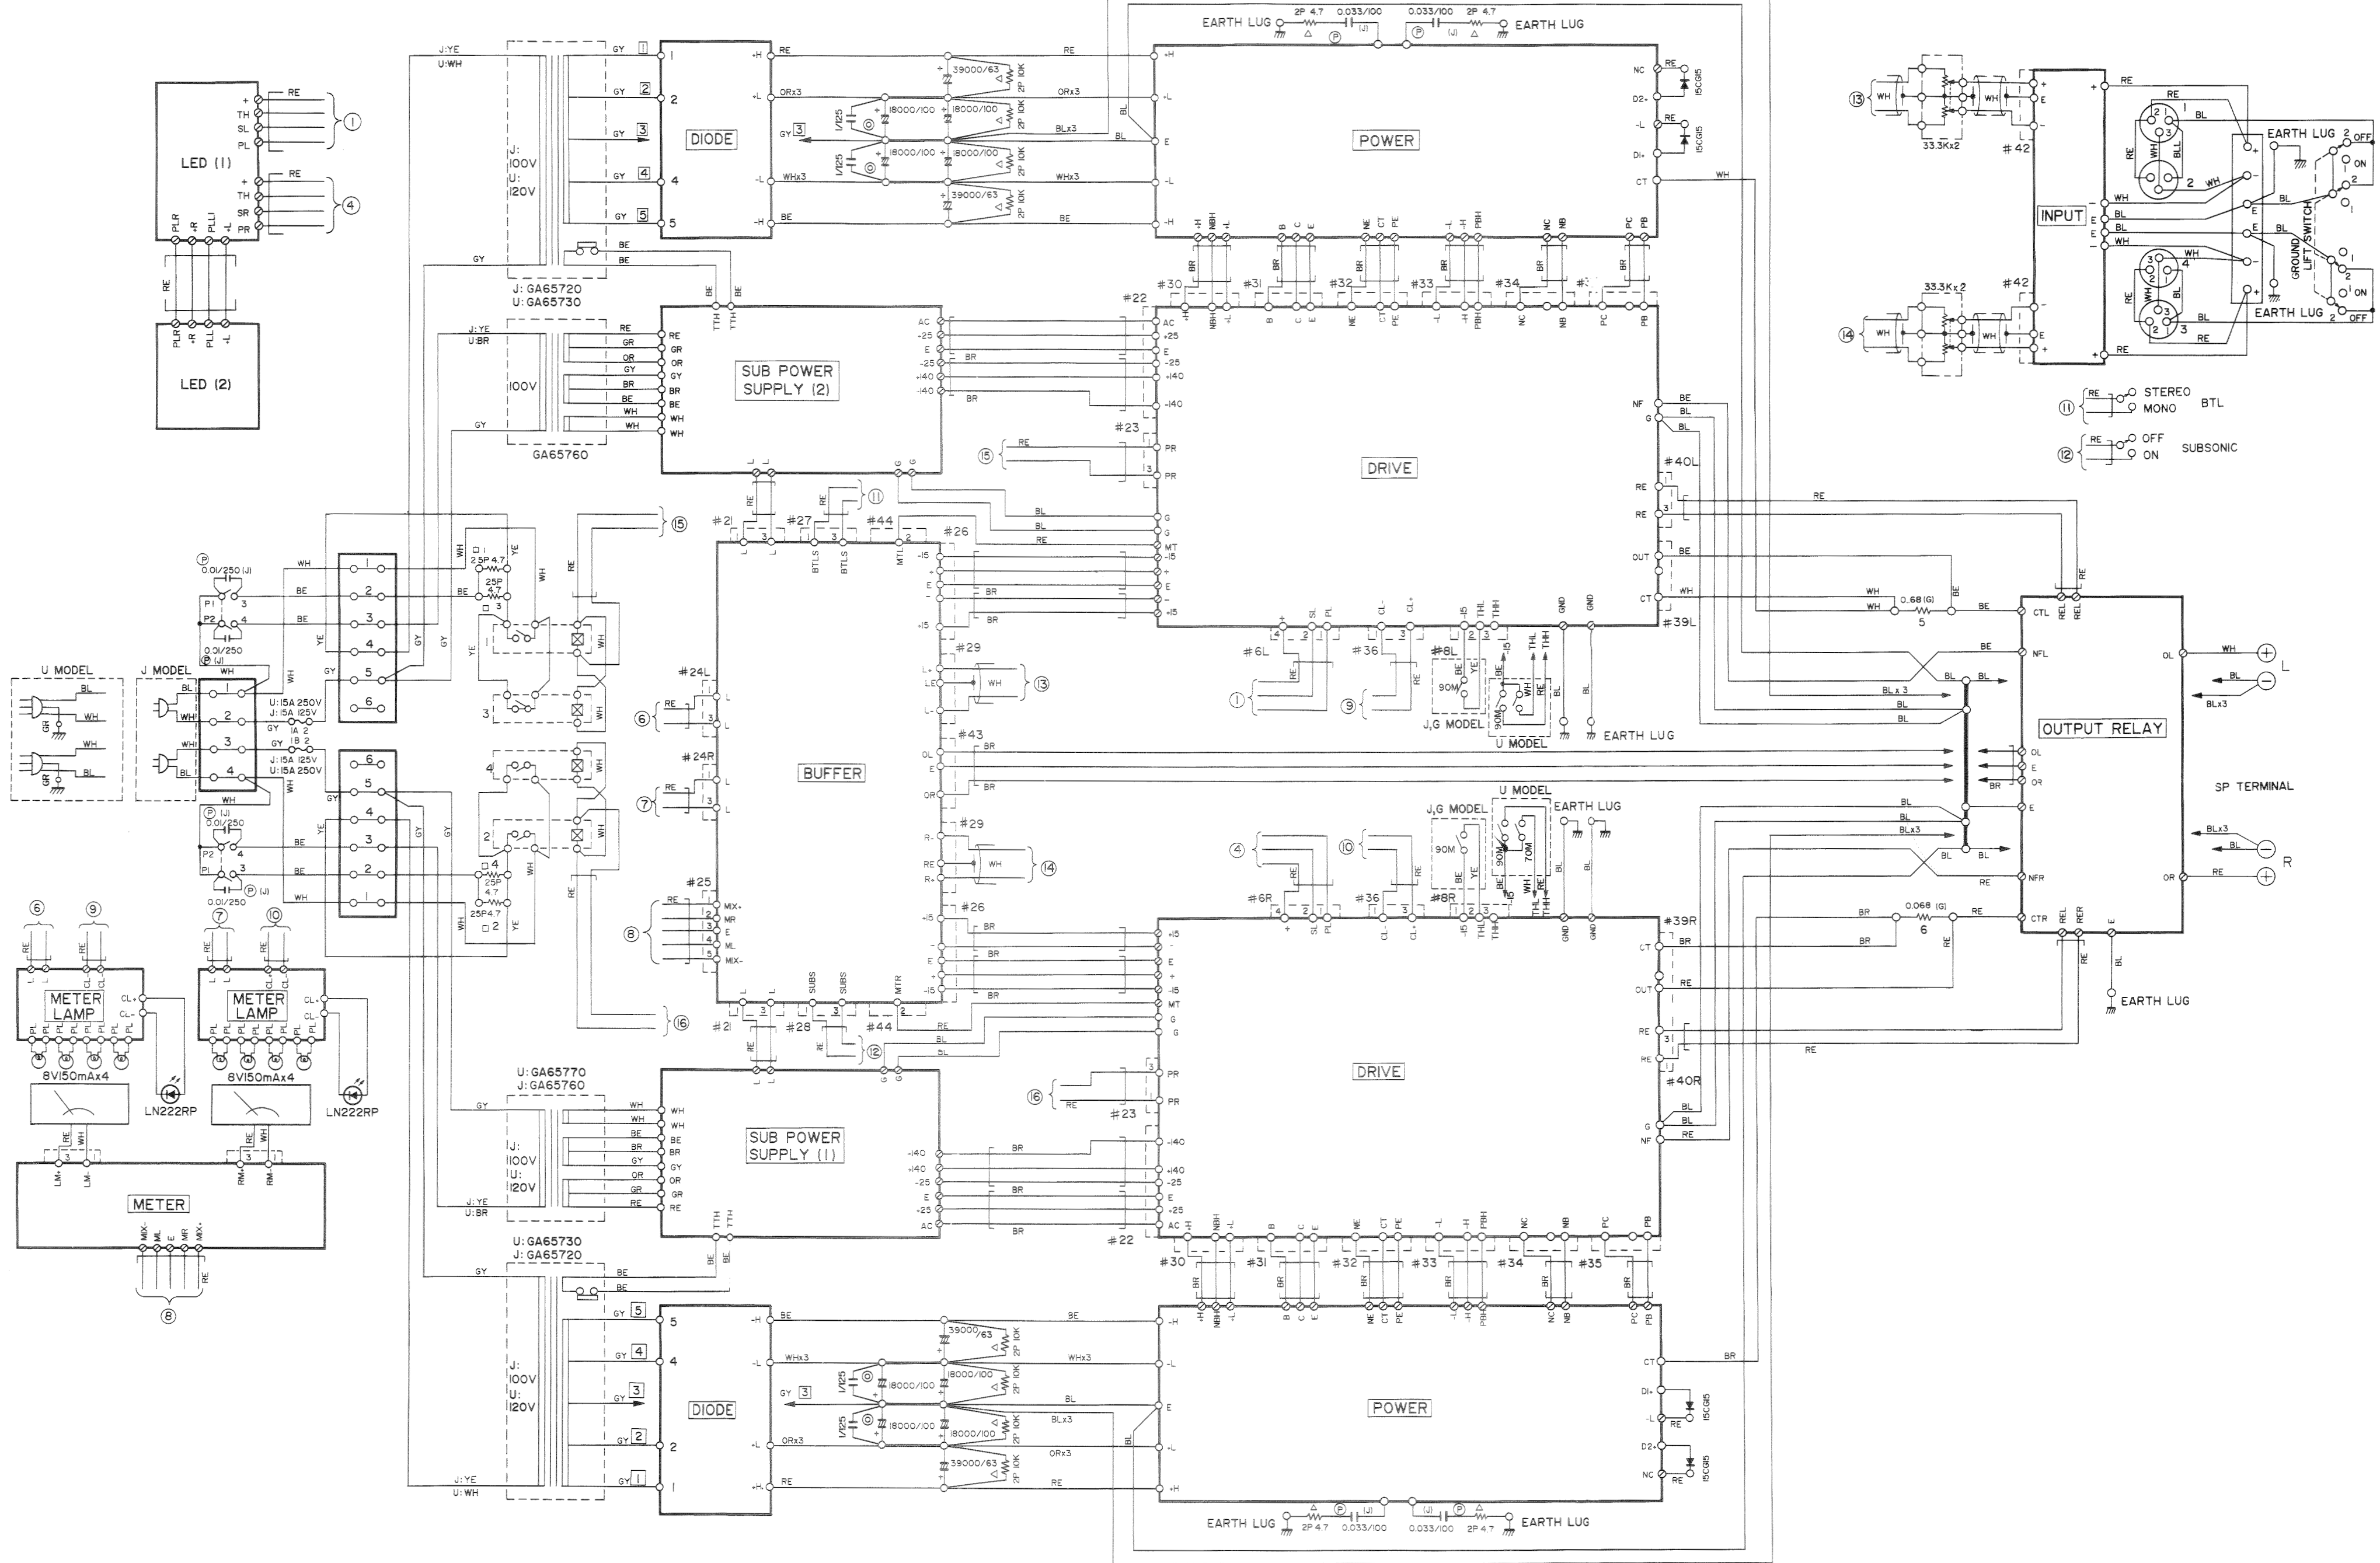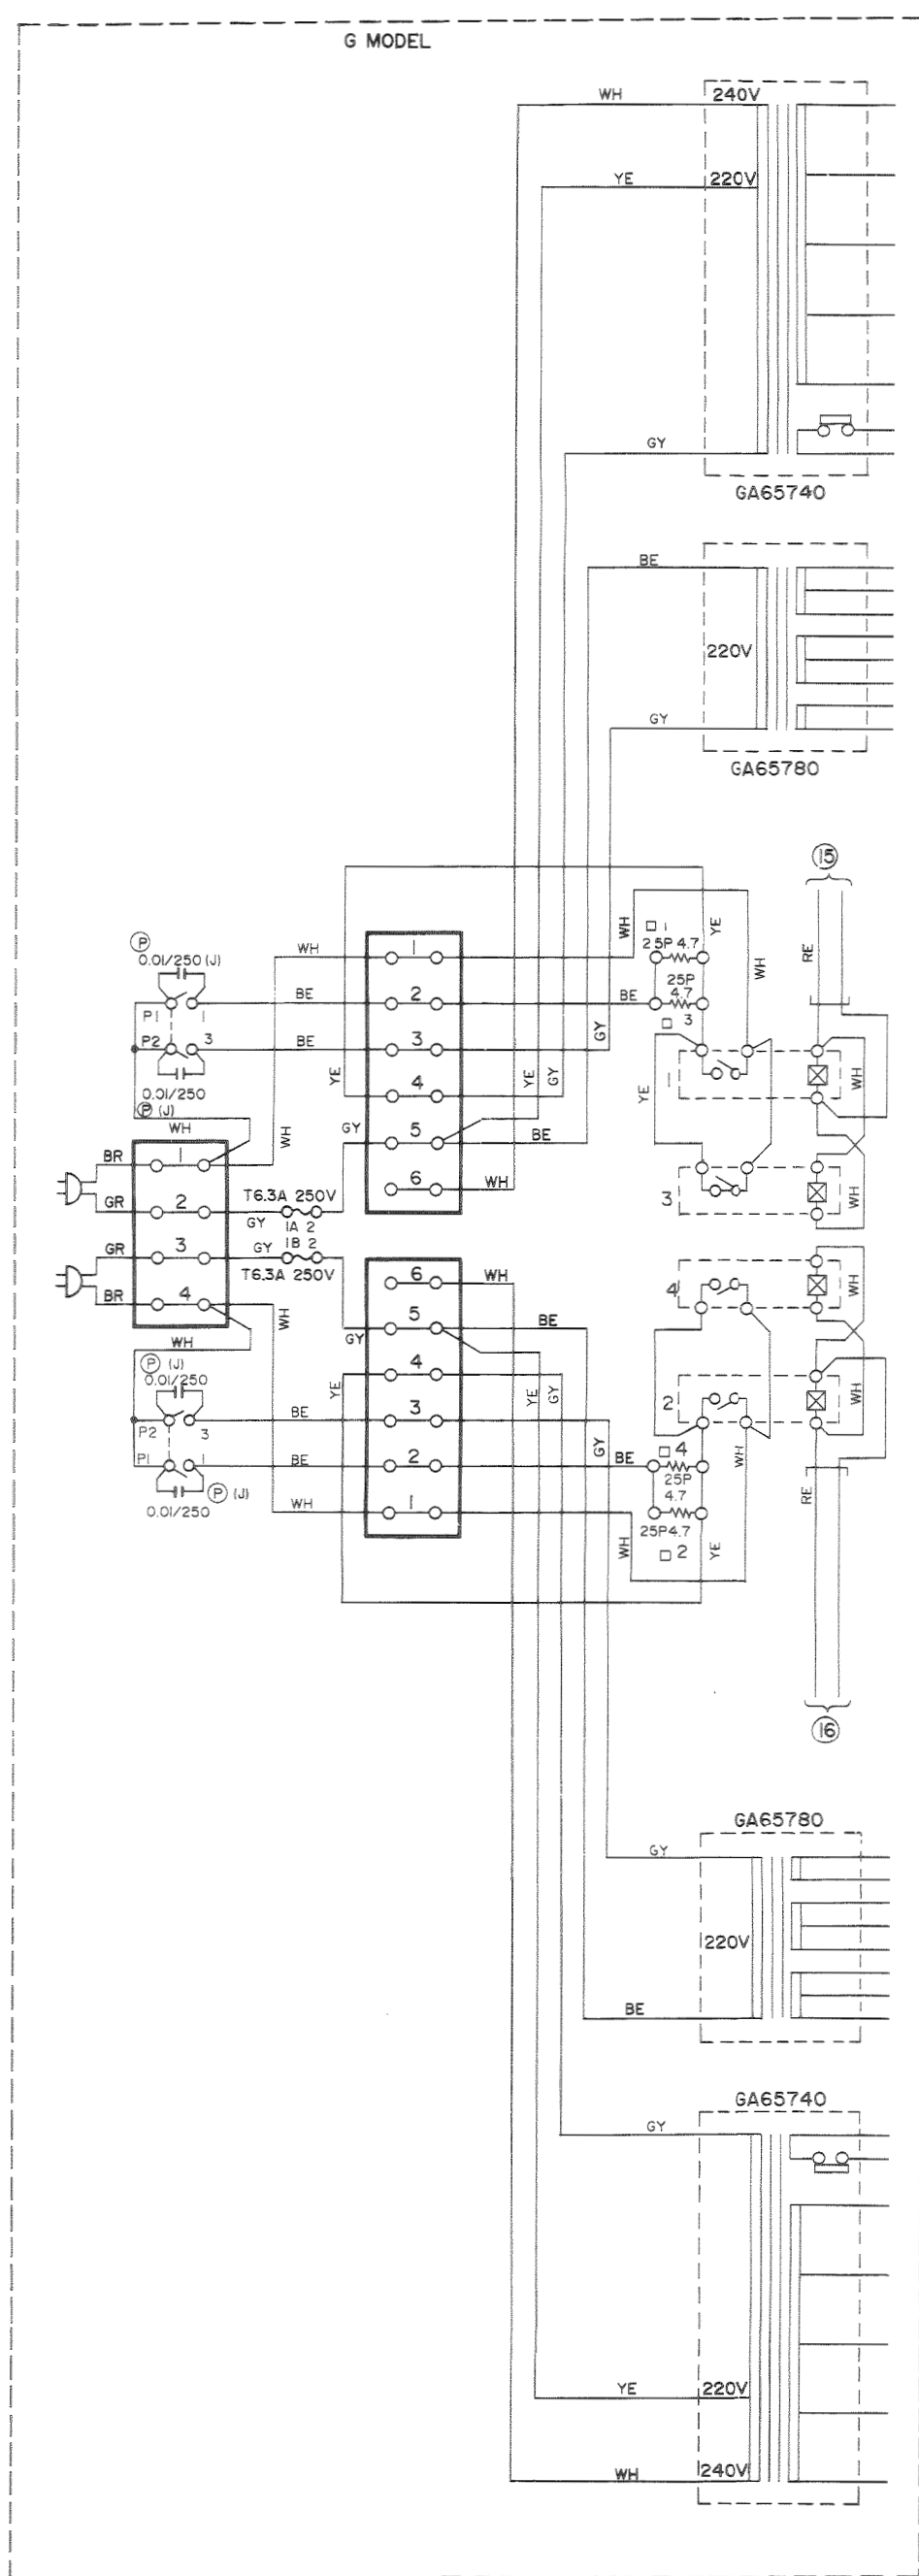

PARTS LIST


■CONTENTS

EXPLODED VIEW (ALL OVER)	1
PARTS LIST (ALL OVER)	2
EXPLODED VIEW (FRONT PANEL UNIT)	3
PARTS LIST (FRONT PANEL UNIT)	4
EXPLODED VIEW (MAIN CHASSIS UNIT)	5
PARTS LIST (MAIN CHASSIS UNIT)	6
EXPLODED VIEW (POWER UNIT)	7
PARTS LIST (POWER UNIT)	8
EXPLODED VIEW (TERMINAL UNIT/OUTPUT CIRCUIT BOARD UNIT/SIDE STAY ASS'Y)	9
PARTS LIST (TERMINAL UNIT/OUTPUT CIRCUIT BOARD UNIT/SIDE STAY ASS'Y)	10
EXPLODED VIEW (SUB TRANSFORMER ASS'Y/ ELECTROLYTIC CAPACITOR UNIT)	11
PARTS LIST (SUB TRANSFORMER ASS'Y/ ELECTROLYTIC CAPACITOR UNIT)	12
PARTS LIST (CIRCUIT BOARD)	13



PC5002M

■EXPLODED VIEW (All over)

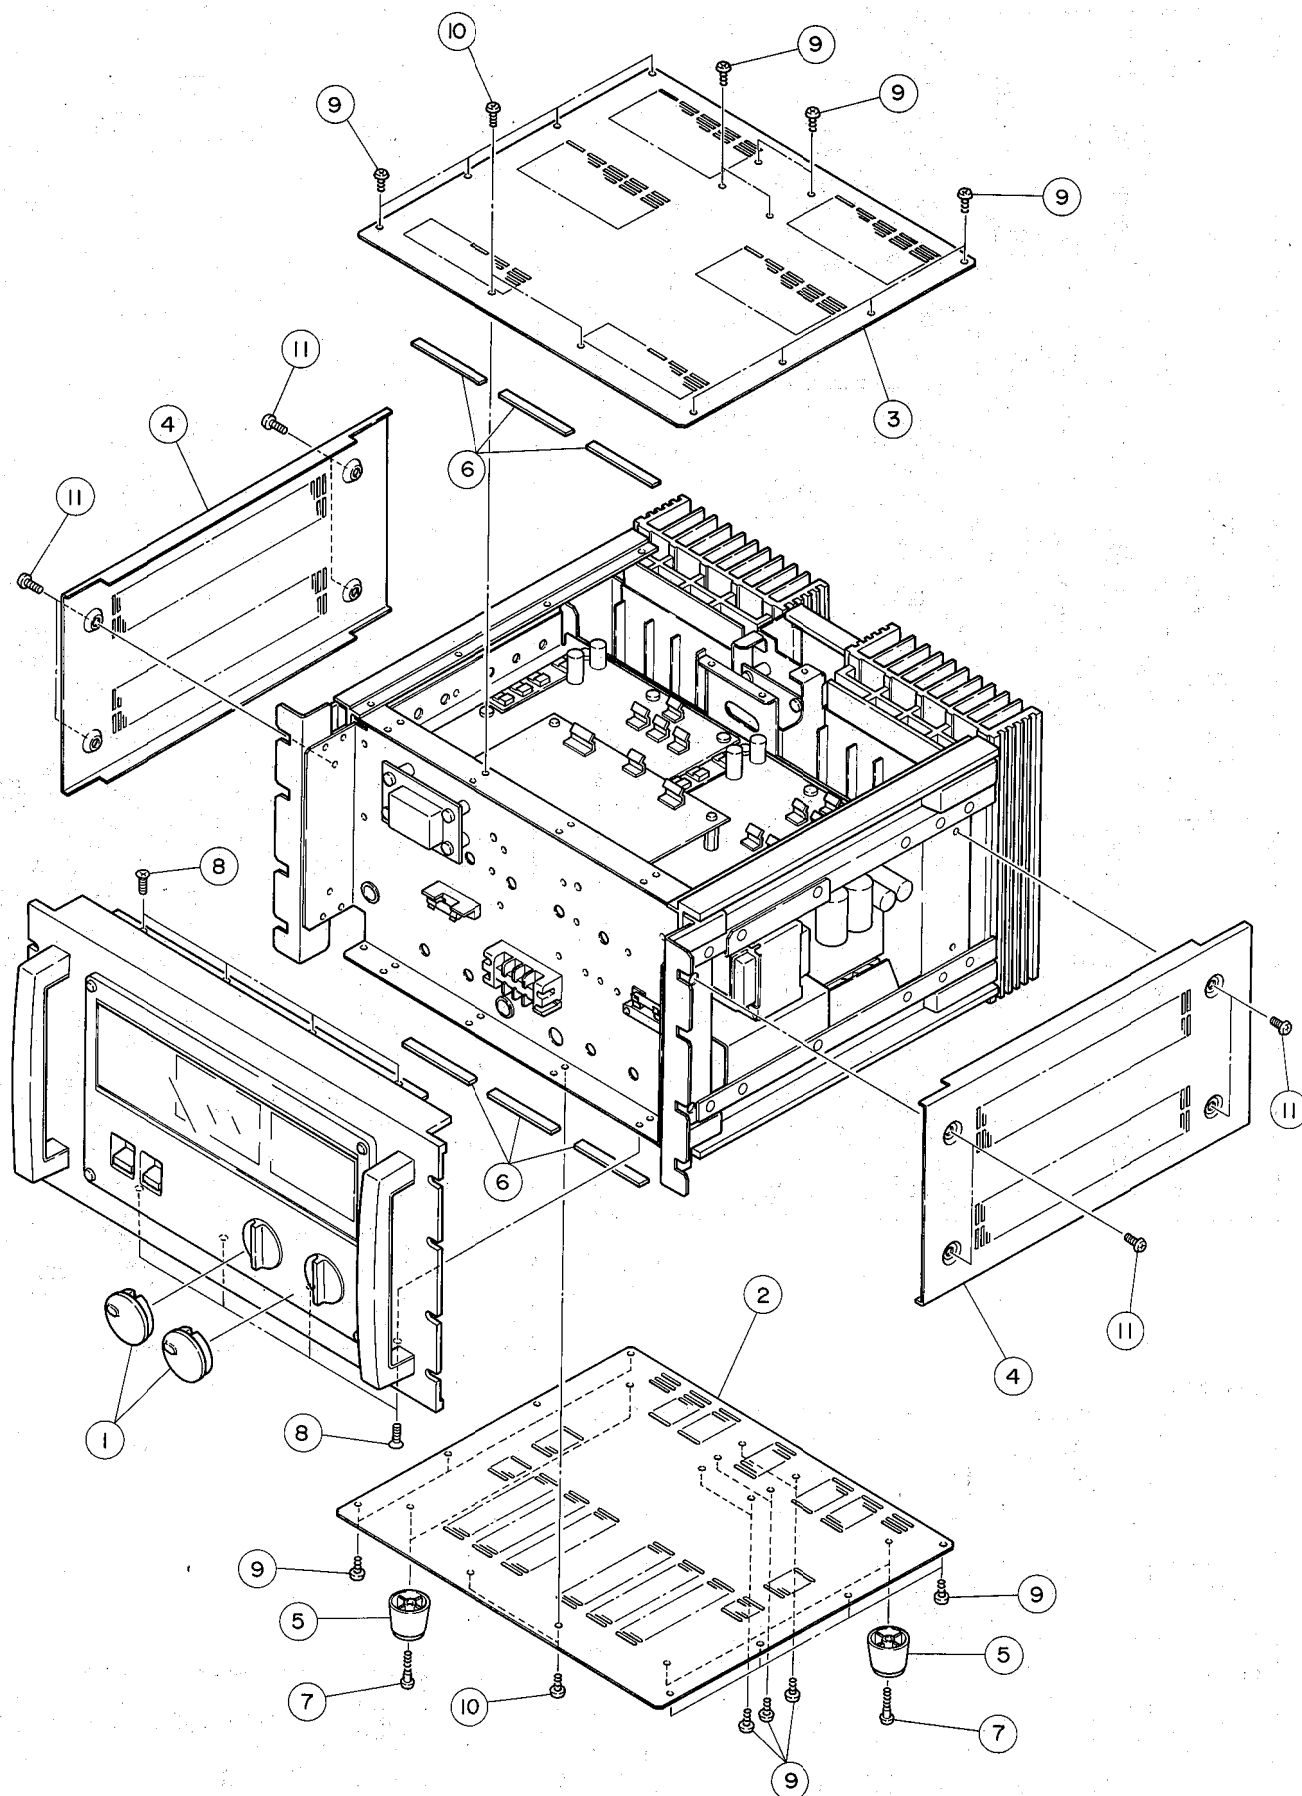


■PARTS LIST (All over)

[illegible]

※ : New Parts (新部品)

■EXPLODED VIEW (Front panel unit)

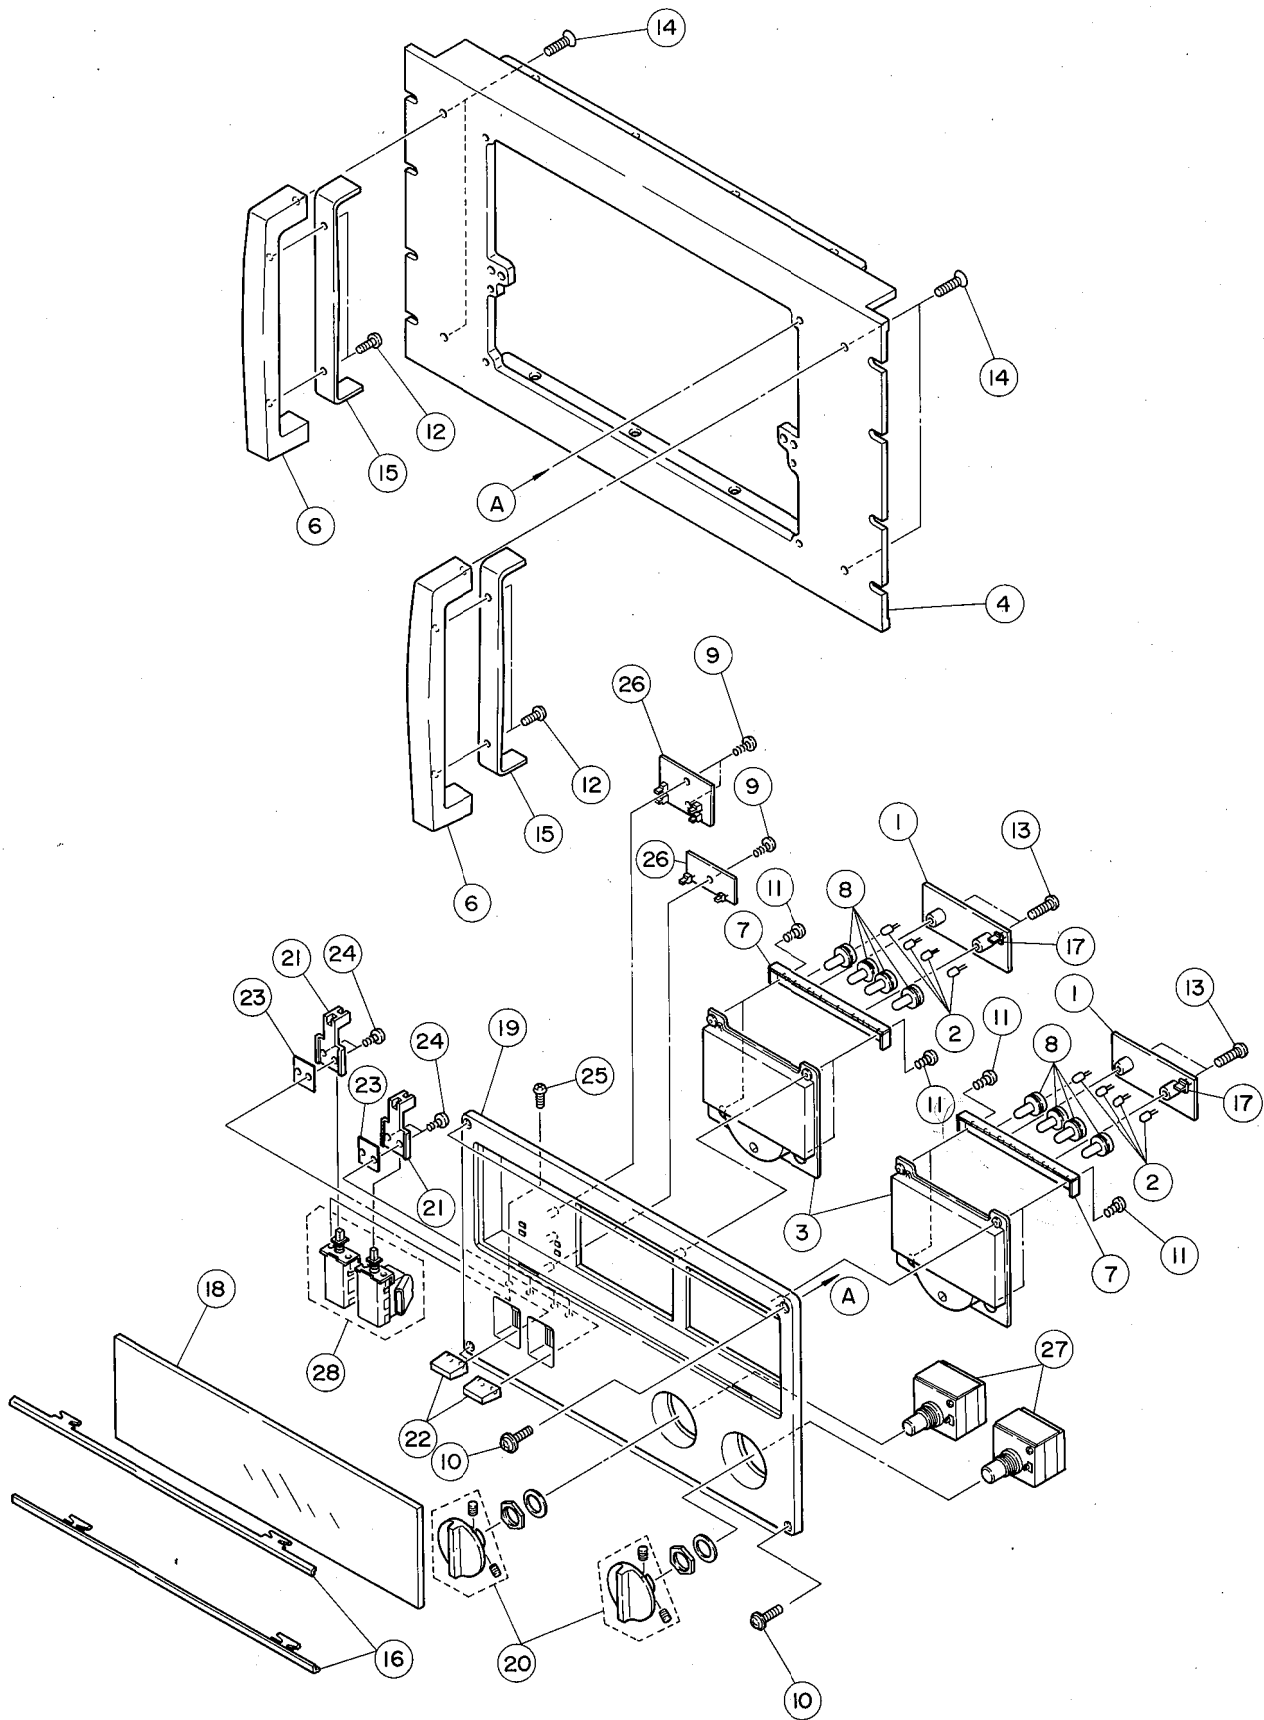


■ PARTS LIST (Front panel unit)

※	1	NA:81:07:40	Meter Lamp C.Board	#9013	メーターランプシート		101M	090
※	2	JB:00:11:40	Pilot Lamp Lead Type	8V 150mA	パイロットランブリード式			020
※	3	Ji:00:13:10	Peak Meter		ピークメーター			200
※	4	BA:80:73:30	Front Panel		フロントパネル			270
※	5	AA:82:58:80	Metal for Panel		パネル金具			050
※	6	BA:80:73:40	Handle		取手			130
※	7	BA:80:76:50	Lamp Refractor		ランプリフレクター		101M	050
※	8	CB:60:50:70	Cap for Lamp CB619790		ランプキャップ		101M	010
※	9	Ei:33:00:86	Bind Head Tapping Screw	3×8 B ϕ	バインドタッピングネジ			010
※	10	ED:35:01:66	Bind Head Screw	M5×16 B ϕ	バインドダブルセムス小ネジ			010
※	11	ED:33:01:26	"	M3×12 B ϕ	バインド小ネジ			010
※	12	ED:34:00:86	"	M4×8 B ϕ	"			010
※	13	ED:33:02:06	"	M3×20 B ϕ	"			010
※	14	EF:34:01:56	Oval Head Screw	M4×14 B ϕ	丸皿小ネジ			010
※	15	CB:80:70:20	Pad for Handle		ハンドルパッド			040
※	16	AA:82:46:70	Mount Metal		固定金具			050
※	17	iF:00:17:20	LED (Red)	LN222RP	LED (赤)			031
※	18	CB:82:72:00	Front Window		フロント窓			080
※	19	CB:82:58:40	Panel 3827		パネルエスカッション			100
※	20	CB:80:81:40	Knob for Attenuator		アッテネーターノブ			050
※	21	CB:80:66:90	Slider for Power SW		P. SWスライダー			020
※	22	CB:80:67:00	Knob for Power SW		P. SWノブ			080
※	23	CB:80:67:10	Tape for Indicator		インジケーターテープ			060
※	24	Ei:33:01:26	Bind Head Tapping Screw	3×12 B ϕ	バインドタッピングネジ			010
※	25	ED:33:00:86	Bind Head Screw	M3×8 B ϕ	バインド小ネジ			010
※	26	NA:81:08:40	LED C.Board	#9018	LEDシート			110
※	27	HY:00:17:70	Detent Rotaly Pot.	33.3K×2	デテントVR			110
※		LB:10:11:90	Terminal		ターミナル	Detent Rotaly Pot.		010
※		LB:01:10:30	Housing		ハウジング	"		010
※	28	KA:80:32:00	Power Switch	TV-10 UL	パワースイッチ		U	
※	"	KA:80:34:10	"	16A 125V	"		J	070
※	"	KA:80:34:20	"	SEMKO	"		G	
※		Fi:38:41:00	Ceramic Capacitor	0.01 μ F VA-1	セラコン	Power Switch		010
※		CB:09:52:60	Cover for Capacitor	SB0833	コンデンサーカバー丸型	"		010
※		CB:07:41:90	Tape	W20×215	ダブルタックテープ	Handle		010

※ : New Parts (新部品)

EXPLODED VIEW (Main chassis unit)

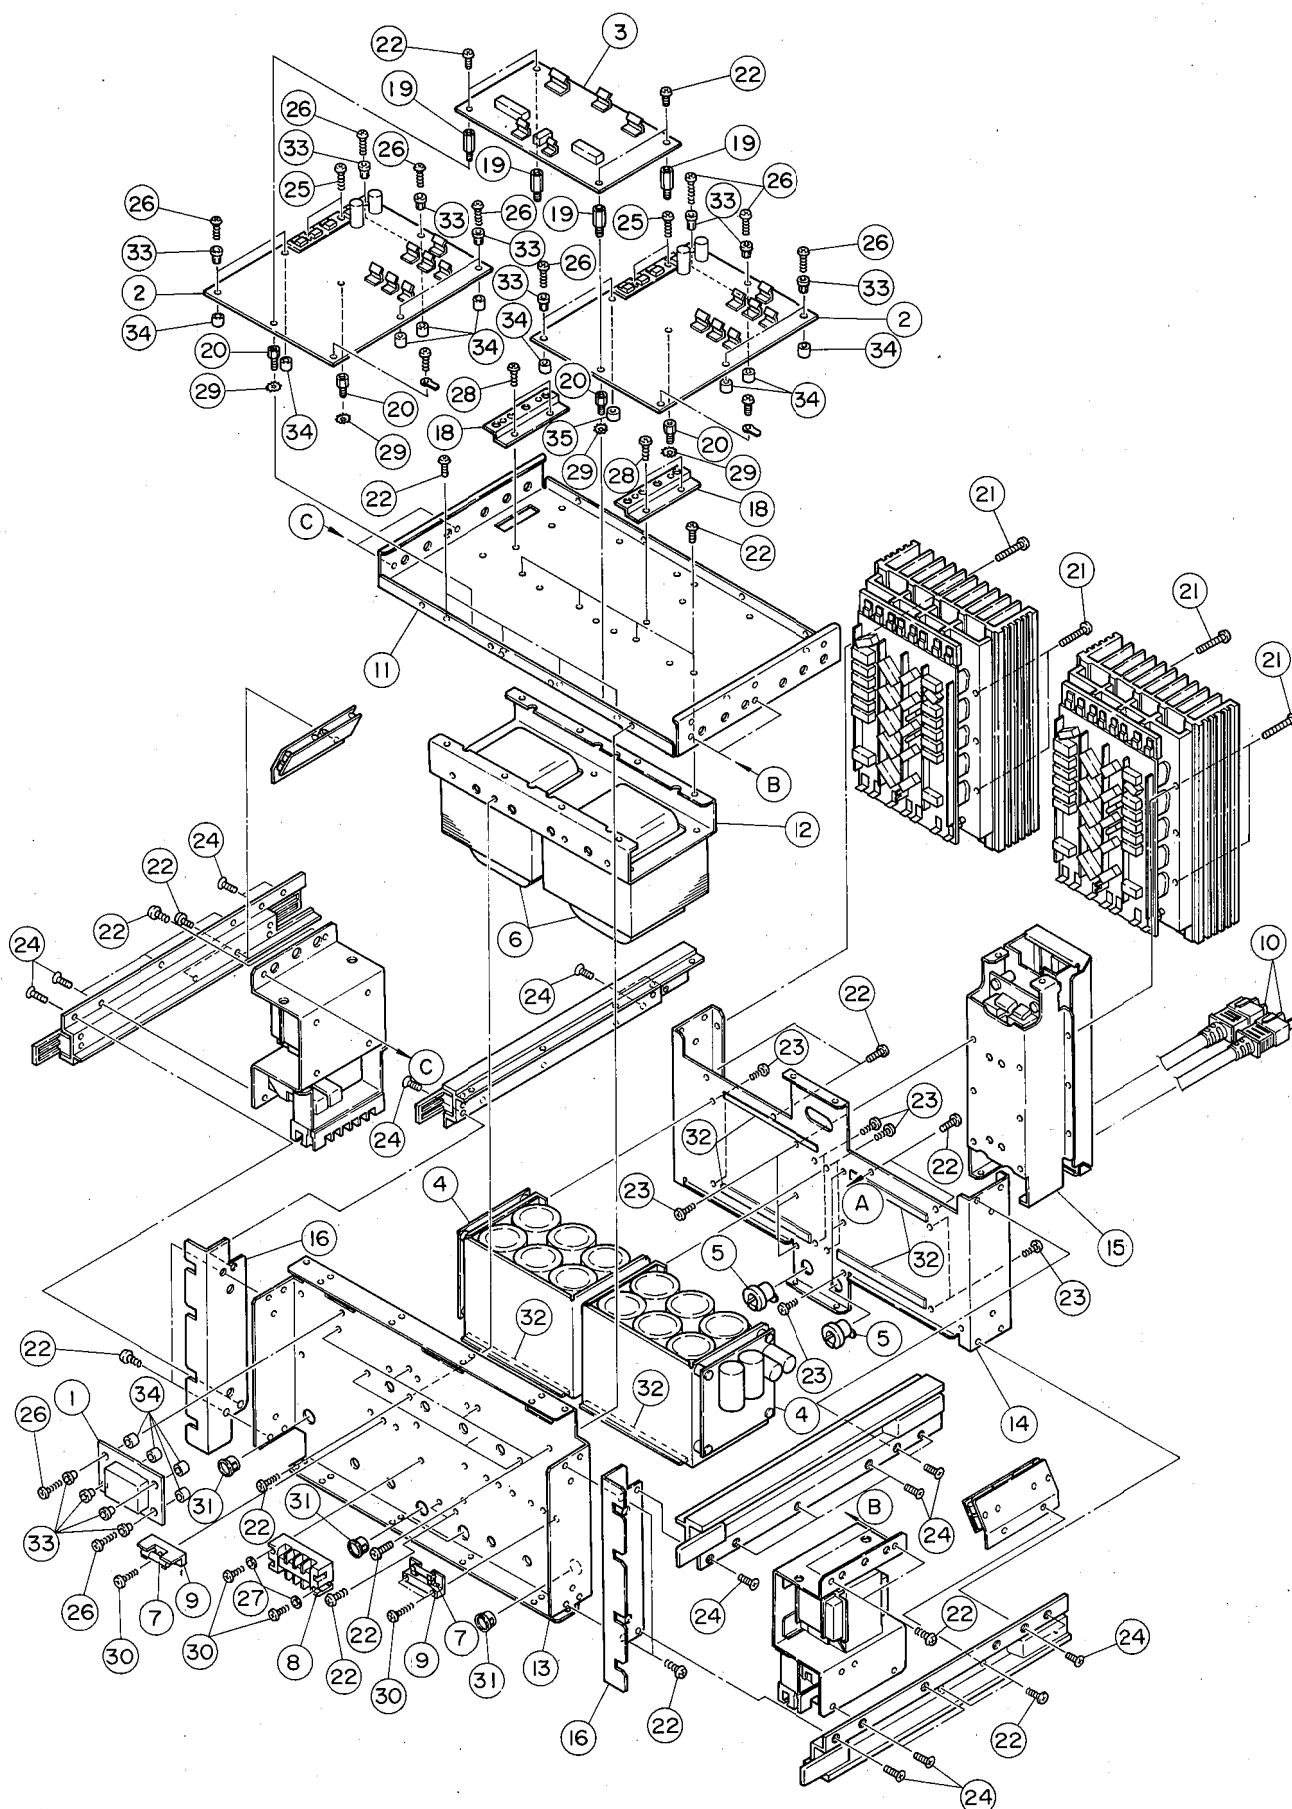


PARTS LIST (Main chassis unit)

Ref. No.	Part No.	Description	部 品 名	Remarks	Common Model	Markets	ランク
		Main Chassis Unit	メインシャーシユニット				
※ 1	NA:81:09:80	Meter C. Board	#9008	メーターシート			160
※ 2	NA:81:06:50	Drive C. Board	#9006	ドライブシート	101M		390
※ 3	NA:81:06:60	Buffer C. Board	#9007	バッファシート	"		330
※ 4	NA:81:07:00	Sub Power Supply C. Board	#9011	サブ電源シート	"	J	240
※ "	NA:81:07:10	"	#9014	"	"	U	
※ "	NA:81:07:20	"	#9015	"	"	G	
※ 5	CB:82:71:10	Cord Stopper	SR-8P-2	コードストッパー	"	J	030
※ "	CB:81:11:70	"	SR-6P-4	"		U	
※ "	CB:82:57:00	"	SR-5P-4	"		G	
※ 6	GA:65:72:00	Power Transformer		電源トランス		J	320
※ "	GA:65:73:00	"		"		U	
※ "	GA:65:74:00	"		"		G	
※ 7	KB:00:12:70	Fuse	15A 125V	ヒューズ		J	010
※ "	KB:00:13:80	" UL Time Lug	15A 250V	" ULタイムラグ		U	
※ "	KB:00:07:70	" ⑤ "	T6.3A 250V	" ⑤タイムラグ		G	
※ 8	LA:00:43:60	4P Terminal	SBB101-4P	4P連絡端子台			060
9	LB:20:13:40	Fuse Holder	1PFH	ヒューズホルダー		J,U	020
※ "	LB:20:14:70	"	1PFH-M	"		G	
※ 10	MG:00:14:80	Power Cord (Black)	15A 125V 2m	電源コード (黒)		J	150
※ "	MG:00:10:10	"		"		U	
※ "	MG:00:11:30	"	10/16A 250V	"		G	
※ 11	AA:82:46:80	Main Frame		メインフレーム	101M		140
※ 12	AA:82:46:90	Trans Folder		トランスホルダー	"		120
※ 13	AA:82:47:00	Front Frame		フロントフレーム	"		130
※ 14	AA:82:47:10	Rear Frame		リアフレーム	"		110
※ 15	AA:82:47:20	Terminal Mount Metal		ターミナル取付金具	"		130
※ 16	AA:82:53:30	Rack Mount Metal		ラックマウント金具			070
※ 17	AA:82:53:70	Cord Stopper Metal		コードストッパー金具		G	
※ "	AA:82:57:90	"		"		U	
※ 18	BA:80:76:80	Heat Sink B		定電圧放熱板 B	101M		050
※ 19	BB:80:69:40	Strut A		支柱 A	"		030
※ 20	BB:80:69:60	" C		" C	"		030
21	ED:94:03:00	Bind Head Screw	M4×30 Bℓ	バインド小ネジ			010
22	ED:34:00:66	"	M4×6 Bℓ	"			010
23	Ei:34:00:86	Bind Head Tapping Screw	4×8 Bℓ	バインドタッピングネジ			010
24	EB:34:01:26	Flat Head Screw	M4×12 Bℓ	皿小ネジ			010
25	ED:33:00:86	Bind Head Screw	M3×8 Bℓ	バインド小ネジ			010
26	Ei:03:02:06	Bind Head Tapping Screw	3×20 Ye	バインドタッピングネジ			010
27	EV:20:30:36	Plain Washer	M3 Bℓ	平座金			010
28	Ei:33:00:86	Bind Head Tapping Screw	3×8 Bℓ	バインドタッピングネジ			010
29	EV:41:30:46	Toothed Lock Washer	M4 Bℓ	内歯形歯付座金			010
30	Ei:33:01:06	Bind Head Tapping Screw	3×10 Bℓ	バインドタッピングネジ			010
※ 31	CB:82:71:00	Cord Bush	SB750-10	コードブッシュ	101M		020
※ 32	CB:82:71:90	Dumper Rubber A		ダンパーゴム A	"		020
33	CB:09:28:00	Bush	M3	ワンタッチブッシュ			010
34	CB:09:28:20	Collar	H-7.5	ワンタッチカラー			010

※ : New Parts (新部品)

■EXPLODED VIEW (Power unit)

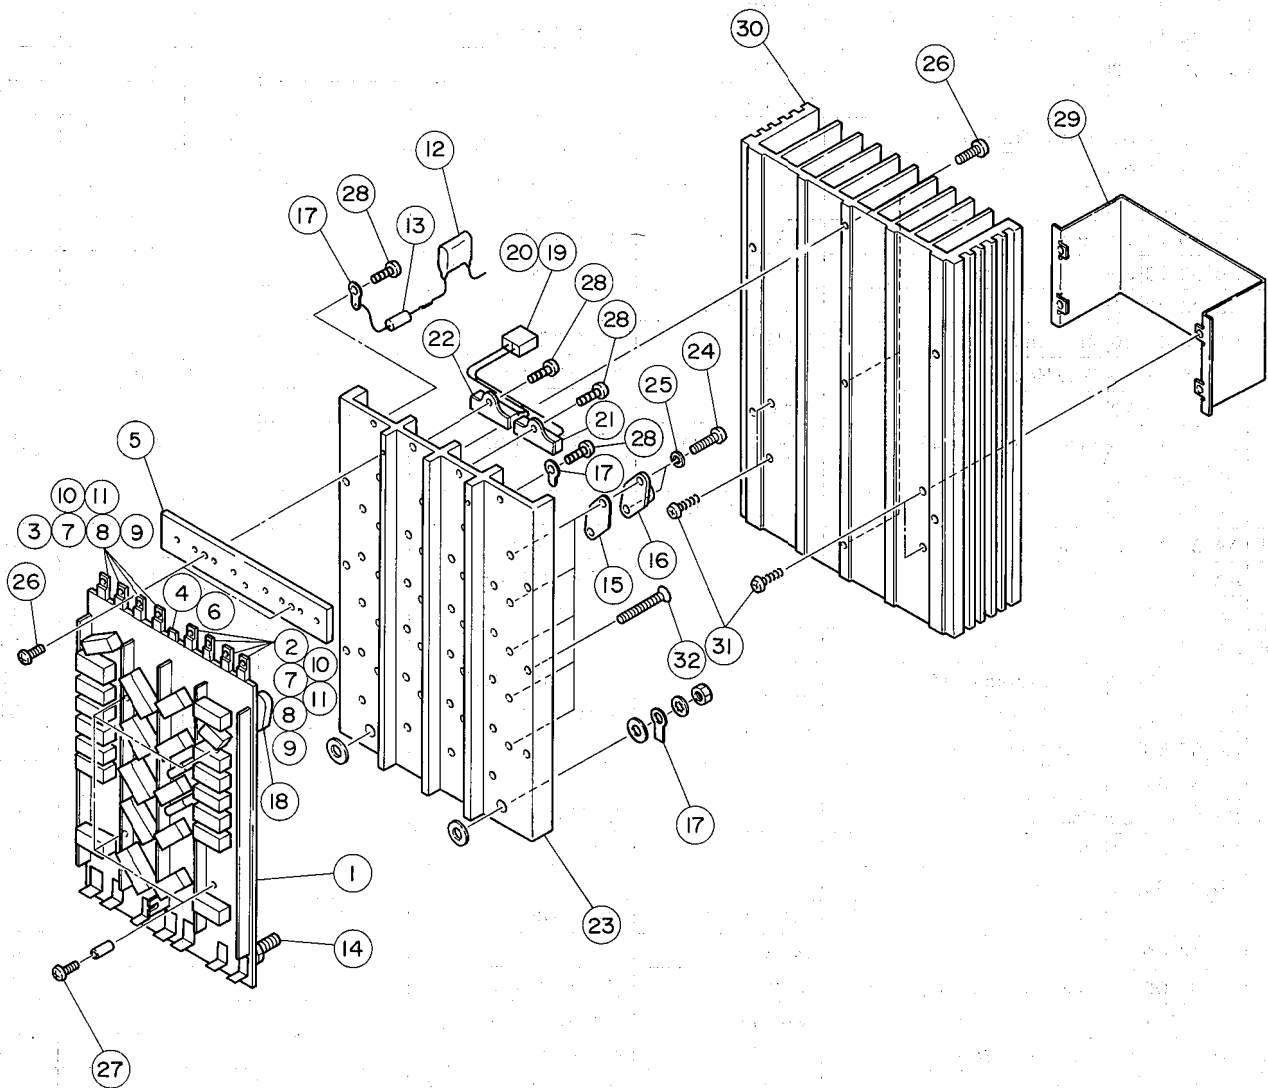


■PARTS LIST (Power unit)

[illegible]

※: New Parts (新部品)

■ EXPLODED VIEW (Terminal unit/Output c.board unit/Side stay Ass'y)

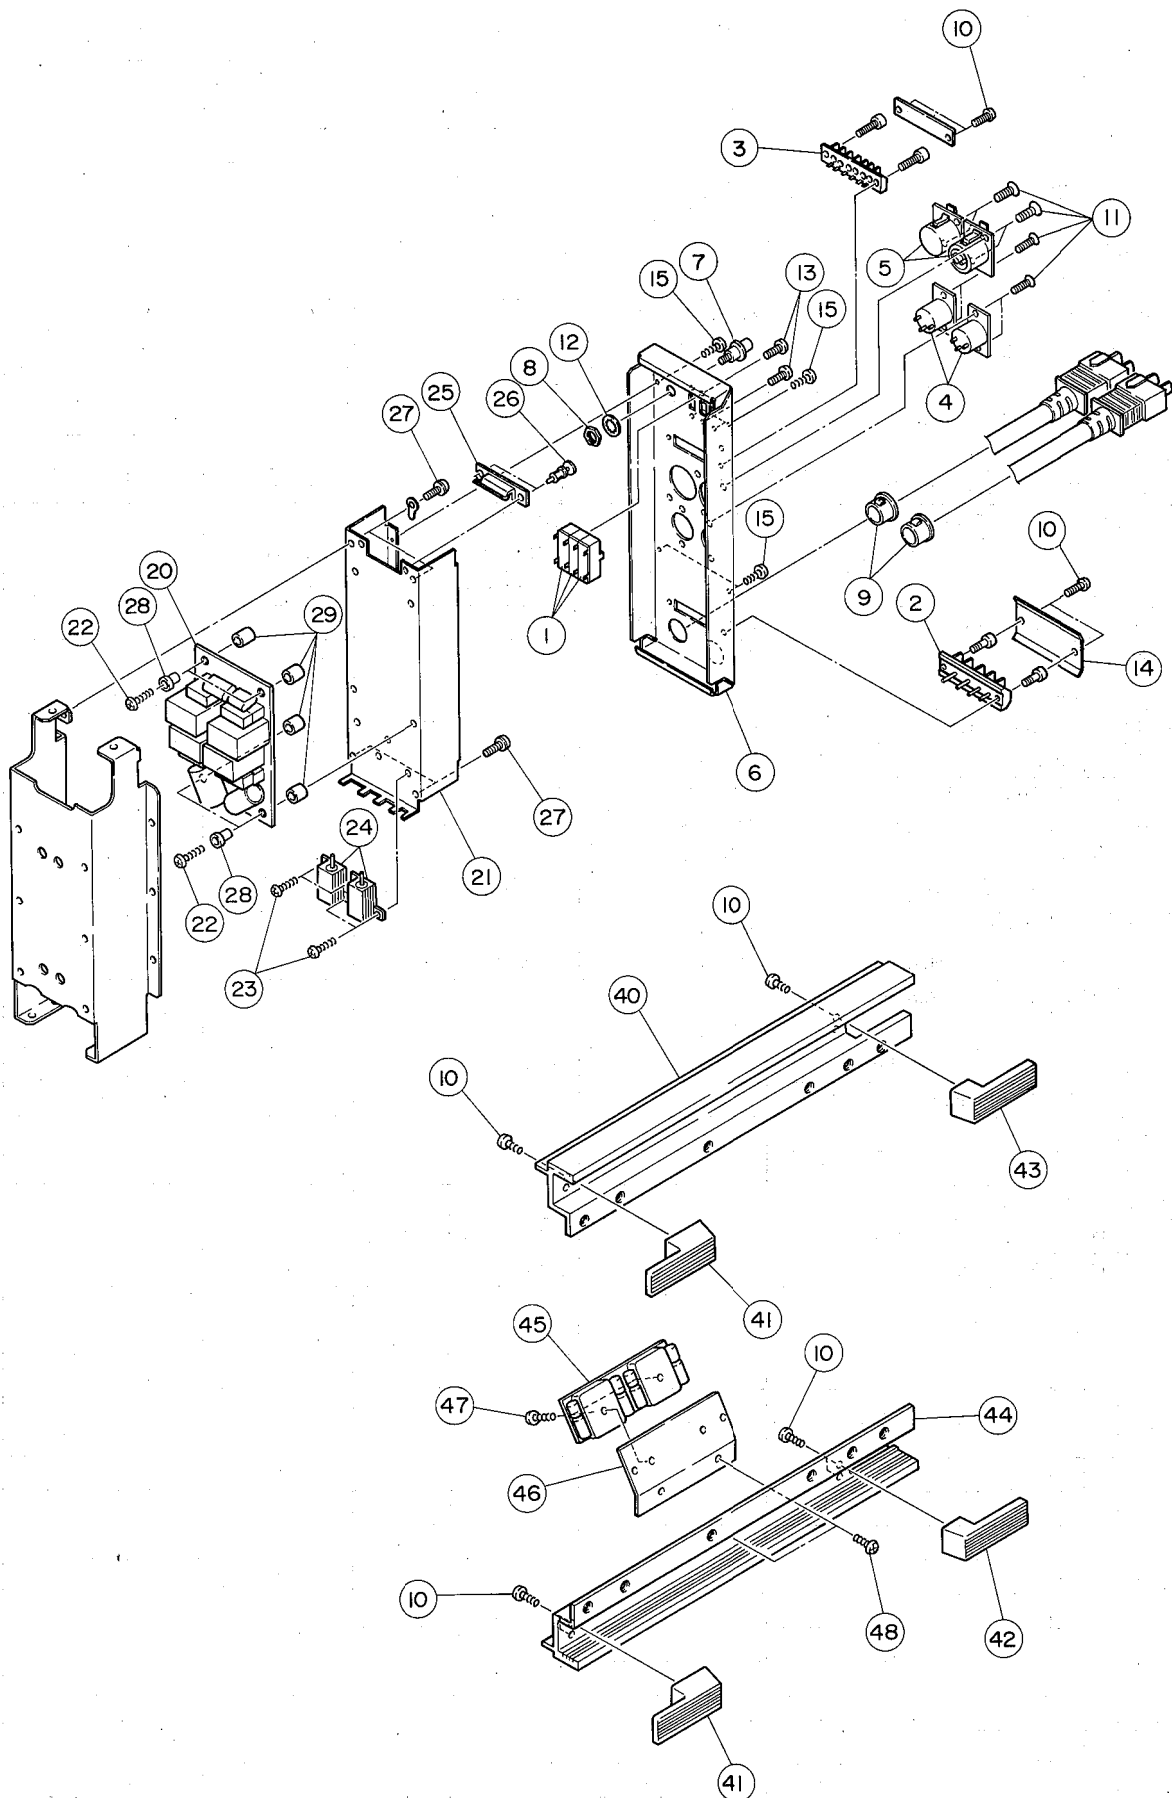


PARTS LIST (Terminal unit/Output c.board unit/Side stay Ass'y)

Ref. No.	Part No.	Description	部 品 名	Remarks	Common Model	Markets	ランク
		Terminal Unit	ターミナルユニット				
1	KA:40:11:00	Slide Switch	4-2	スライドスイッチ			040
※ 2	LA:00:44:10	4P Terminal	FTA1	4P貫通端子台			060
※ 3	LA:00:44:70	6P "	M106A	6P "			050
4	LB:30:01:50	3P Cannon Connector		キャノン3P オス			090
5	LB:30:01:60	3P "		" メス			070
※ 6	BA:80:74:10	Terminal Holder (J)		ターミナルホルダー (J)		J	120
※ "	BA:80:77:60	" (U)		" (U)		U	
※ "	BA:80:78:30	" (G)		" (G)		G	
7	NB:08:26:40	Earth Terminal Ass'y		アース端子Ass'y	101M		050
8	LA:00:16:80	Hexagonal Nut	M8×0.75	六角ナット	"		010
9	CB:82:71:00	Cord Bush	SB750-10	ゴードブッシュ		J	020
"	CB:07:77:60	"	SB500-6	スナップブッシング		U	
"	CB:82:70:80	"	SB500-5	コードブッシュ		G	
10	Ei:33:01:06	Bind Head Tapping Screw	3×10 Bℓ	バインドタッピングネジ			010
11	EF:23:01:06	Oval Head Screw	M3×10 Bℓ	丸皿小ネジ			010
12	EV:41:00:86	Toothed Lock Washer	8S Ye	歯付座金内歯形			010
13	ED:32:60:46	Bind Head Screw	M2.6×4 Bℓ	バインド小ネジ			010
14	CB:82:74:20	Cover, Terminal		SPターミナルカバー			030
15	Ei:33:00:86	Bind Tapping Screw		バインドタッピングネジ			010
		Output C.Board Unit		出力シートユニット			
※ 20	NA:81:07:70	Output Relay C.Board	#9017	出力リレーシート			200
21	BB:80:69:20	Output C.Board Stay		出力シートステイ			110
22	Ei:03:02:06	Bind Head Tapping Screw	3×20 Bℓ	バインドタッピングネジ			010
23	Ei:33:00:86	"	3×8 Bℓ	"			010
24	HZ:00:25:50	Metal Clad Resistor	RE70(G) 0.068Ω	メタルクラッド抵抗			080
※ 25	NA:81:06:90	Input C.Board	#9010	入力シート			100
26	CB:06:88:80	Plastic Rivet		プラスチックリベット			010
27	ED:34:00:66	Bind Head Screw	M4×6 Bℓ	バインド小ネジ			010
28	CB:09:28:00	Bush	M3	ワンタッチブッシュ			010
29	CB:09:28:20	Collar	H-7.5	ワンタッチカラー			010
		Side Stay Ass'y		サイドステー Ass'y			
40	BA:80:77:70	Side Stay (LU)		サイドステー (LU)			160
"	BA:80:77:80	" (RU)		" (RU)			160
41	CB:82:70:30	Side Leg (F)		サイドレッグ (F)	101M		030
42	CB:82:70:40	" (L)		" (L)	"		040
43	CB:82:70:50	" (U)		" (U)	"		040
44	BA:80:77:90	Side Stay (LL)		サイドステー (LL)			160
"	BA:80:78:00	" (RL)		" (RL)			160
45	NA:81:07:60	Diode C.Board	#9016	ダイオードシート	101M		180
46	BA:80:74:30	Diode Heat Sink		ダイオード放熱板	"		080
47	Ei:34:02:06	Bind Head Tapping Screw	4×20 Bℓ	バインドタッピングネジ			010
48	Ei:34:01:06	"	4×10 Bℓ	"			010

※ : New Parts (新部品)

■EXPLODED VIEW (Sub transformer Ass'y/Electrolytic capacitor unit)

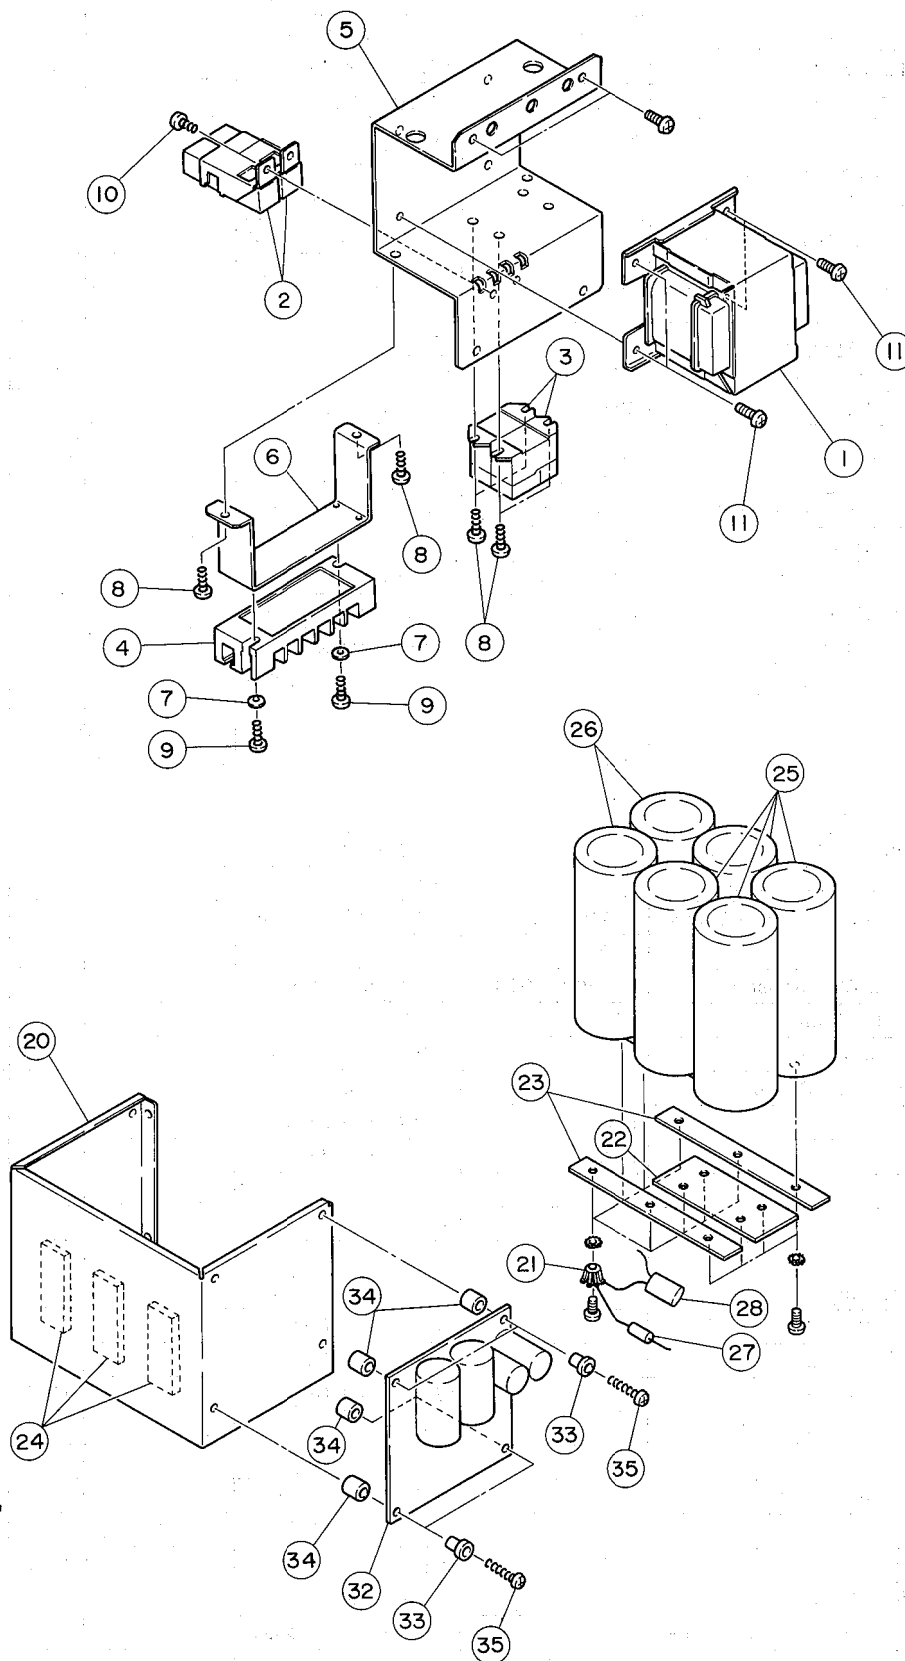

■ PARTS LIST (Sub transformer Ass'y/Electrolytic capacitor unit)

[illegible]

※ : New Parts (新部品)

PARTS LIST (Circuit board)

Ref. No.	Part No.	Description	(部 品 名)	Remarks	Common model	ランク	標準小売価
※	NA 81 06 80	Power Circuit Board	パワーシート			290	19,000
	FC 38 51 00	Polypropylene Film Capacitor	0.1 μ F QP100V(J)	ポリプロコン	C601~604	039	200
※	HL 71 46 80	Metal Oxide Film Resistor	68 Ω 1P	酸化抵抗	R653	010	60
	HV 35 32 20	Flame Proof Carbon Resistor	2.2 Ω RDF25SF	不燃化カーボン抵抗	R601~604,623~626	010	60
	HV 35 34 70	"	4.7 Ω RDF25SF	"	R605~612,627~636,656,657	010	60
※	FF 09 31 20	Polystyrene Capacitor	1200PF ENQ(J)	スチコン銅リード	C607	020	100
※	HZ 00 28 10	Cement Resistor (Non-inductive)	0.33 Ω (J)5P	セメント無誘導抵抗	R613~620,643~652	020	100
※	HZ 00 28 20	"	2.2 Ω (K) 5P	"	R637~640	020	100
※	HZ 00 28 30	Cement Resistor	22 Ω 5P	セメント抵抗	R621,622	020	100
※	HM 55 64 70	"	4.7K Ω 5P	"	R641,642	021	100
併用	iF 00 00 40	Diode	IS1555	ダイオード	D601~606	010	60
	iF 00 06 70	"	IS2473	"	"	010	60
	iF 00 13 10	"	30DL4	"	D609,610	020	100
※	LA 00 44 00			エース用ファストン90°曲げ		010	60
※	LA 00 43 40	Socket Pin	P-155	PC用ソケットピン2型		010	60
※	CB 09 28 00	One Touch Bush	M3	ワンタッチブッシュ		010	60
※	CB 09 28 20	One Touch Color	h=10	ワンタッチカラー		010	60
※	BB 80 18 80	Output Bus Bar				060	700
※	BB 80 18 90	Bus Bar				050	500
				630V タイプでなければダメ			
	NA 81 07 60	Diode Circuit Board	ダイオードシート			180	8,000
	FC 28 41 00	Polypropylene Film Capacitor	0.01 μ F QP250V(J)	ポリプロコン	C751~758	031	250
※	iH 00 07 80	Bridge Diode	S25VB-4	ダイオードブリッジ	D751,752	110	3,000
	NA 81 09 80	Meter Circuit Board	メーターシート			160	6,000
	HY 00 03 50	Variable Resistor	B100K Ω	メタルグレースVR	VR901,902	030	200
※	IC 03 31 00	IC(Peak Meter Drive)		ピークメータードライブIC	IC901	120	3,500
トIV	UW 86 61 00	Electrolytic Capacitor	1 μ F 50V	ケミコン小型自立形	C901,902	010	60
	LB 30 07 30	Base Pin	2.5Pitch TEB3P-SHF	2.5ピッチベースピン		010	60
※	CB 09 28 00	One Touch Bush	M3	ワンタッチブッシュ		010	60
	CB 09 28 20	One Touch Color	h=10	ワンタッチカラー		010	60
	NA 81 06 50	Drive Circuit Board	ドライブシート			390	29,000
	FA 15 41 00	Mylar Capacitor	0.01 μ F 50V MS(J)	マイラーコン	C325,326,349,350,361,362	021	100
	FA 15 45 10	"	0.1 μ F 50V MS(J)	"	C309,310	021	100
※	FC 38 33 90	Polypropylene Film Capacitor	3900PF QP100V(J)	ポリプロコン	C317,318	020	100
※	FC 38 43 30	"	0.033 μ F QP100V(J)	スチコン銅リード	C315,316	020	100
※	FF 09 22 20	Polystyrene Capacitor	220PF ENQ(J)	"	C333	020	100
※	FF 09 31 20	"	1200PF ENQ(J)	"	C319,320,329,337	020	100
※	FF 09 32 20	"	2200PF ENQ(J)	"	C311,312,330,338	020	100
※	FF 09 33 30	"	3300PF ENQ(J)	"	C303,304,339,340	020	100
	FU 35 08 00	Mica Capacitor	8PF FE500V(J)	マイカコン	C323,324	010	60
	FU 35 11 00	"	10PF FE500V(J)	"	C307,313,314,327,328,363	010	60
※	FU 35 11 30	"	13PF FE500V(J)	"	C355,356	01※	60
	FU 35 13 30	"	33PF FE500V(J)	"	C321,322,334	010	60

※ : New Parts (新部品)

Ref. No.	Part No.	Description	(部 品 名)	Remarks	Common model	ランク	標準小売価
	FU 35 15 10	Mica Capacitor	51PF FE500V(J)	マイコン	C345,346	01※	60
	FU 35 21 00	"	100PF FE500V(J)	"	C308	020	100
※	FV 92 81 00	Electrolytic Capacitor	100μF 10V 105°C	ケミコン	C351,352	010	60
※	FV 94 74 70	"	47μF 25V 105°C	"	C301,302,335,347,348	010	60
				"	368,369		
※	FV 96 64 70	"	4.7μF 50V 105°C	"	C366,367	010	60
※	FV 96 71 00	"	10μF 50V 105°C	"	C357~360	010	60
※	FV 96 81 00	"	100μF 50V 105°C	"	C331,332	010	60
※	FV 99 64 70	"	4.7μF 100V 105°C	"	C341,342	010	60
	FZ 00 42 70	"	47μF 160V 85°C	"	C343,344	030	200
	FZ 00 34 10	Mylar Capacitor	1μF VX 125V	マイラーコン	C305,306,364,371,372	040	300
※	FZ 00 28 70	"	2.2μF HFV-X2B(K)	メタライズドマイラーコン	C305,306	070	1,000
	UA 55 54 70	"	0.47μF 50V(J)	"	C353,354	030	200
	UA 25 37 50	"	7500PF 50V(J)	"	C370	021	100
※	HL 71 62 70	Metal Oxide Film Resistor	2.7KΩ 1P	酸化抵抗 ⇒ HL 3/6270	R469,481,482,486	010	60
	HL 72 43 30	"	33Ω 2P	"	R487	010	60
	HL 72 71 50	"	15KΩ 1P	"	R351~356	010	60
	HY 00 01 90	Variable Resistor	B1KΩ CR19R	メタルグレースVR	VR302,303	030	200
	HY 00 01 40	"	B470Ω	"	VR301	031	200
	HU 07 44 70	Metal Film Resistor	47Ω RE35	金属皮膜抵抗	R327,328	021	100
	HU 07 46 80	"	68Ω RE35	"	R375,376,397,398	021	100
	HU 07 51 20	"	120Ω RE35	"	R331,332	021	100
	HU 07 51 50	"	150Ω RE35	"	R313~316	021	100
	HU 07 52 20	"	220Ω RE35	"	R461,462	021	100
	HU 07 52 70	"	270Ω RE35	"	R311,312,325,326	021	100
	HU 07 53 30	"	330Ω RE35	"	R309,310,329,330,341,342	021	100
					379,380,385,386,391,392		
					480		
	HU 07 55 60	"	560Ω RE35	"	R305~308,359,360,382,384	021	100
	HU 07 56 80	"	680Ω RE35	"	R427~403,435,436,445~448	021	100
					453,454		
	HU 07 57 50	"	750Ω RE35	"	R333,334	021	100
	HU 07 58 20	"	820Ω RE35	"	R415,416	021	100
	HU 07 59 10	"	910Ω RE35	"	R347,348	021	100
	HU 07 61 00	"	1KΩ RE35	"	R464	021	100
	HU 07 61 20	"	1.2KΩ RE35	"	R389,420	021	100
	HU 07 61 30	"	1.3KΩ RE35	"	R400	021	100
	HU 07 61 50	"	1.5KΩ RE35	"	R443,444,455,456	021	100
	HU 07 62 20	"	2.2KΩ RE35	"	R390,459,460,463	021	100
	HU 07 62 70	"	2.7KΩ RE35	"	R485,388	021	100
	HU 07 63 30	"	3.3KΩ RE35	"	R393,394,413,441,442	021	100
	HU 07 63 90	"	3.9KΩ RE35	"	R320,339,419,437~440	021	100
	HU 07 65 60	"	5.6KΩ RE35	"	R483	021	100
	HU 07 68 20	"	8.2KΩ RE35	"	R361,362	021	100
	HU 07 69 10	"	9.1KΩ RE35	"	R317	021	100
	HU 07 71 00	"	10KΩ RE35	"	R367,368,377,395,396,491	021	100
	HU 07 71 20	"	12KΩ RE35	"	R365,366,381,383	021	100
	HU 07 71 50	"	15KΩ RE35	"	R403,404,411,412,423,424	021	100
	HU 07 71 80	"	18KΩ RE35	"	R349,350	021	100
	HU 07 72 20	"	22KΩ RE35	"	R335,336,345,357,358	021	100
					371,372,417,418,470,474		
					484		

※ : New Parts (新部品)

Ref. No.	Part No.	Description	(部 品 名)	Remarks	Common model	ランク	標準小売価
	HU:07:72:70	Metal Film Resistor	27KΩ RE35	金属皮膜抵抗	R343,344	021	100
	HU:07:73:30	"	33KΩ RE35	"	R405,406,409	021	100
	HU:07:74:70	"	47KΩ RE35	"	R473	021	100
	HU:07:75:10	"	51KΩ RE35	"	R407,408	021	100
	HU:07:76:80	"	68KΩ RE35	"	R451,452,490	021	100
	HU:07:81:00	"	100KΩ RE35	"	R337,338,369	021	100
					421,422,425,426,457,458		
	HU:27:54:30	"	430Ω SHR	"	R301~304	040	300
	HU:27:73:10	"	31KΩ SHR	"	R319,477	040	300
	HU:47:72:20	"	22KΩ RE55	"	R471,472	020	100
	HU:47:73:00	"	30KΩ RE55	"	R373,374,363	020	100
※	HU:47:75:60	" ⇒ HU077560	56KΩ RE55	"	R492	020	100
※	iA:09:39:00	Transistor	2SA939(B,V)	トランジスター	TR304,309,312,313,315,317	030	200
					328,334,345,348,350		
	iA:09:68:40	"	2SA968B(O,Y)	"	TR343,353		
	iA:09:70:00	"	2SA970(GR,BL)	"	TR301,307,320,322,324,326	031	200
					329,331,336,338,339,342,351		
	iA:10:15:70	"	2SA1015(O,Y)	"	TR355,358,360,361,363	031	200
	iC:18:15:70	"	2SC1815(O,Y)	"	TR356,357,359,362,364	031	200
	iC:19:83:00	"	2SC1983	"	TR365	030	200
※	iC:20:71:00	"	2SC2071(B,V)	"	TR303,310,311,314,316,318	030	200
					327,333,346,347,349		
※	iC:22:38:40	"	2SC2238B(O,Y)	"	TR344,354		
	iC:22:40:00	"	2SC2240(GR,BL)	"	TR302,308,319,321,323,325	031	200
					330,332,335,337,340,341,352		
併用	iF:00:00:40	Diode	IS1555	ダイオード	D301,302,305,306,309,310	010	60
	iF:00:06:70	"	"	"	321~324,339,345,346,353~350,359~368,371~378	010	60
	iF:00:07:90	Varistor	MV12	バリスタ	D340	010	60
	iF:00:14:00	Diode	ISS82	ダイオード	D311~314,308,319,320,385	021	100
					325~336,343,344,347~352		
					379,380		
	iF:00:15:10	Zener Diode	HZ-6CIL	ツェナーダイオード	D303,304,307,357,358,369,370	010	60
	iF:00:15:20	"	HZ-IZBIL	"	D315~318,386,337,338,341,342	010	60
	iG:00:13:90	IC	NJM4558DV	IC	IC301,303	030	200
※	iG:07:66:00	"	TLO72CP	IC銅フレーム	IC302	040	300
	iZ:00:01:20	Dual Transistor	μPA74V	デュアルトランジスタ	TR305	030	200
	iZ:00:01:30	"	μPA75V	"	TR306	030	200
	LA:00:25:00	Wrapping Terminal type- I	1P	I 型ラッピング端子板		010	60
	LA:00:21:20	"	3P P=5	"		010	60
	LB:30:07:30	Base pin	2.5Pitch TEB3P-SHF	2.5ピッチベースピン		010	60
	LB:40:05:70	"	2.5Pitch TEB4P-SHF	"		010	60
※	LB:92:20:30	Friction Lockwater Ass'y	5277-03A	フリクションロックウェファア Ass'y 金メッキ		030	200
※	LB:92:20:60	"	5277-06A	"		040	300
	LA:00:03:70	Pipe Lug	φ2×6	パイブラグ		010	60
※	CB:09:28:00	One Touch Bush	M3	ワンタッチブッシュ		010	60
※	CB:09:28:20	One Touch Color	h=10	ワンタッチカラー		010	60
※	BA:80:74:40	Heat Sink		定電圧放熱板A		060	700
※	CB:07:28:80	Bush		絶縁ブッシュ		010	60
	iL:00:05:80	Mica Base	AC249 3P	マイカベース 3本足		010	60

※: New Parts (新部品)

Ref. No.	Part No.	Description	(部 品 名)	Remarks	Common model	ランク	標準小売価
	NA 81 06 60	Buffer Circuit Board	バッファシート		00	0330	23,000
※	FZ 00 39 30	Mylar Capacitor	0.68 μ F HFV(K)	マイラーコン(VXコン)	C101,102,105,106	040	300
※	FZ 00 39 20	"	0.22 μ F "	"	C103,104,107,108	030	200
※	FA 15 42 20	"	0.022 μ F 50V MS(J)	マイラーコン	C111~114,125~128	020	100
※	FU 35 12 00	Mica Capacitor	20PF FE500V(J)	マイカコン	C115~118,129~132	01※	60
※	FU 35 21 00	"	100PF "	"	C109,110,123,124,137~144	020	100
	UW 84 82 20	Electrolytic Capacitor	220 μ F 25V	ケミコン自立形	C119~122,133~136	021	100
※	FV 96 64 70	"	4.7 μ F 50V 105°C	ケミコン	C145~147	010	60
※	HL 71 62 70	Metal Oxide Film Resistor	2.7K Ω 1P	酸化抵抗自立形	R220	010	60
	HU 07 42 20	Metal Film Resistor	22 Ω RE35	金属皮膜抵抗	R139~146,163~166,191~198,215~218	021	100
	HU 07 44 70	"	47 Ω "	"	R153~156,205~208	021	100
	HU 07 46 80	"	68 Ω "	"	R117,118,169,170	021	100
	HU 07 48 20	"	82 Ω "	"	R161,162,213,214	021	100
	HU 07 51 60	"	160 Ω "	"	R225,226	021	100
	HU 07 51 80	"	180 Ω "	"	R219	021	100
	HU 07 52 20	"	220 Ω "	"	R125~128,131~134,147~150,157~160,177~180,183~186,199~202,209~212	021	100
	HU 07 53 60	"	360 Ω "	"	R221	021	100
	HU 07 56 80	"	680 Ω "	"	R119~122,171~174	021	100
	HU 07 61 20	"	1.2K Ω "	"	R135~138,187~190,235,236	021	100
	HU 07 62 70	"	2.7K Ω "	"	R129,130,151,152,181,182,203,204	021	100
	HU 07 71 30	"	13K Ω "	"	R101~104	021	100
	HU 07 73 30	"	33K Ω "	"	R222	021	100
	HU 07 81 00	"	100K Ω "	"	R115,116,167,168,223,224	021	100
	iA 09 70 00	Transistor	2SA970(GR,BL)	トランジスタ	TR115,116,121,122,135,136,141,142	031	200
	iA 10 15 70	"	2SA1015(O,Y)	トランジスタ(フォーミング)	TR103,104,123,124	031	200
	iC 18 15 70	"	2SC1815(O,Y)	"	TR101,102,105,106,125,126	031	200
	iC 22 40 00	"	2SC2240(GR,BL)	トランジスタ	TR117~120,137~140	031	200
	iE 10 24 20	FET	2SK170(GR,BL)	FET	TR107~110,127~130	031	200
併用	iF 00 00 40	Diode	IS1555	ダイオード	D101~120,123~138,141,142	010	60
	iF 00 06 70	"	IS2473	"	"	010	60
	iF 00 07 90	Varistor	MV12	バリスタ	D121,122,139,140	010	60
	iZ 00 01 20	Dual Transistor	μ PA74V	デュアルトランジスタ	TR113,114,133,134	030	200
	iZ 00 01 30	"	μ PA75V	"	TR111,112,132,131	030	200
	KC 00 14 40	DS Relay	4T DS4EM DC24V	DSリレー	RY101,102	090	2,000
	KC 00 14 50	"	2T DS2EM DC24V	"	RY103	080	1,500
	LB 30 07 30	Base Pin	2.5Pitch TEB3P-SHF	2.5ピッチベースピン		010	60
	LB 50 02 50	"	2.5Pitch TEB5P-SHF	"		010	60
※	LB 92 20 30	Friction Lockwater Ass'y	5277-03A	フリクションロックウェファ-Ass'y		030	200
※	LB 92 20 50	"	5277-05A	"		030	200
	NA 81 07 00	Sub Power Supply Circuit Board	サブ電源シート		J	240	14,000
	NA 81 07 10	"	"		U		
	NA 81 07 20	"	"		G		
	FC 28 41 00	Polypropylene Film Capacitor	0.01 μ F QP250V(J)	ポリプロコン	C701~716	030	200
	FZ 00 42 50	Electrolytic Capacitor	2200 μ F 35V 85°C	ケミコン	C717~720	050	500
	FZ 00 42 60	"	220 μ F 200V 85°C	"	C721~724	060	700
※	iH 00 13 00	Bridge Diode	S2VB40	ダイオードブリッジ	D701~704	040	300
	KB 00 02 20	Fuse	T1.5A 125V	ヒューズ(タイラッシュ)	F701~710	010	60

※ : New Parts (新部品)

[illegible]

※ : New Parts (新部品)