



CHARLESTON & LYNX D47V3

В разъёме XS1 D47v3 надо откусить пины для джампера 16/24bit:

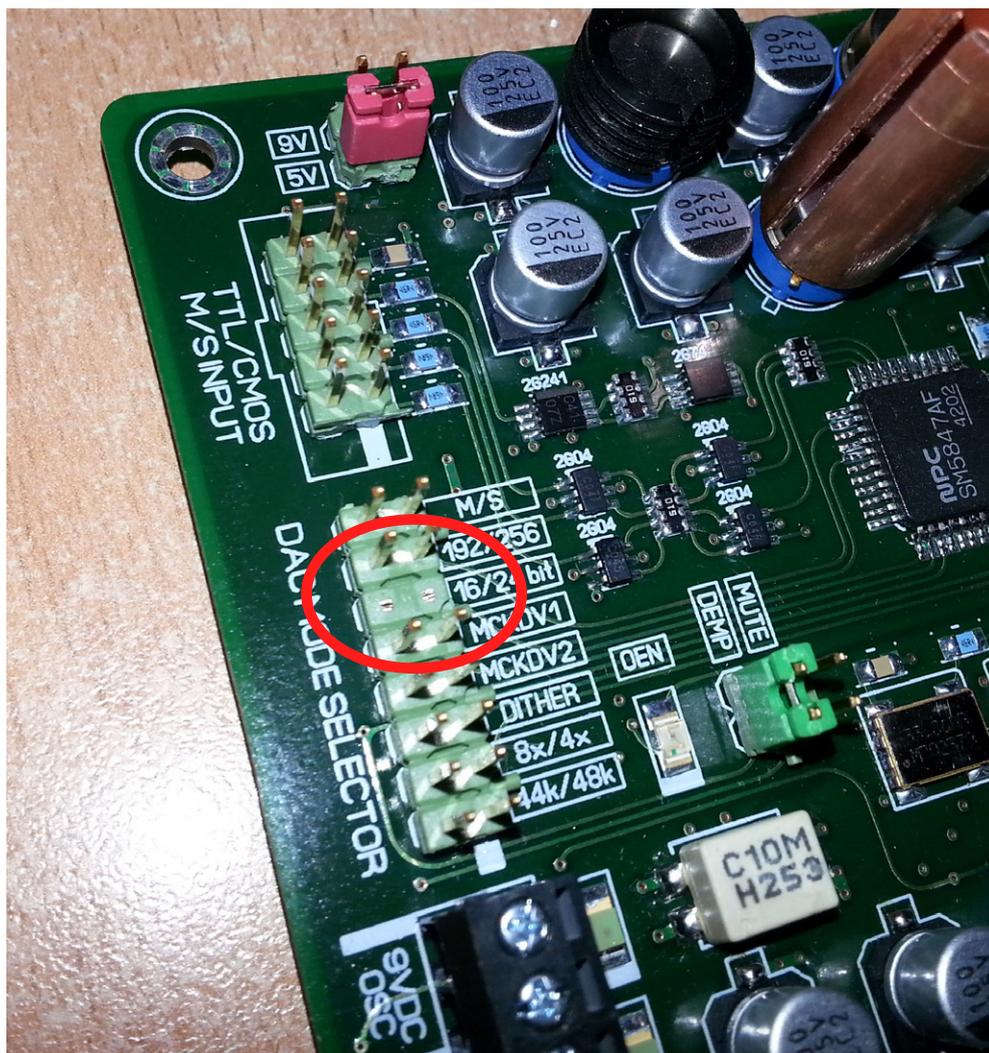

Установить джамперы питания внешнего интерфейса 5В (красный джампер на фото) и джампер отключения деэмпфазиса (зелёный джампер на фото).

Далее надо запаять перемычку с обратной стороны платы на разъёме XS1 D47v3 на джампере 16/24bit, чтобы сконфигурировать SM5847 для приёма 24 бит данных:

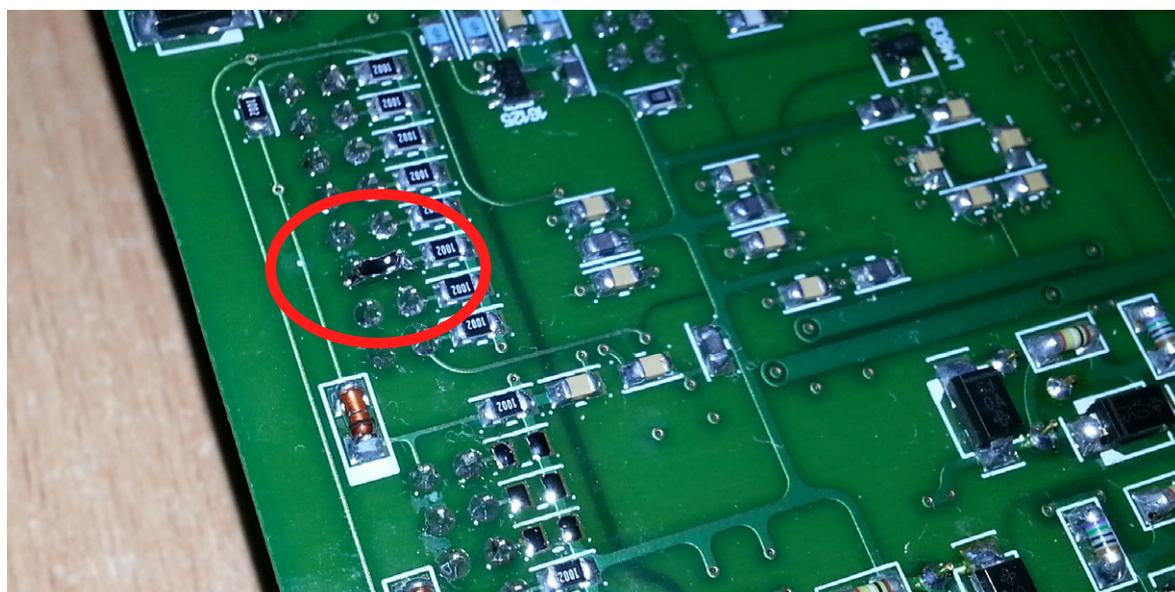

Далее надо соединить Charleston и Lynx D47v3 шлейфами:

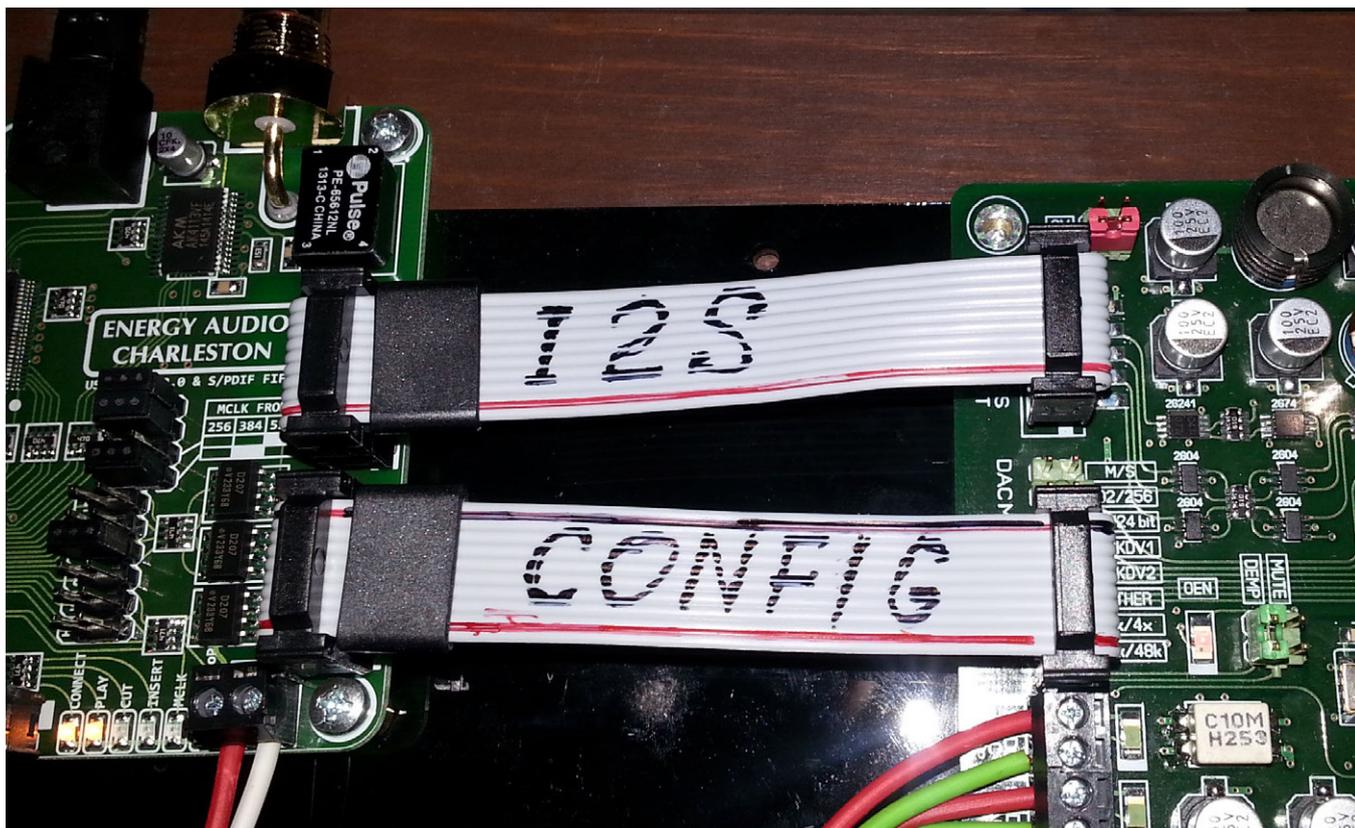


Схема соединения:

