
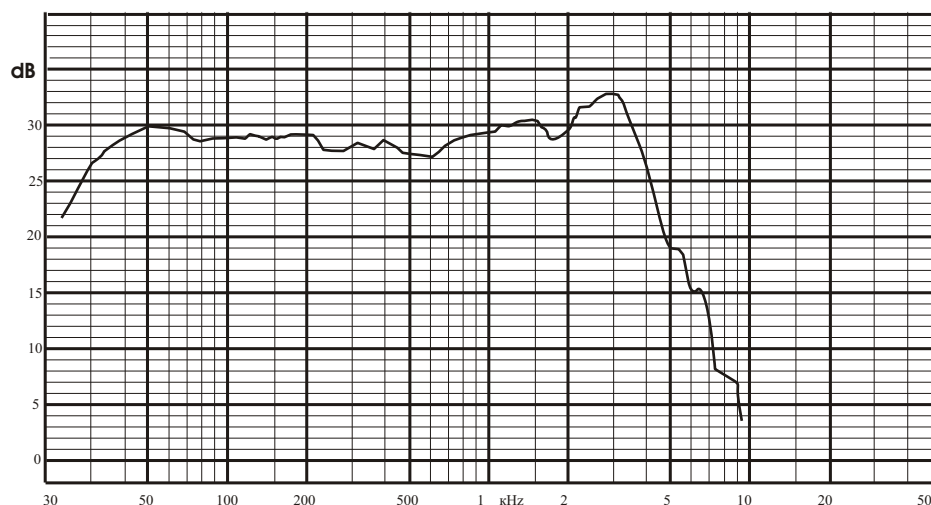


головка динамическая **B2512.4**
низкочастотная

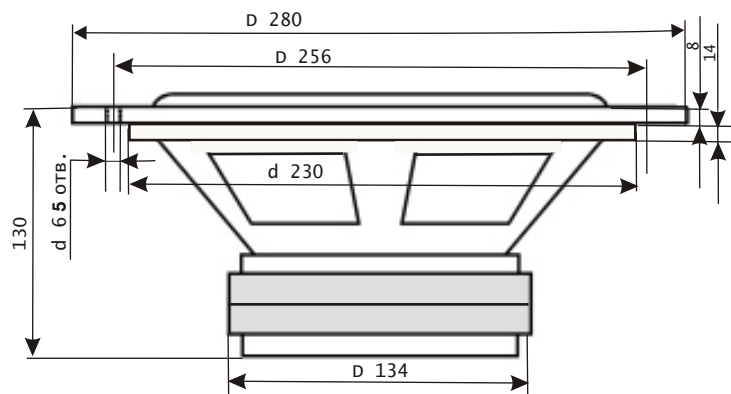

рекомендуемое применение

низкочастотное звено для 3-х полосных АС средней мощности с высокой чувствительностью, фронтальных 3-х полосных АС домашнего кинотеатра

фазоинвертор

V-60 литров
F /-3 dB/ 34 Гц
порт
d /диаметр/ 100 мм.
L /длина /182 мм.
Fb /частота настройки/ 37 Гц

частота разделения с СЧ звеном для 3-х полосной АС 400-500 Гц
ФИЛЬТР 2-ГО ПОРЯДКА

АВТОМОБИЛЬНЫЙ САБВУФЕР

фазоинвертор

V-30 литров
F /-3 dB / 24.7 Гц с учетом акустического усиления салона
порт
d /диаметр/ 70 мм.
L /длина/ 190 мм.
Fb /частота настройки/ 38 Гц

параметры

эффективный динамический диапазон
номинальный динамический диапазон
номинальное электрическое сопротивление
полная добротность
эквивалентный объем
чувствительность при 1Ватт
частота основного резонанса
паспортная мощность
механическая добротность
линейный ход X max
электрическая добротность
сопротивление
индуктивность Le
BL фактор
предельная кратковременная мощность
масса

dF 34-2500
dF 34-500
Om 4
Qts 0.41
Vas 67
SPL 90
Fres 34
Batt 120
Qms 2.19
mm 13
Qes 0.5
Om 3,2
мГн
N/A 8,35
Ватт 150
Kr 3,5

описание

диффузор из смеси целлюлоз
криволинейная образующая диффузора
подвес из резины
бумажный пылезащитный колпачок
плоская центрирующая шайба
увеличенный линейный ход диффузора
стальная рама с полимерным порошковым покрытием
матовый черный цвет рамы
рама для наружной установки в корпус АС
виброизолирующая прокладка между рамой и магнитной системой
магнитная система специальной формы
магнит из феррита стронция
магнит двойной толщины
вентиляционное отверстие в керне магнитной системы
катушка на каркасе из алюминиевой ленты
катушка d 40 мм.