

1) При 228В в первичной обмотке, напряжения на вторичных обмотках составляют:

1.1) 32,08В; 32,08В; 32,55В; 32,55В;

1.2) 51,2В; 51,2В; 51,3В; 51,3В;

2) Сопротивление обмоток:

2.1) Обмотки на 32В – 0,15 Ом; 0,15 Ом; 0,14 Ом; 0,14 Ом;

2.2) Обмотки на 51В – 2,97 Ом; 2,97 Ом; 2,96 Ом; 2,96 Ом;

2.3) Первичная обмотка – 2,14 ом;

3) Ёмкость:


3.1) Первичная обмотка и экран – 1,08 нФ;

3,2) Вторичная обмотка 32В и экран – 0,58 нФ и 1,08 нФ;

3,3) Вторичная обмотка 51В и экран – 0,44 нФ, 0,45 нФ;

4) Габарит трансформатора, по внешней изоляции обмоток - 138мм х 145мм (овал из-за выводов) Высота 104мм;

5) Ток холостого хода, при 228В – 12 мА, пиковый менее 30 мА, при 242В (на картинке);

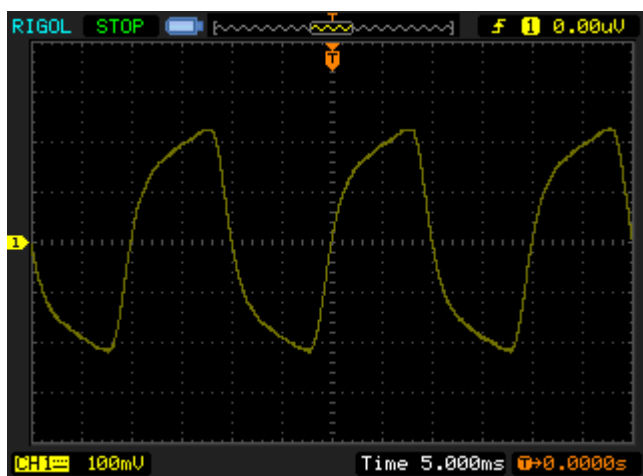

На клетку 6,7 мА (резистор 15 Ом).

6) Диаметр вторичных обмоток, по лаку - 1.6мм, первичная обмотка - 1мм;

