
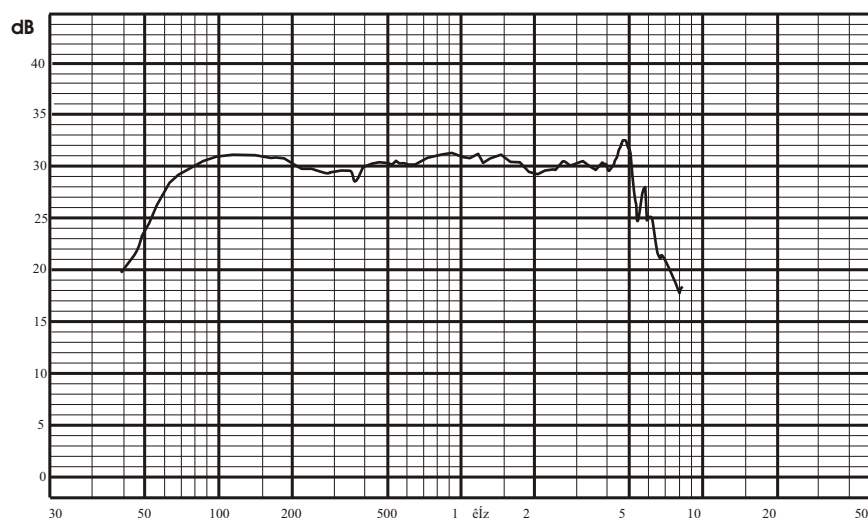


головка динамическая **B1612.8**
НИЗКОЧАСТОТНАЯ

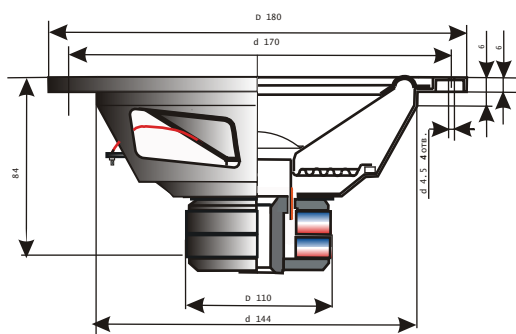

рекомендуемое применение

низкочастотное звено для 2-х полосных АС
полочного типа, мониторов ближнего поля
тыловых АС, компактных АС

фазоинвертор

V-18 литров
F /-3 dB / 46 Гц
порт
d /диаметр/ 70 мм.
L /длина/ 205 мм.
Fb /частота настройки/ 50 Гц

параметры

эффективный динамический диапазон
номинальный динамический диапазон
номинальное электрическое сопротивление
полная добротность
эквивалентный объем
чувствительность при 1Ватт
частота основного резонанса
паспортная мощность
механическая добротность
линейный ход X max
электрическая добротность
сопротивление
индуктивность Le
BL фактор
предельная кратковременная мощность
масса

dF 40-5000
dF 45-5000
Om 8
Qts 0.38
Vas 22
SPL 88.5
Fres 42
Batt 60
Qms 2.1
mm 10
Qes 0.46
Om 6,8
мГн
N/A 7,348
Batt 100
Kr 2,5

описание

диффузор из смеси целлюлоз
криволинейная образующая диффузора
подвес из резины
бумажный пылезащитный колпачок
мостиковая центрирующая шайба
стальная рама с полимерным порошковым покрытием
матовый черный цвет рамы
рама для наружной установки в корпус АС
магнитная система специальной формы
магнит из феррита стронция
вентиляционное отверстие в керне магнитной системы
катушка на каркасе из алюминиевой ленты
катушка d 25.5 мм.

www.acalab.ru



Тф.(0842)-728088

Info@acalab.ru