


B2016.8

ГОЛОВКА ДИНАМИЧЕСКАЯ НИЗКОЧАСТОТНАЯ

REV 4.9.2009

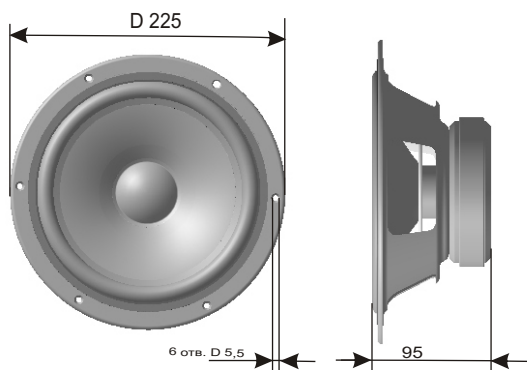

Головка динамическая B2016.8:	woofer/низкочастотная
Размер мм./дюйм:	200/8
Диапазон частот, Гц:	38-4500
Номинальный диапазон частот, Гц:	38-3500
Номинальное сопротивление, Ом:	8
Free air resonance frequency/Резонансная частота, Гц:	38
Equivalent acoustic volume/Эквивалентный объем, Литр:	38
Total Q factor/Добротность полная, Qts:	0,38
Mechanical Q/Добротность механическая, Qms:	2,104
Electrical Q/Добротность электрическая, Qes:	0,46
Moving mass/Приведенная масса, Mms, г:	28,04
Compliance/Гибкость Cms, мм/Н:	0,62
Resistance Rms/KkG/c:	3,16
Piston area/Площадь излучения Sd, см.кв.:	206,1
Sensitivity/Чувствительность SPL dB/2.83volts/1m:	89,7
Чувствительность в номин. диапазоне частот, dB/2,83 вольт/1м:	90
DC voice coil resistance Re/Сопротивление, Ом:	6,05
Vois coil inductance Le/Индуктивность, мН/1000:	0,75
Nominal impedance/Импеданс Z, Ом:	8
BL factor. N/A:	9,34
Nominal power Pe/Ном. мощн., watts:	125
Maximum linear peak excursijn Xmax. Мм.:	12



Технические параметры

Диаметр звуковой катушки, мм.:	38,5
Материал каркаса:	алюминий
Количество слоёв намотки:	2
Материал провода:	медь
Диффузор:	бумага
Подвес:	резина
Рама/фланец:	сталь
Цвет:	чёрный
Магнит:	феррит стронция
Размер магнита:	d110*18
Керн:	Т-образный
Отверстие в керне:	16
Наружный диаметр, мм.:	225
Посадочный диаметр, мм.:	182
Высота, мм.:	95
Установочный диаметр, мм.:	208
Масса, Кг.:	3,5

Применение

НЧ звено в многополосных акустических системах	
Оформление:	фазоинвертор
Объем корпуса, Литр:	26
Частота настройки фазоинвертора F, Герц:	38,3
Низшая частота по уровню F-3 dB, Герц:	44,4
Диаметр порта D, мм:	60
Длина порта L, мм:	178

B2016.8

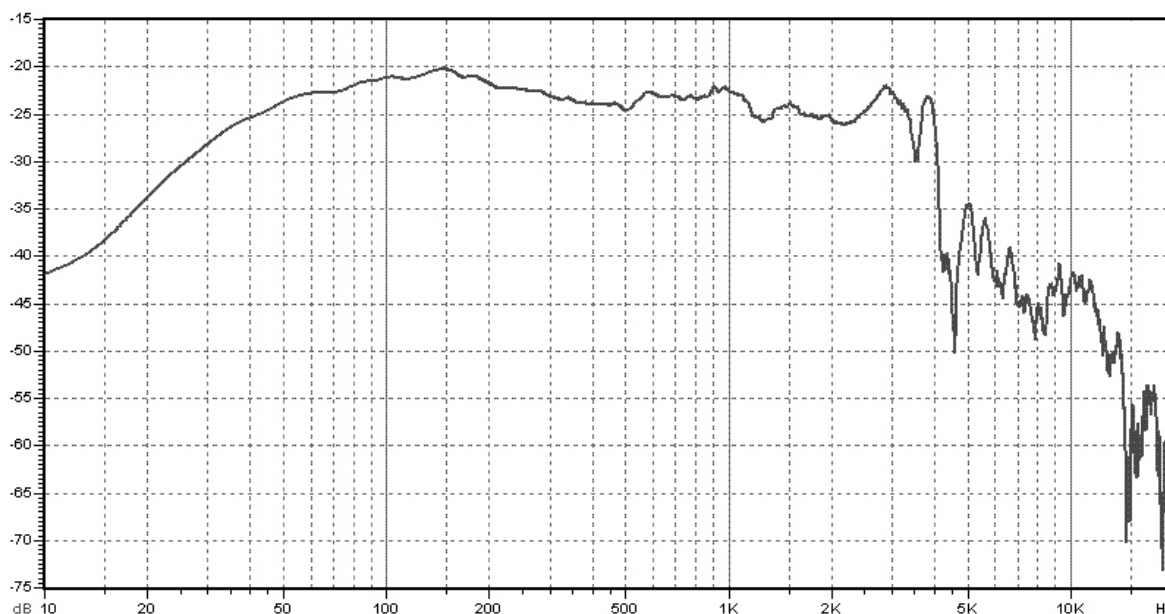

B2016.8



Тф. 8-484-2-72-80-88
WWW.ASALAB.NET
PUH@kaluga.ru