
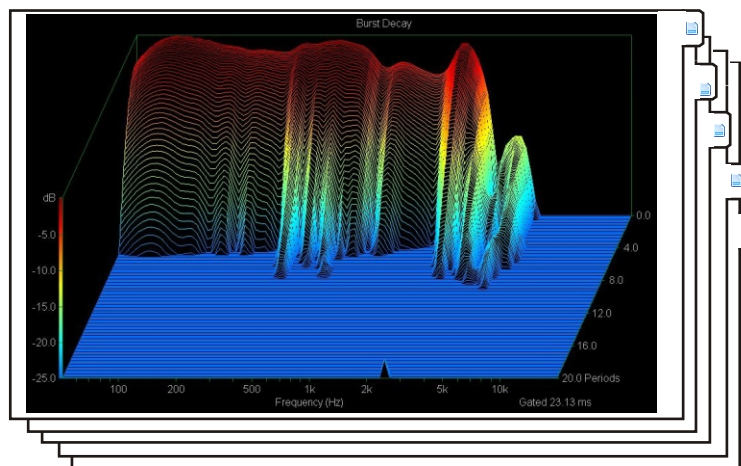
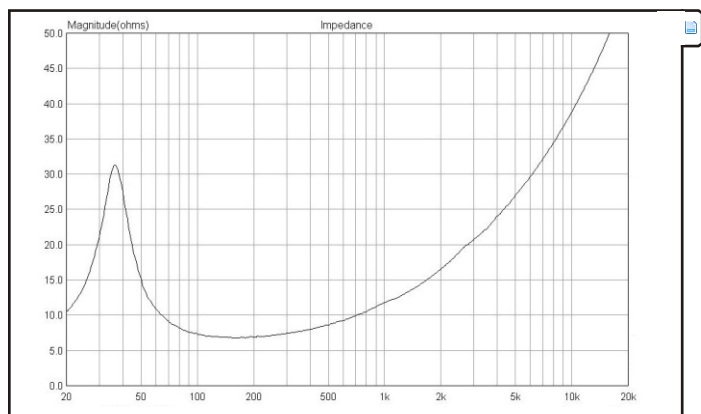


B2502.8


ГОЛОВКА ДИНАМИЧЕСКАЯ НИЗКОЧАСТОТНАЯ

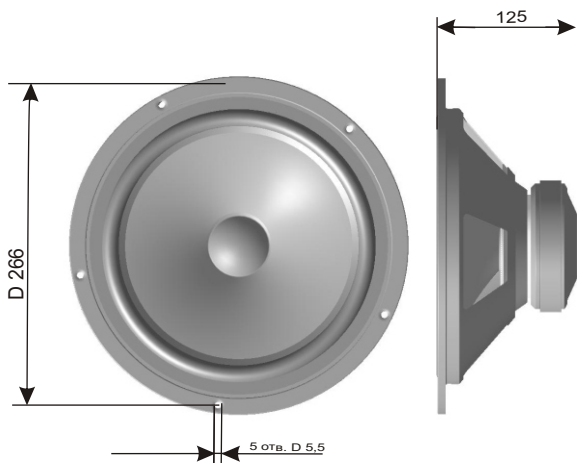


Головка динамическая B2502.8:.....woofer/низкочастотная
Размер мм./дюйм:.....250/10
Диапазон частот, Гц:.....30-900
Номинальный диапазон частот, Гц:.....30-900
Номинальное сопротивление, Ом:.....8
Free air resonance frequency/Резонансная частота, Гц:.....30
Equivalent acoustic volume/Эквивалентный объем, Литр:.....90
Total Q factor/Добротность полная Qts:.....0,4
Mechanical Q/Добротность механическая Qms:.....2,06
Electrical Q/Добротность электрическая Qes:.....0,46
Moving mass/Приведенная масса Mms, g:.....49,97
Compliance/Гибкость Cms, mm/H:.....0,55
Resistance Rms/KkG/c:.....4,6
Piston area/Площадь излучения Sd, см.кв.:.....346,4
Sensitivity/Чувствительность SPL dB/2.83volts/1m:.....90,28
Чувствительность в номин. диапазоне частот, dB/2,83 вольт/1м:.....90
DC voice coil resistance Re/Сопротивление, Ом:.....6,2
Voice coil inductance Le/Индуктивность, мН:.....0,387
R2/Сопротивление, Ом:.....21,63
L2/Индуктивность, мН:.....1,31
Nominal impedance/Импеданс Z, Ом:.....8
BL factor. N/A:.....10,97
Nominal power Pe/Ном. Мощн., watts:.....150
Maximum linear peak excursion Xmax. Mm:.....14

Технические параметры


Диаметр звуковой катушки, мм. :.....38,5
Материал каркаса:.....алюминий
Количество слоёв намотки:.....4
Материал провода:.....медь
Диффузор:.....бумага
Подвес:.....резина
Рама/фланец:.....сталь
Цвет :.....чёрный
Магнит:.....феррит стронция
Размер магнита:.....d110*20
Керн:.....Т-образный
Отверстие в керне:.....12
Наружный диаметр, мм. :.....280
Посадочный диаметр, мм. :.....230
Высота, мм. :.....125
Установочный диаметр, мм.:.....266
Масса, Кг.:.....2,0

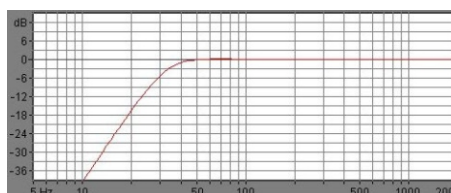

Фи	Порт	L	F	F-3
Ук-60 литра	100мм.	274мм.	32	34

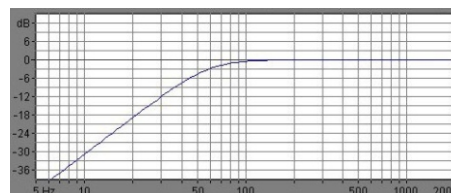

ЗЯ	F	F-3
Ук-32 литра	58	58

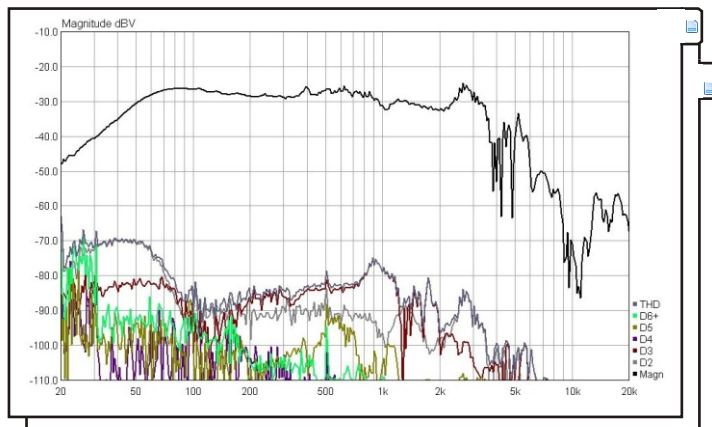

B2502.8

Условия измерения



Тф. 8-484-2-72-80-88
www.asalab.net