


ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ

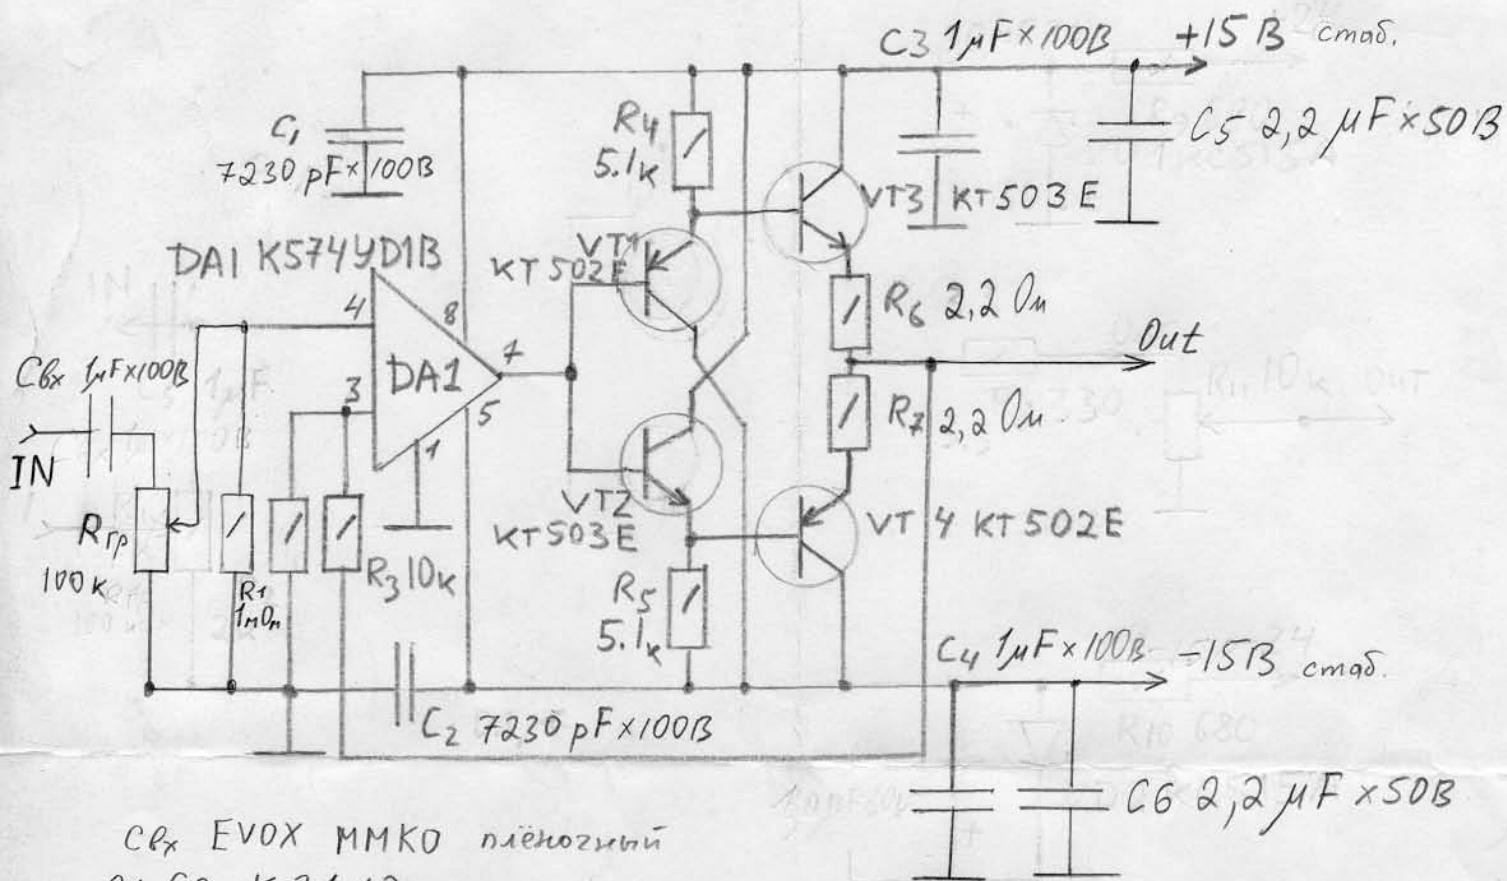

$C_{вх}$ EVOX MMKO плёночный

C_1, C_2 К 31-10 слюда

C_3, C_4 плёночные

C_5, C_6 керамические

$R_{гр}$ - ALPS RK-27

$R_1 - R_7$ - ОМЛТ

$DA1$ - военный приёмник (в мет. корпусе)

$VT1 - VT4$ - подобраны по коэф. усиления (он должен быть одинаковым у всех транзисторов в левом и правом канале и не менее 80)

! Электролитов на плате быть не должно!