


Подключение двух и более аттенюаторов при работе в автономном режиме (от потенциометра)


Без гальванразвязки

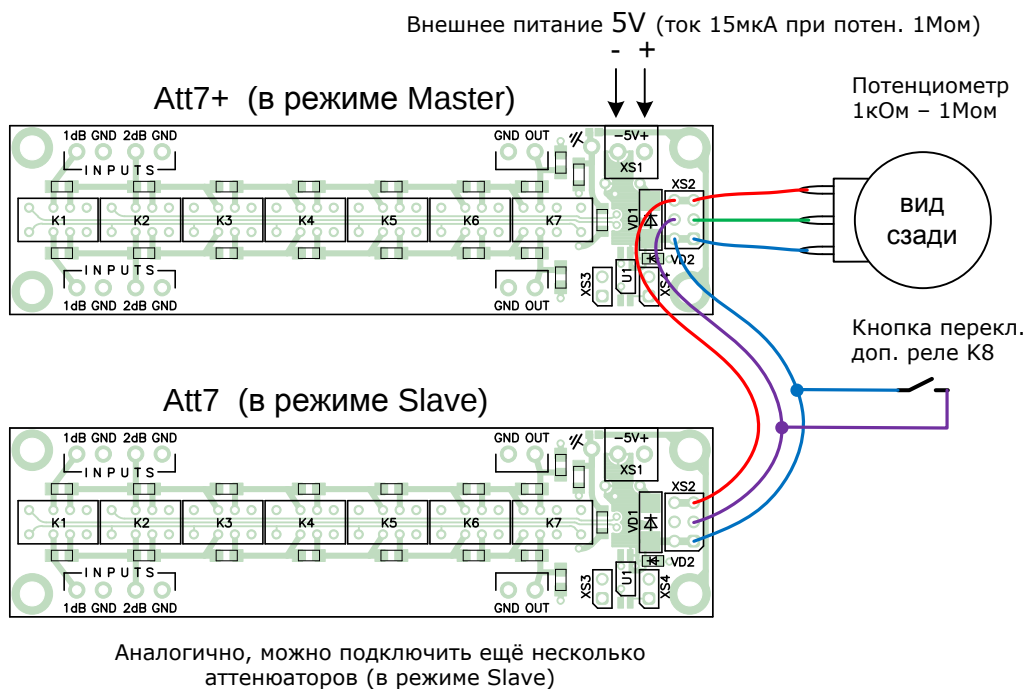

Att7 аттенюатор с микроконтроллером ATtiny24

Att7+ аттенюатор с микроконтроллером ATtiny44

С гальванразвязкой

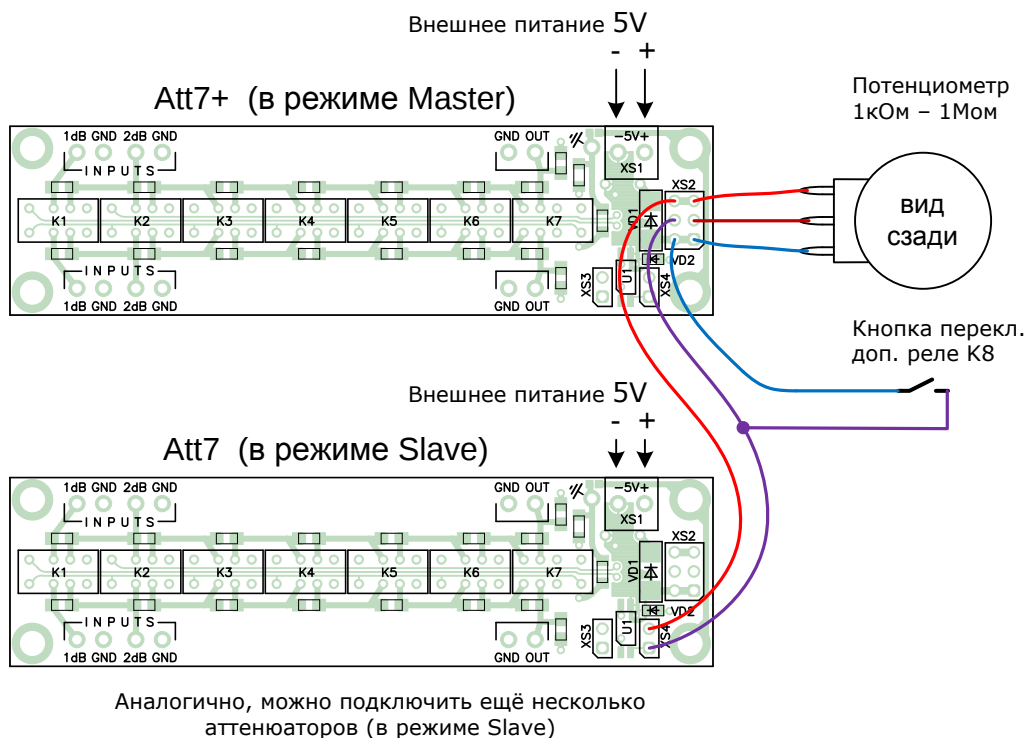

Аттенюаторы Att5 и Att5+ подключаются полностью аналогично