


КТ315

Справочник по отечественным транзисторам

КТ315 (кремниевый транзистор, n-p-n)

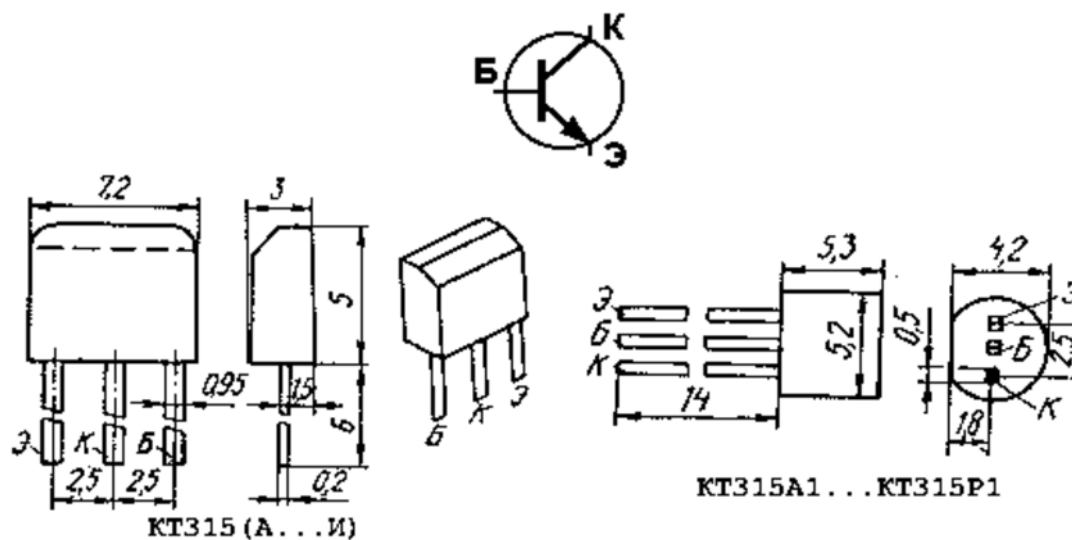

Прибор	Предельные параметры									Параметры при T = 25°C										R _T п-с (R _T п-к), °C/Вт
			при T = 25°C																	
	I _к , max мА	I _к и. max мА	U _{кЭР} max (U _{кЭ0} max), В	U _{кБ0} max, В	U _{ЭБ0} max, В	P _к max, (P _{max}), мВт	T, °C	T _п max, °C	T _{max} , °C	h _{21Э} (h _{21э})	U _{кБ} (U _{кЭ}), В	I _э (I _к), мА	U _{кЭ} нас, В	I _{кБ0} , (I _{кЭР}), мкА	f _{гр} (f _{h21}), МГц	K _ш , дБ	C _к , пФ	C _э , пФ	t _{рас} , мкс	
КТ315 А	100		25		6	150	25	120	100	20...90	(10)	1	0,4	1	250		7			670
КТ315 Б	100		20		6	150	25	120	100	50...350	(10)	1	0,4	1	250		7			670
КТ315 В	100		40		6	150	25	120	100	20...90	(10)	1	0,4	1	250		7			670
КТ315 Г	100		35		6	150	25	120	100	50...350	(10)	1	0,4	1	250		7			670
КТ315 Д	100		40		6	150	25	120	100	20...90	(10)	(1)	1	1	250		7			670
КТ315 Е	100		35		6	150	25	120	100	50...350	(10)	(1)	1	1	250		7			670
КТ315 Ж	50		15		6	100	25	120	100	30...250	(10)	(1)	0,5	1	150		10			670