


B2006.8

ГОЛОВКА ДИНАМИЧЕСКАЯ НИЗКОЧАСТОТНАЯ

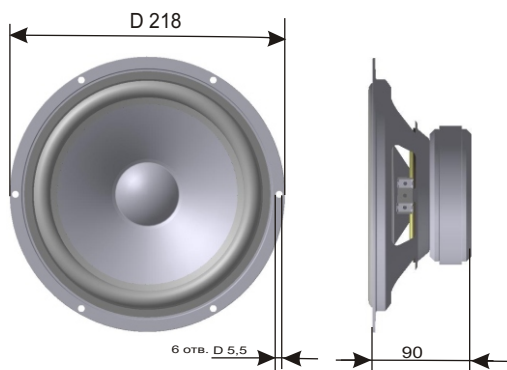

Головка динамическая B2006.8:	woofer/низкочастотная
Размер мм./дюйм:	200/8
Диапазон частот, Гц:	38-3500
Номинальный диапазон частот, Гц:	38-2500
Номинальное сопротивление, Ом:	8
Free air resonance frequency/Резонансная частота, Гц:	38
Equivalent acoustic volume/Эквивалентный объём, Литр:	42,5
Total Q factor/Добротность полная. Qts:	0,38
Mechanical Q/Добротность механическая. Qms:	1,95
Electrical Q/Добротность электрическая. Qes:	0,47
Moving mass/Приведенная масса. Mms , g:	27,4
Compliance/Гибкость Cms, mm/H:	0,65
Resistance Rms/KkG/с:	3,25
Piston area/Площадь излучения Sd, см.кв.:	213,8
Sensitivity/Чувствительность SPL dB/2.83volts/1m:	90
Чувствительность в номин. диапазоне частот, dB/2,83 вольт/1м:	90
DC voice coil resistance Re/Сопротивление, Ом:	6,2
Voice coil inductance Le/Индуктивность, мH/1000:	0,78
Nominal impedance/Импеданс Z, Ом:	8
BL factor. N/A:	9,37
Nominal power Pe/Ном. мощн., watts:	125
Maximum linear peak excursion Xmax. Mm:	10

Технические параметры


Диаметр звуковой катушки, мм. :	38,5
Материал каркаса:	алюминий
Количество слоёв намотки:	2
Материал провода:	медь
Диффузор:	бумага
Подвес:	резина
Рама/фланец:	сталь
Цвет :	чёрный
Магнит:	феррит стронция
Размер магнита:	d110*18
Керн:	Т-образный
Отверстие в керне:	12
Наружный диаметр, мм. :	218
Посадочный диаметр, мм. :	182
Высота, мм. :	95
Установочный диаметр, мм:	208
Масса , Kg:	2

Применение

НЧ звено в многополосных акустических системах

Оформление:	фазоинвертор
Объём корпуса, Литр:	25
Частота настройки фазоинвертора F, Герц:	42
Низшая частота по уровню F-3 dB, Герц:	46
Диаметр порта D, мм:	60
Длина порта L, мм:	137

B2006.8

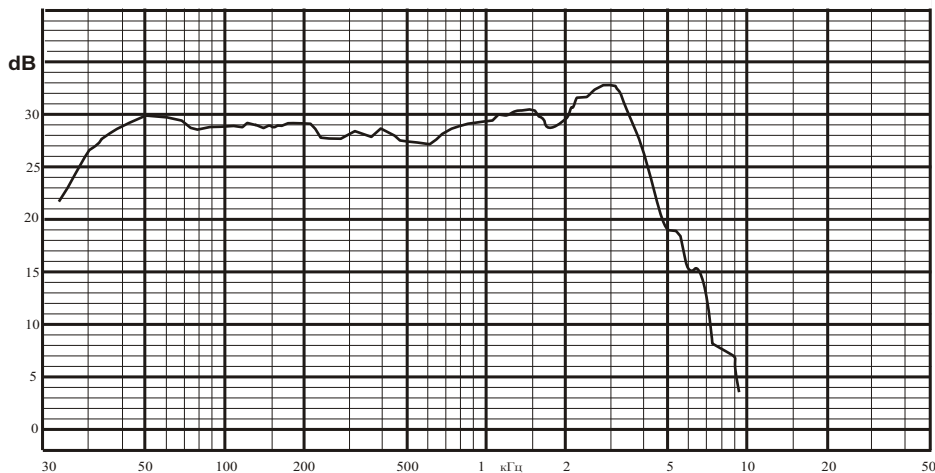

B2006.8



Тф. 8-484-2-72-80-88
www.acalab.ru
info@acalab.ru
puh@kaluga.ru