



головка динамическая **НЕО T26.8**
ВЫСОКОЧАСТОТНАЯ

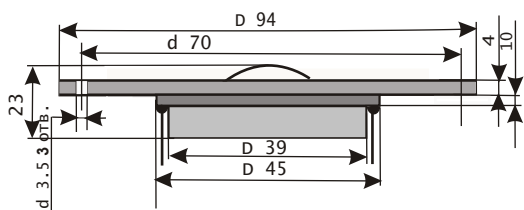

рекомендуемое применение

высокочастотное звено для многополосных АС
частота разделения полос с НЧ или СЧ звеном
3500 Гц -фильтр 4-го порядка
3500 Гц -фильтр 2-го порядка с режектором
на частоту 1500 Гц
5000 Гц -фильтр 1-го порядка с режектором
на частоту 1500 Гц
7000 Гц -фильтр 1-го порядка

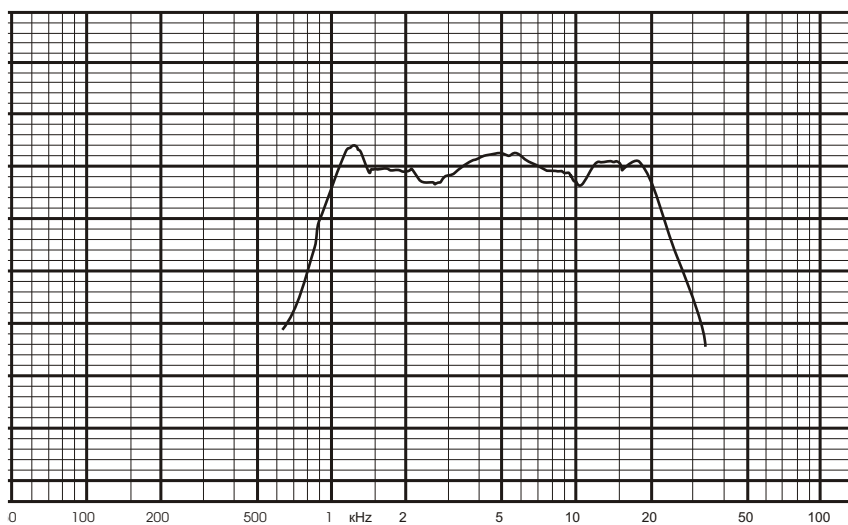

параметры

эффективный динамический диапазон
номинальный динамический диапазон
номинальное электрическое сопротивление
полная добротность
эквивалентный объем
чувствительность при 1Вт
частота основного резонанса
паспортная мощность
механическая добротность
линейный ход X_{max}
электрическая добротность
сопротивление
индуктивность L_e 1000 Гц
BL фактор
предельная кратковременная мощность
масса

dF	2000-20000
dF	3500-20000
Om	8
Qts	1.59
Vas	
SPL	92
Fres	1480
Ватт	6
Qms	7.41
мм	1
Qes	
Om	7,2
мГн	1,2
N/A	
Ватт	30
Кг	0,25

описание

диффузор из шелка
стальной фланец для наружной установки
головки в корпус АС
порошковое полимерное покрытие
матовый черный цвет фланца
экранированная магнитная система специальной формы
магнит из сплава неодима
катушка на каркасе из алюминиевой ленты
катушка d 26 мм.