



головка динамическая **MB1323.8**  
низкочастотная

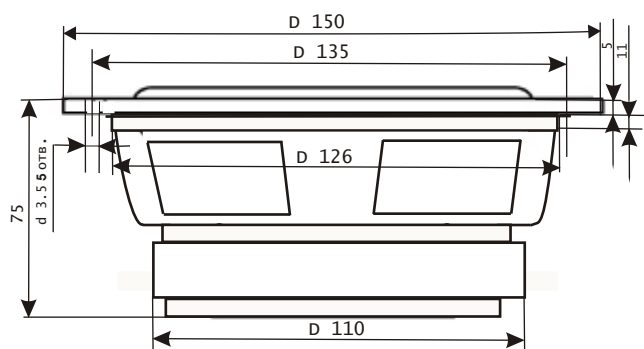

**MB 1323.8**

**АЧХ в ящике 6 литров без заполнения**

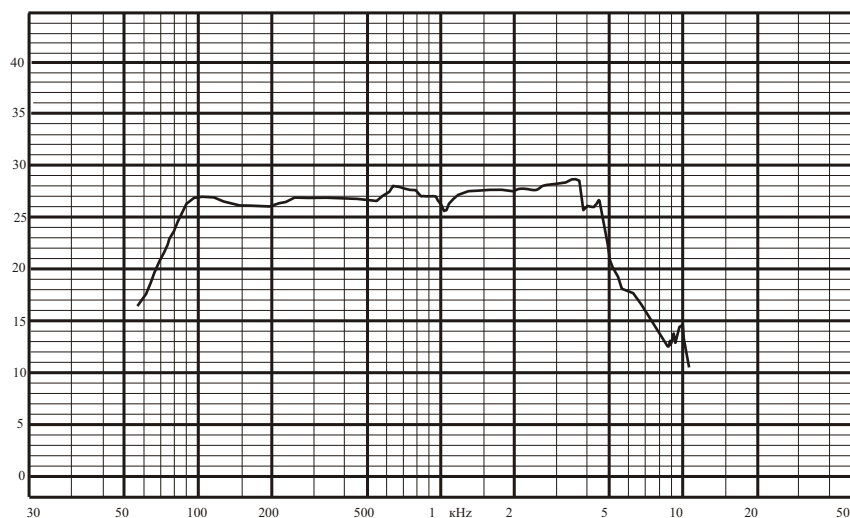

**рекомендуемое применение**

низкочастотное звено для 2-х полосных АС средней мощности, минимониторов, тыловых АС домашнего кинотеатра, АС окружающего звука 8 ом

**фазоинвертор**

**V**-10 литров

**F** /-3 dB / 45.5 Гц

порт

**d** /диаметр/ 45 мм.

**L** /длина/ 190 мм.

**Fb** /частота настройки/ 47Г

частота разделения с ВЧ звеном для 2-х полосной АС 4500 Гц без фильтра Нч

низкочастотное звено для 2-х полосных минимониторов - "сателлитов"  
АС окружающего звука 8 ом

**закрытый ящик**

**V**-5 литров

**F** /-3 dB / 91 Гц

частота разделения с ВЧ звеном для 2-х полосной АС 4500 Гц без фильтра Нч

**параметры**

эффективный динамический диапазон  
номинальный динамический диапазон  
номинальное электрическое сопротивление  
полная добротность  
эквивалентный объем  
чувствительность при 2,83 Вольт  
частота основного резонанса  
паспортная мощность  
механическая добротность  
линейный ход X max  
электрическая добротность  
сопротивление  
индуктивность Le при 1000 Гц  
VL фактор  
предельная кратковременная мощность  
масса

|             |         |
|-------------|---------|
| <b>dF</b>   | 60-4500 |
| <b>dF</b>   | 60-4500 |
| <b>Om</b>   | 8       |
| <b>Qts</b>  | 0.5     |
| <b>Vas</b>  | 5.8     |
| <b>SPL</b>  | 86.6    |
| <b>Fres</b> | 60      |
| <b>Batt</b> | 35      |
| <b>Qms</b>  | 2.796   |
| <b>mm</b>   | 6       |
| <b>Qes</b>  | 0.6     |
| <b>Om</b>   | 5,89    |
| <b>мГн</b>  | 0,83    |
| <b>N/A</b>  | 5,51    |
| <b>Ватт</b> | 75      |
| <b>Кг</b>   | 2,5     |

**описание**

диффузор из алюмокерамического сплава  
криволинейная образующая диффузора "цепная линия"  
подвес из пенополиуретана  
целлюлозный переходный конус  
плоская центрирующая шайба  
демпфирующая прокладка  
стальная рама с полимерным порошковым покрытием  
декоративное установочное кольцо  
черная шагрень -цвет кольца  
магнитная система специальной формы  
магнит из феррита стронция  
вентиляционное отверстие в керне магнитной системы  
катушка на каркасе из алюминиевой ленты  
катушка d 25.5 мм.