
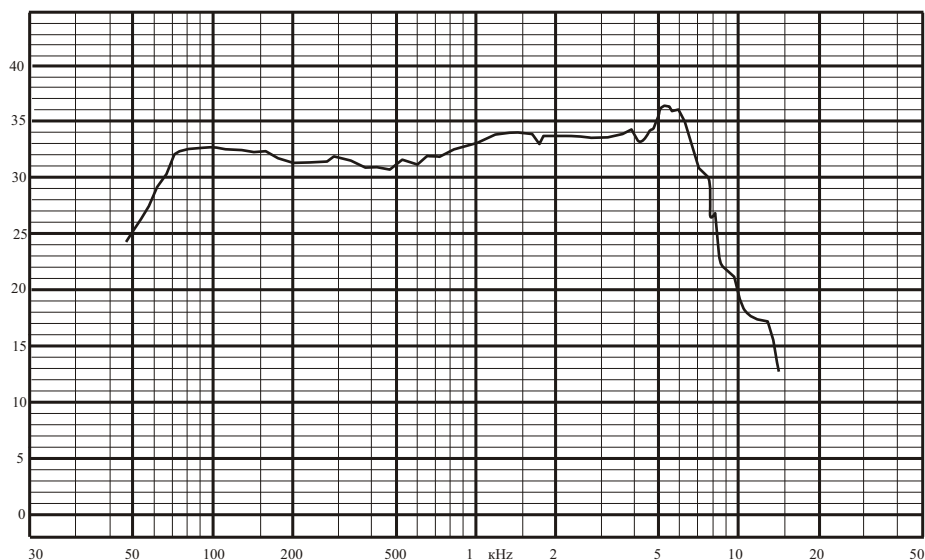


головка динамическая **MB1324.8**
низкочастотная

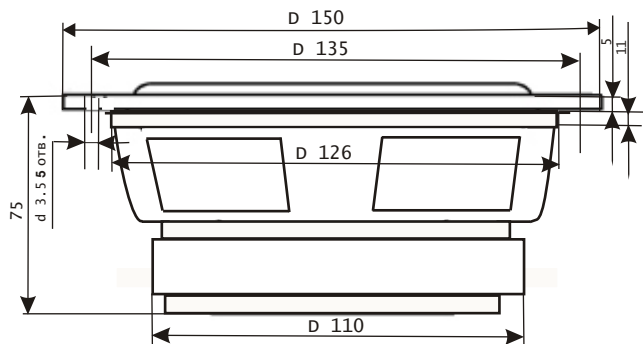

рекомендуемое применение

низкочастотное звено для 2-х полосных 8-х омных малогабаритных полочных АС, минимониторов, тыловых АС домашнего кинотеатра, АС окружающего звука, фронтальных АС домашнего кинотеатра средней мощности

закрытый ящик

V-5.5 литра

F /-3 dB/ 100 Гц

частота разделения с ВЧ звеном для 2-х полосной АС 5000 Гц
фильтр 2-го порядка,
либо 7000 Гц без фильтра

низкочастотное звено для компактных 8-х омных 2-х полосных АС полочного типа, мониторов ближнего поля, компактных фронтальных АС, тыловых АС домашнего кинотеатра средней мощности

фазоинвертор

V-11 литров

F /-3 dB / 50 Гц

порт

d /диаметр/ 45 мм.

L /длина/ 124 мм.

Fb /частота настройки/ 52 Гц

параметры

эффективный динамический диапазон
номинальный динамический диапазон
номинальное электрическое сопротивление
полная добротность
эквивалентный объем
чувствительность при 1Ватт
частота основного резонанса
паспортная мощность
механическая добротность
линейный ход X max
электрическая добротность
сопротивление
индуктивность Le
BL фактор
предельная кратковременная мощность
масса

dF	70-7500
dF	70-5000
Om	8
Qts	0.53
Vas	6.5
SPL	87.8
Fres	70
Batt	30
Qms	1.87
mm	5
Qes	0.739
Om	5,8
мГн	
N/A	5,1
Ватт	75
Kr	1,5

описание

диффузор из смеси целлюлоз
криволинейная образующая диффузора
подвес из резины
бумажный пылезащитный колпачок d 36 мм.
плоская центрирующая шайба
стальная рама с полимерным порошковым покрытием
матовый черный цвет рамы
рама с декоративным кольцом для наружной установки в корпус АС
виброизолирующая прокладка между рамой и магнитной системой
магнитная система специальной формы
магнит из феррита стронция
вентиляционное отверстие в керне магнитной системы
катушка на каркасе из алюминиевой ленты
катушка d 25.5 мм.