


головка динамическая **MB1333.8**
низкочастотная

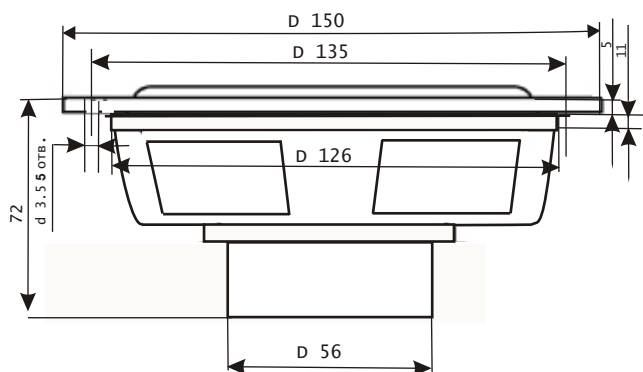

рекомендуемое применение

низкочастотное звено для 2-х полосных малогабаритных АС центрального канала домашнего кинотеатра, фронтальных АС домашнего кинотеатра средней мощности сопротивлением 8 ом, минимониторов, "спутников"

фазоинвертор


V-8 литров
F /-3 dB / 53 Гц
порт
d /диаметр/ 45 мм.
L /длина/ 166 мм.
Fb /частота настройки/ 53 Гц

частота разделения с ВЧ звеном для 2-х полосной АС 4500 Гц без фильтра

низкочастотное звено для 2-х полосных малогабаритных фронтальных АС домашнего кинотеатра-"спутников" 8 ом

закрытый ящик

V-3.7 литра
F /-3 dB/ 105 Гц

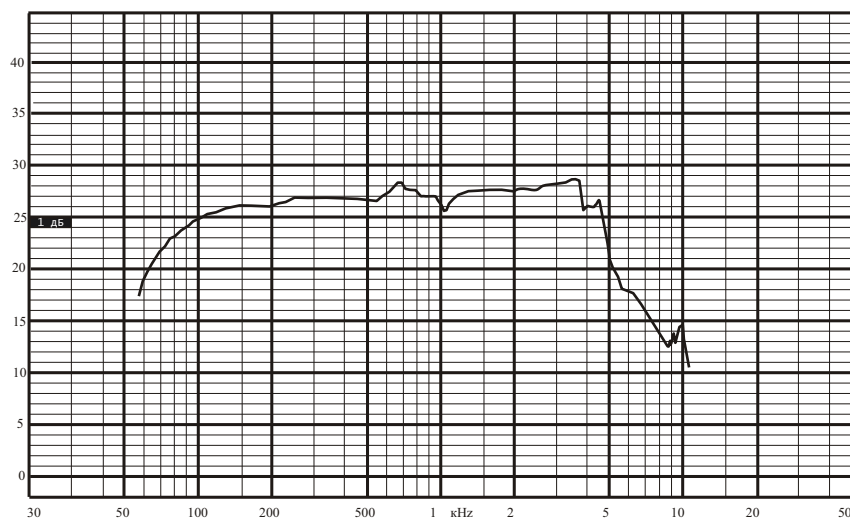

параметры

эффективный динамический диапазон
номинальный динамический диапазон
номинальное электрическое сопротивление
полная добротность
эквивалентный объем
чувствительность при 1Ватт
частота основного резонанса
паспортная мощность
механическая добротность
линейный ход X max
приведенная масса
электрическая добротность
сопротивление
индуктивность Le при 1000 Гц
BL фактор
предельная кратковременная мощность
масса

dF	65-4500
dF	65-4500
Om	8
Qts	0.47
Vas	6
SPL	87
Fres	65
Batt	30
Qms	2.11
mm	5
Mms	8.7
Qes	0.6
Om	6,8
мГн	
N/A	6,34
Ватт	75
Kr	1,0

описание

диффузор из алюмокерамического сплава
криволинейная образующая диффузора "цепная линия"
подвес из пенополиуретана
целлюлозный переходный конус
плоская центрирующая шайба
демпфирующая прокладка
стальная рама с полимерным порошковым покрытием
рама с декоративным металлическим кольцом для наружной установки в корпус АС
черная шагрень-цвет кольца
экранированная магнитная система
магнит из сплава неодима
катушка на каркасе из алюминиевой ленты
катушка d 25.5 мм.
широкая диаграмма направленности излучения