
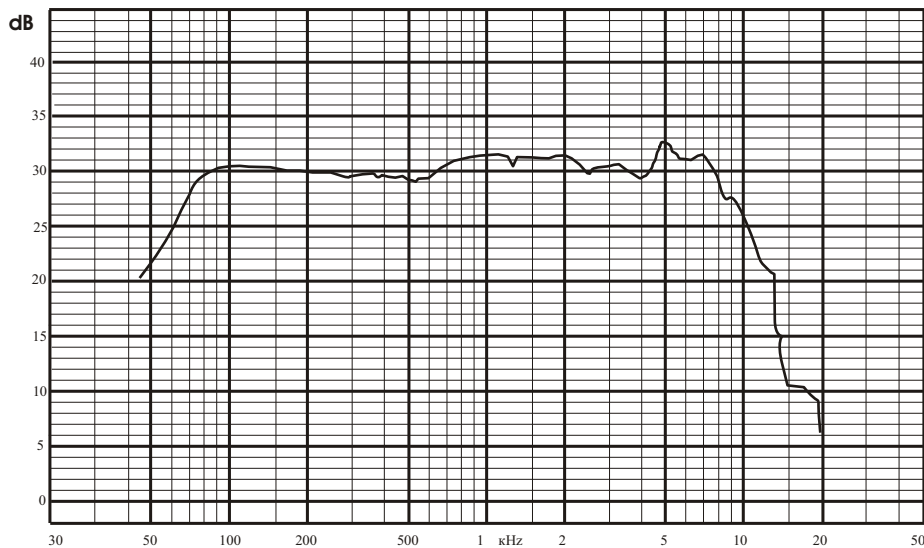


головка динамическая **B1602.8**
низкочастотная

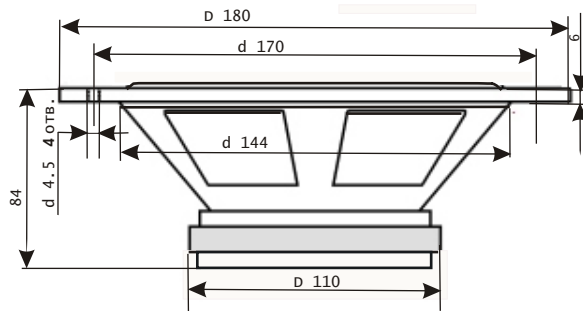

рекомендуемое применение

низкочастотное звено для 2-х полосных АС полочного типа, мониторов ближнего поля тыловых АС, компактных АС

закрытый ящик

V-10 литров

F /-3 dB/ 85 Гц

частота разделения с ВЧ звеном для 2-х полосной АС 6500 Гц без фильтра

низкочастотное звено для компактных 2-х полосных АС, фронтальных АС домашнего кинотеатра

фазоинвертор

V-15 литров

F /-3 dB / 48.3 Гц

порт

d /диаметр/ 70 мм.

L /длина/ 260 мм.

Fb /частота настройки/ 50 Гц

параметры

эффективный динамический диапазон
номинальный динамический диапазон
номинальное электрическое сопротивление
полная добротность
эквивалентный объем
чувствительность при 1Ватт
частота основного резонанса
паспортная мощность
механическая добротность
линейный ход X max
электрическая добротность
сопротивление
индуктивность Le
BL фактор
предельная кратковременная мощность
масса

dF	57-8000
dF	57-8000
Om	8
Qts	0.5
Vas	12
SPL	88
Fres	57
Batt	35
Qms	2.16
mm	6
Qes	0.65
Om	5,8
мГн	
N/A	7,2
Ватт	75
Кг	2,5

описание

диффузор из смеси целлюлоз
криволинейная образующая диффузора
подвес из резины
бумажный пылезащитный колпачок
мостиковая центрирующая шайба
стальная рама с полимерным порошковым покрытием
матовый черный цвет рамы
рама для наружной установки в корпус АС
виброизолирующая прокладка между рамой и магнитной системой
магнитная система специальной формы
магнит из феррита стронция
вентиляционное отверстие в керне магнитной системы
катушка на каркасе из алюминиевой ленты
катушка d 25.5 мм.