
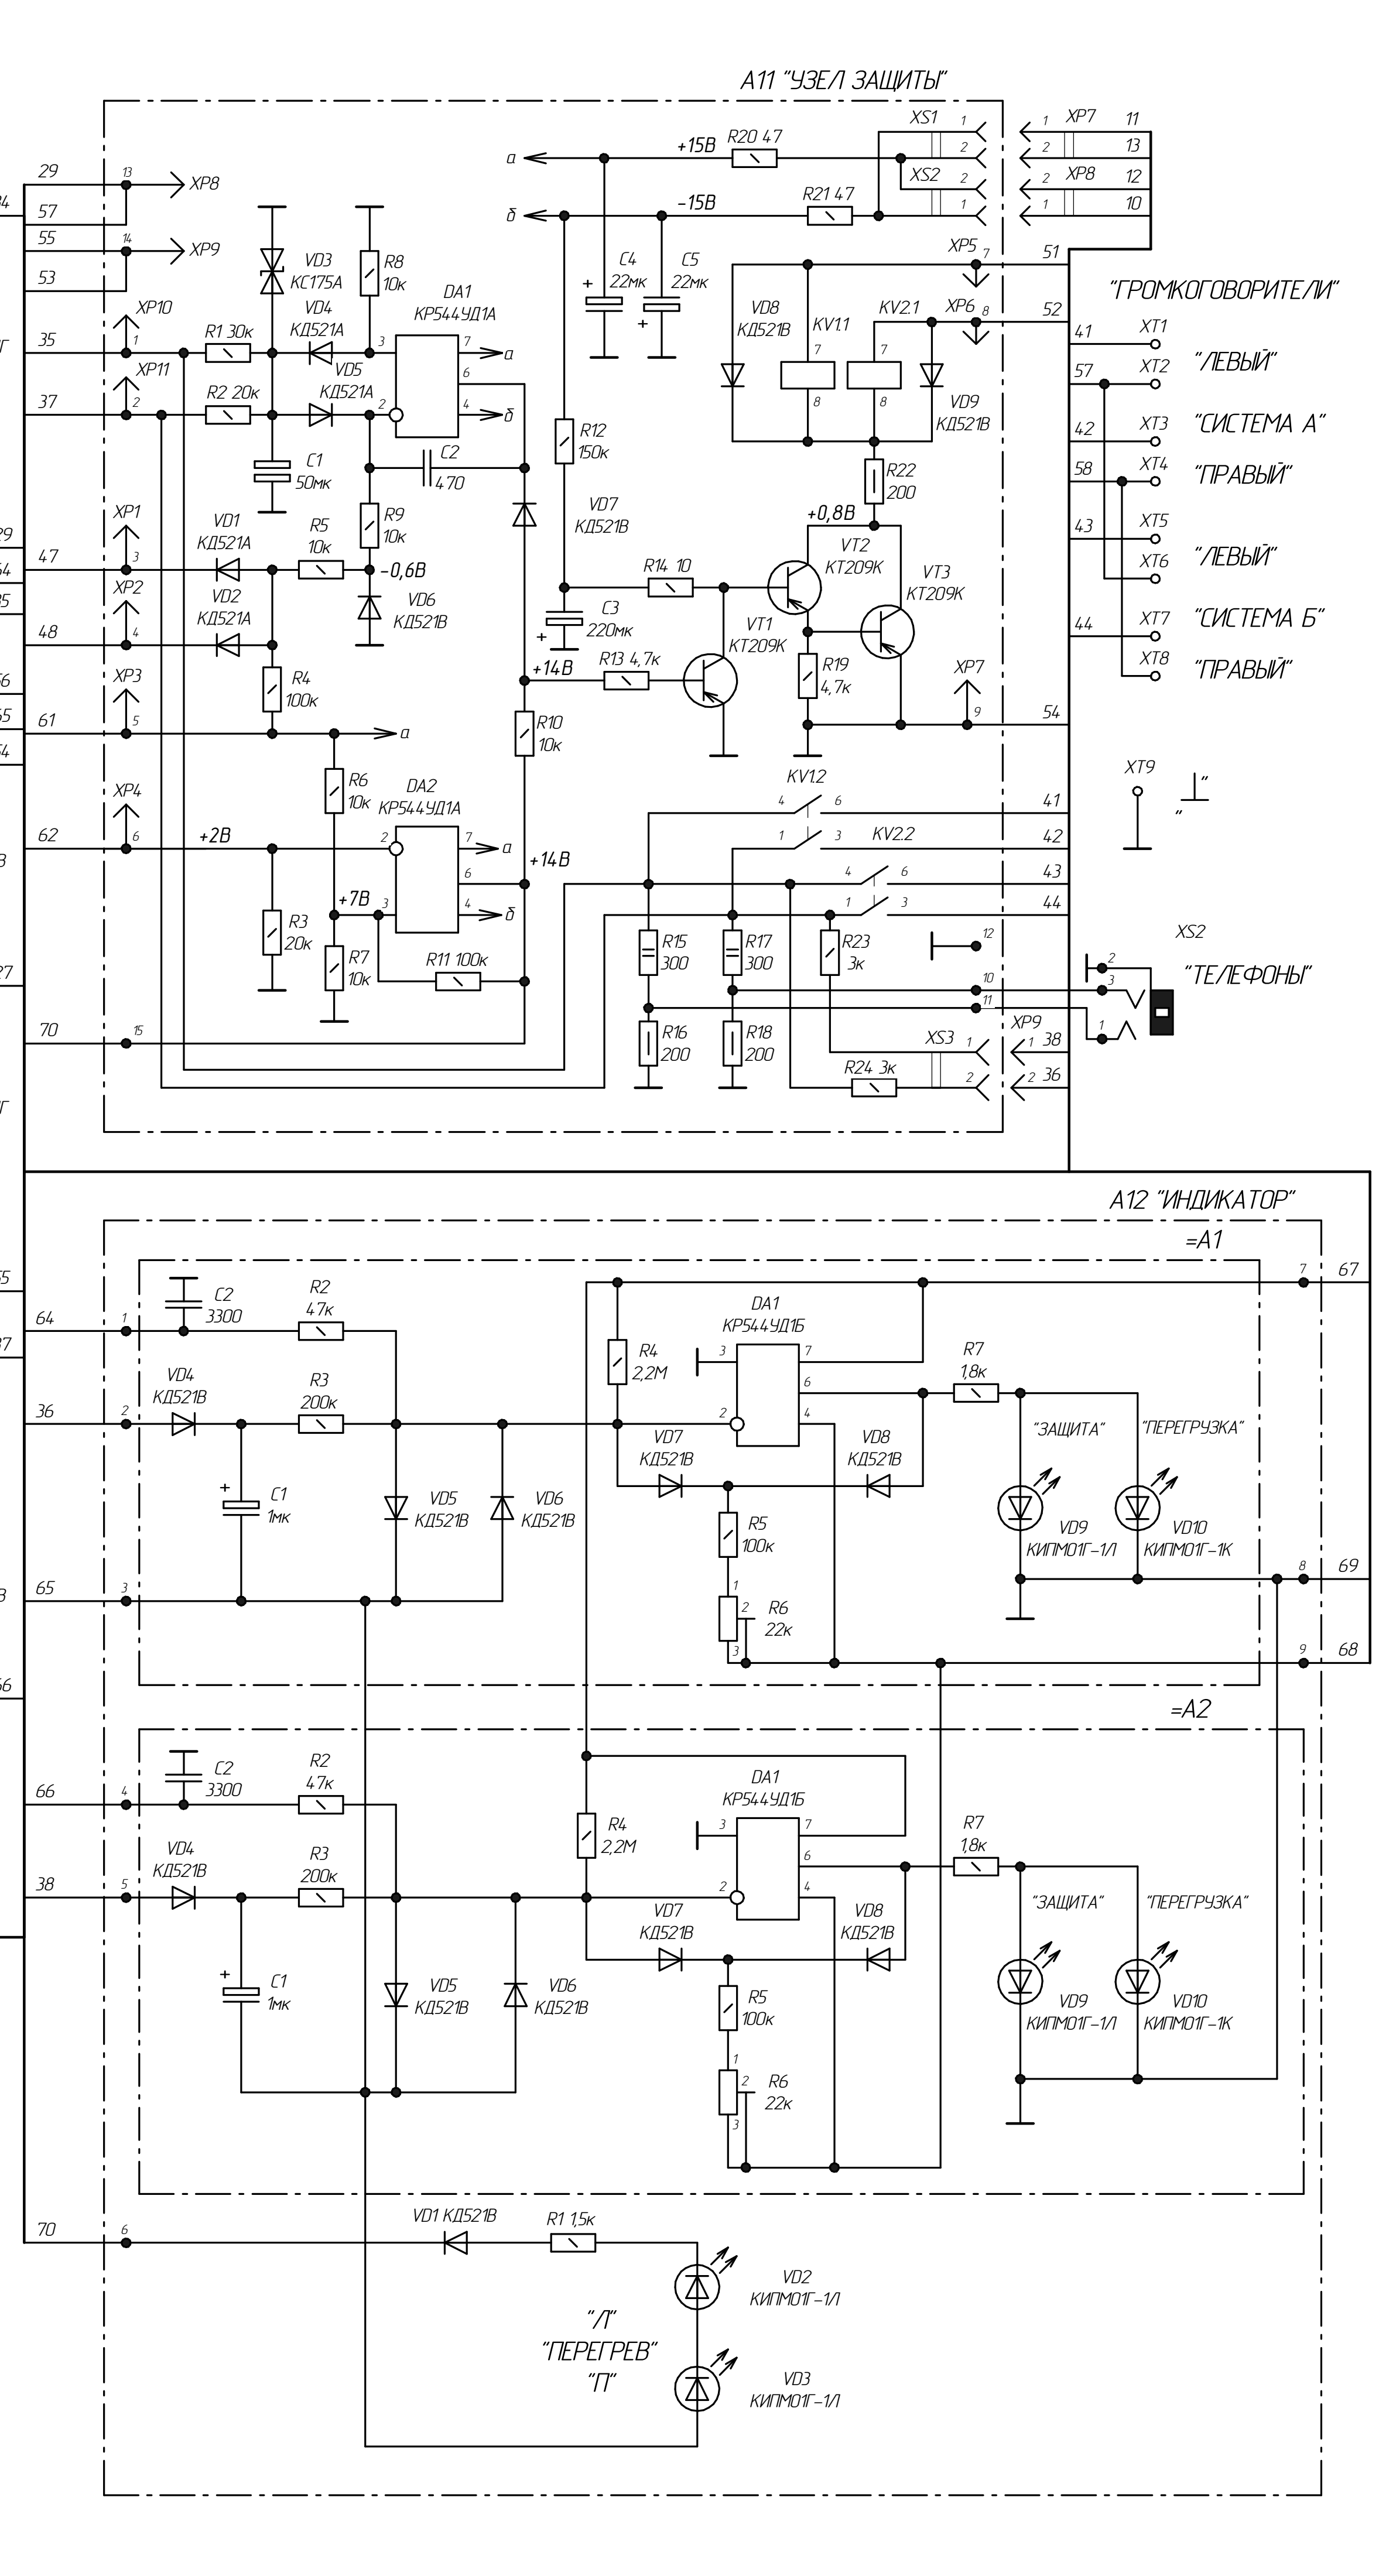
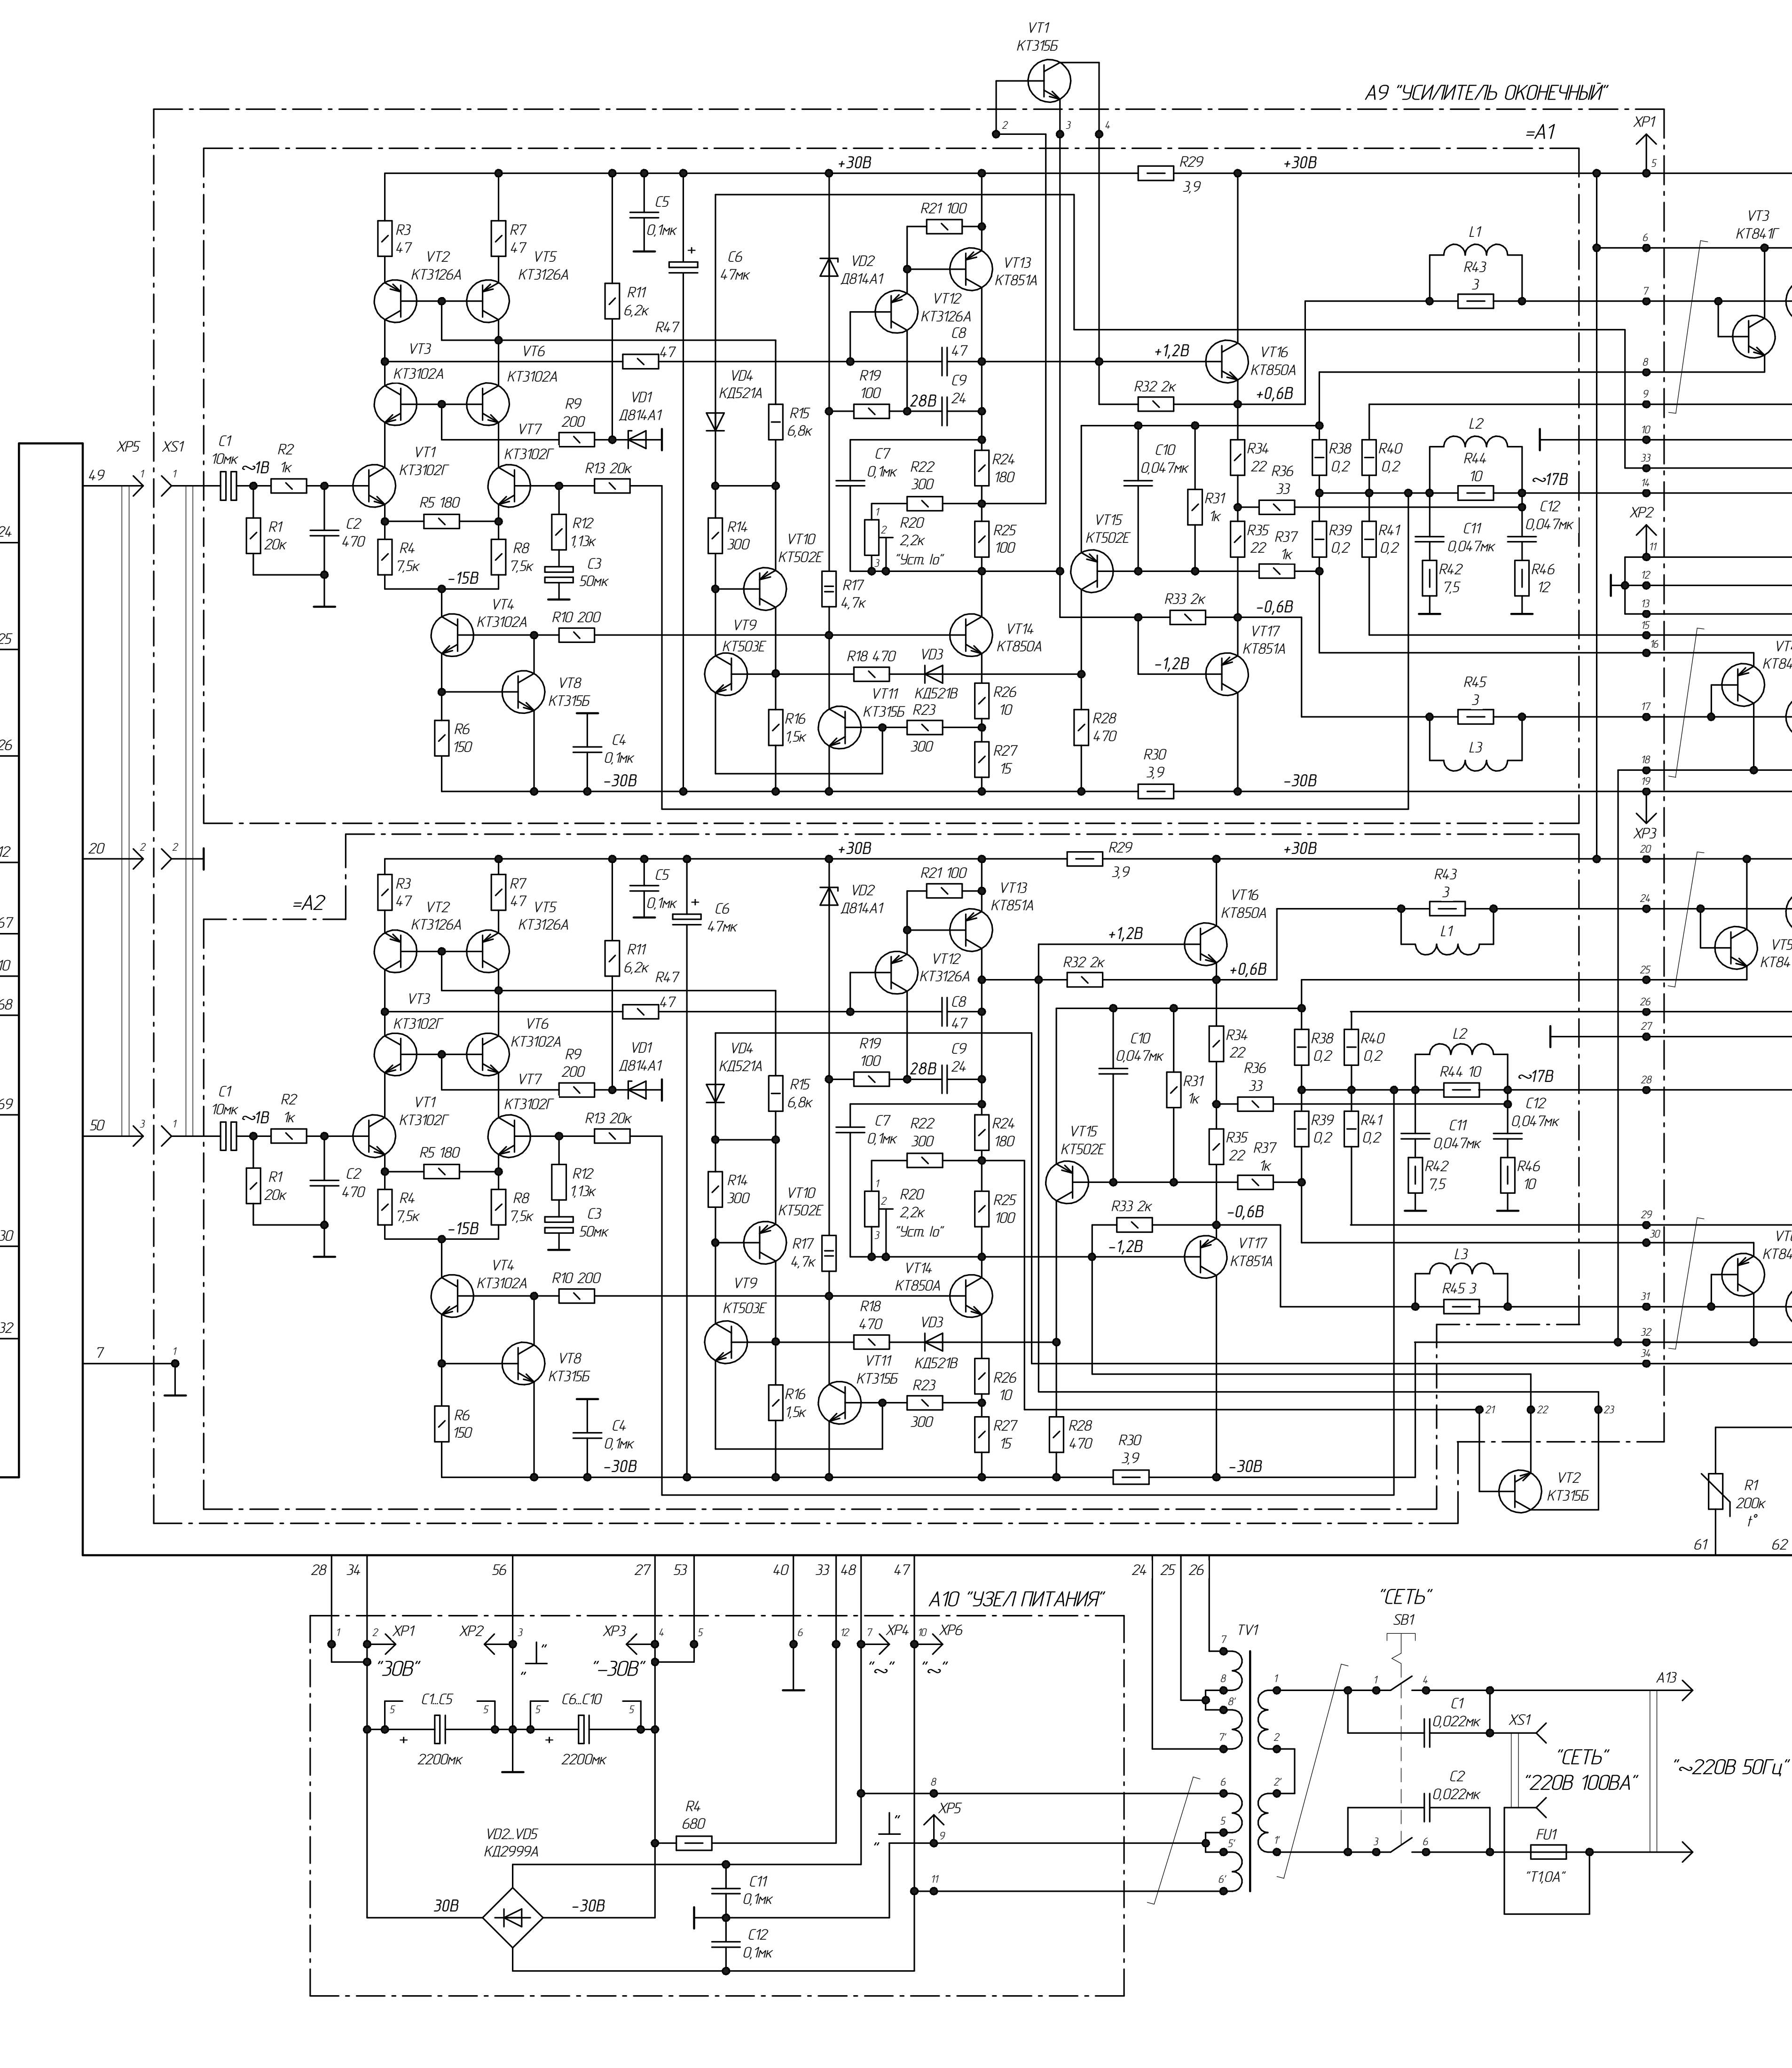


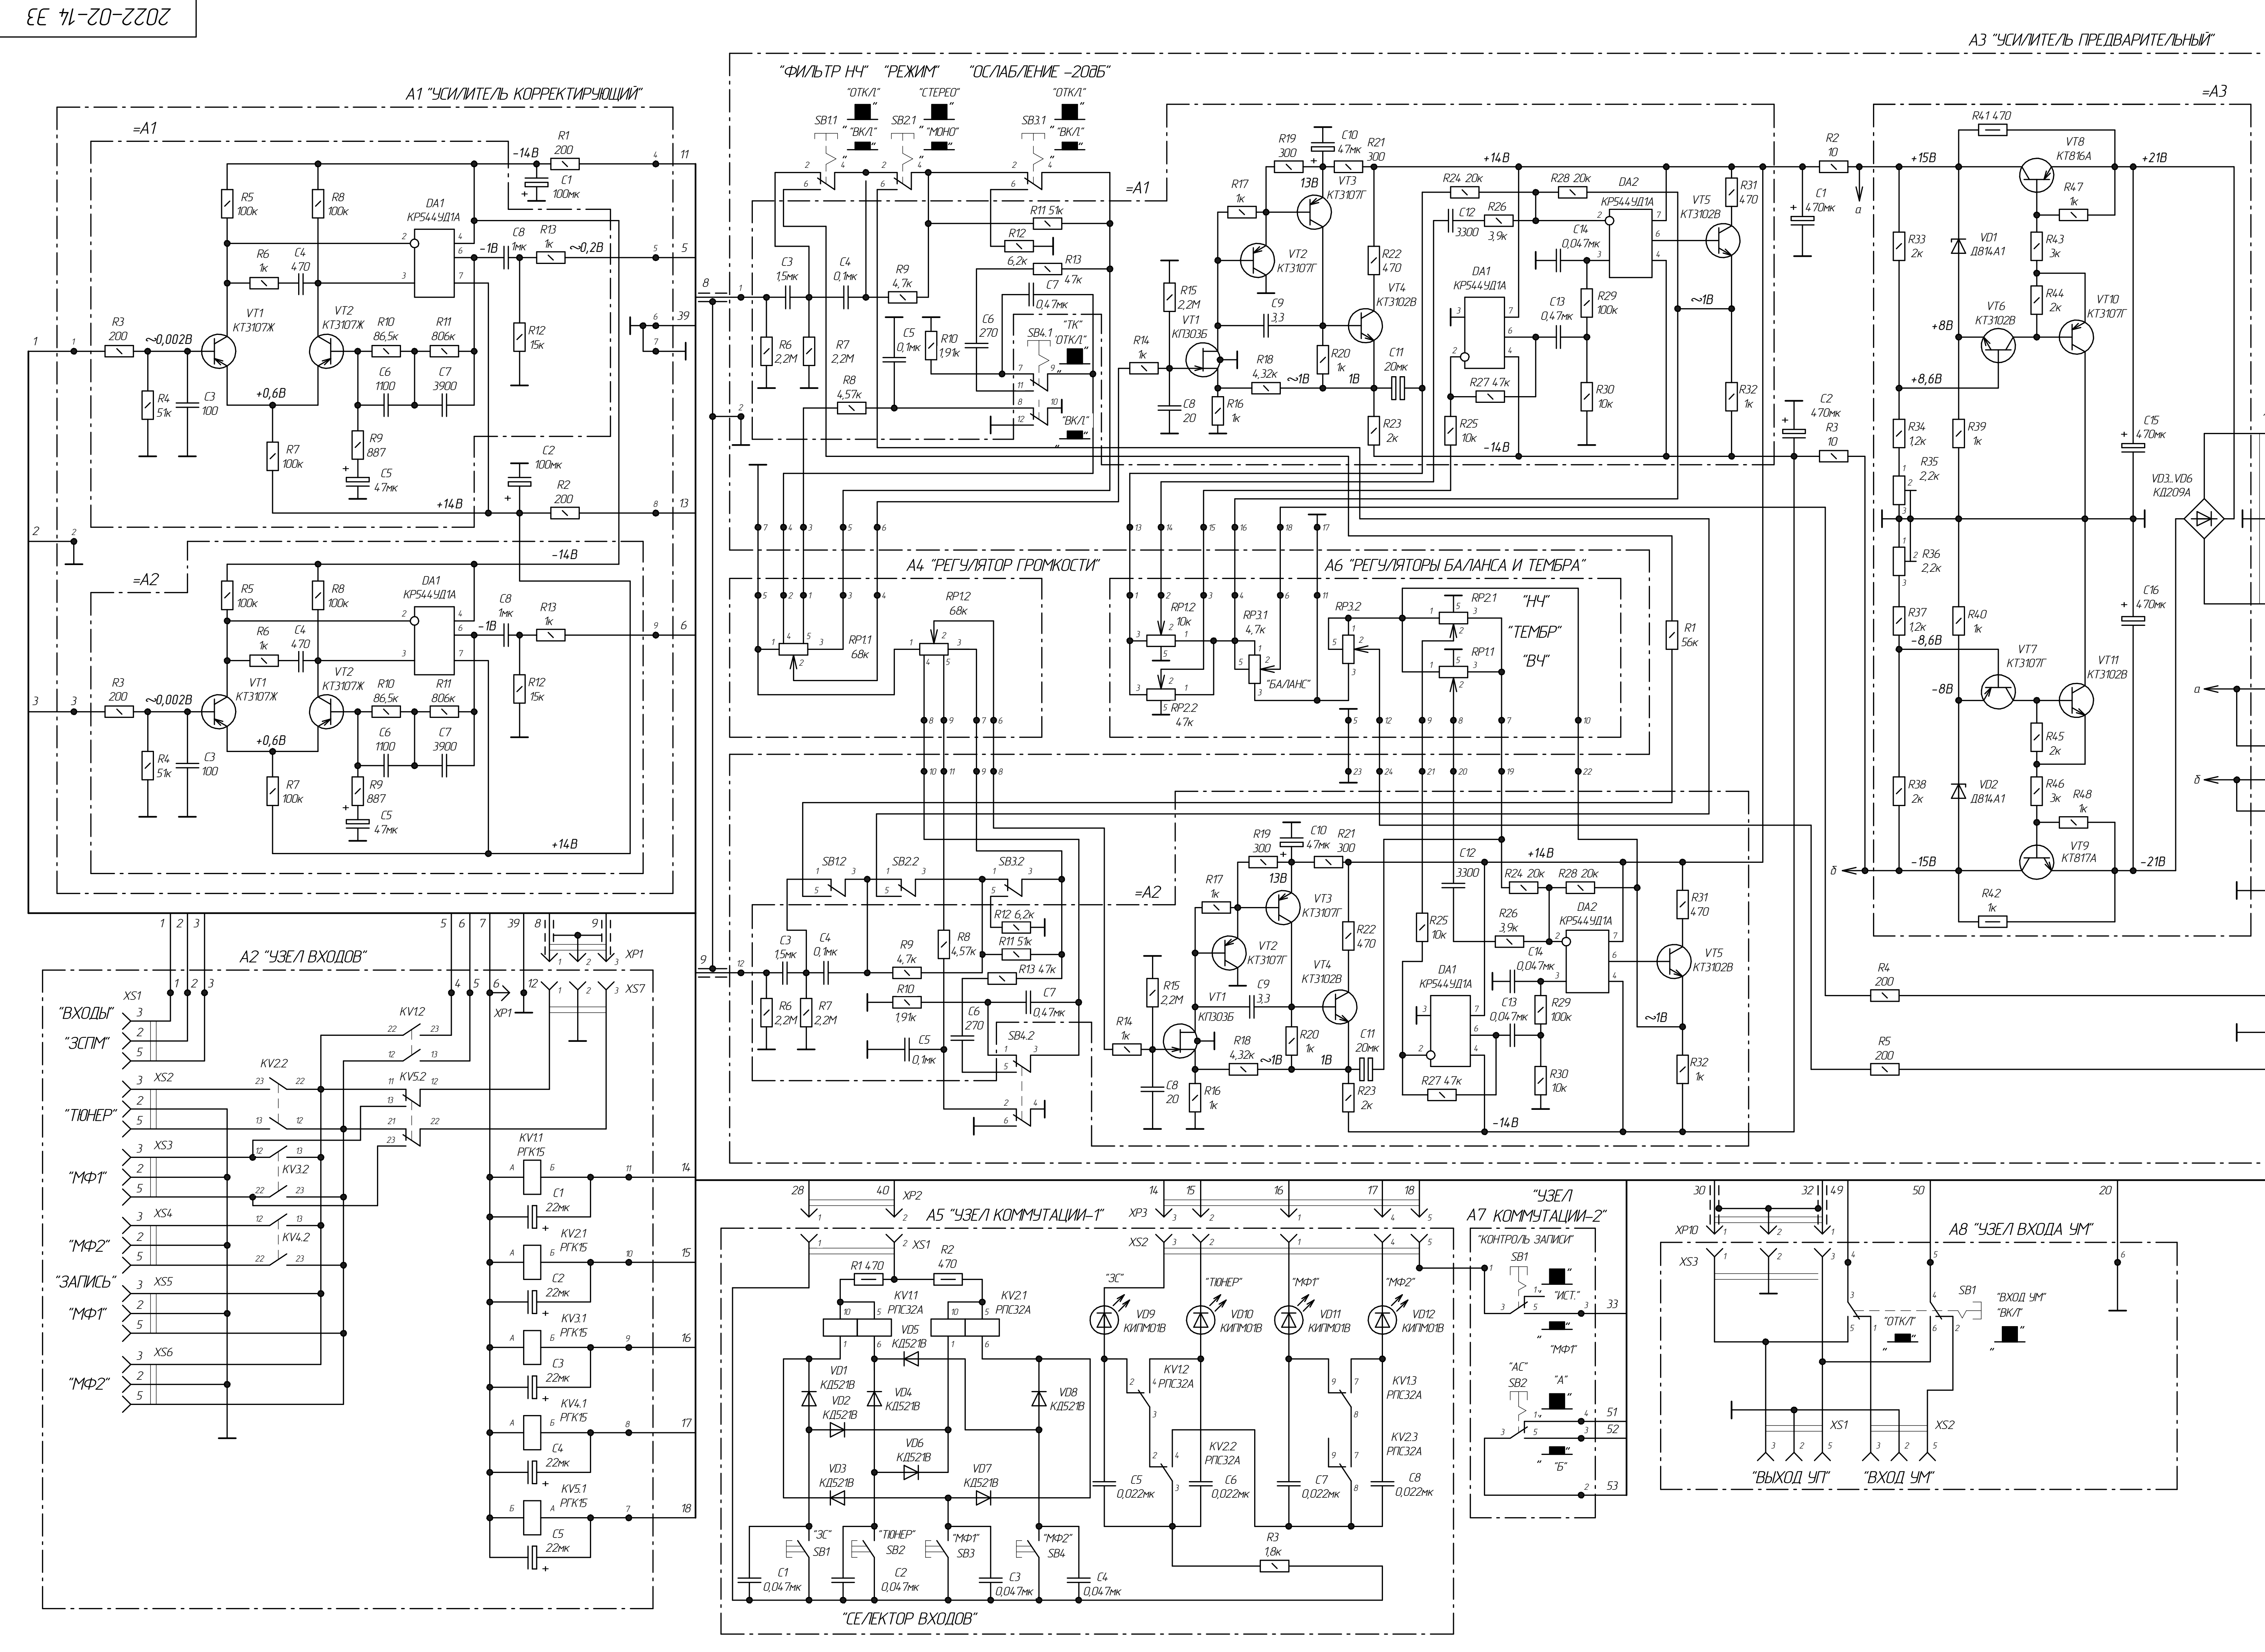

Наименование тип	Обозначение по схеме
Индуктивность	A9-A1-L1, L2, L3, A9-A2-L1, L2, L3
Трансформатор	TV1
Реле РГК4	A2 - KV5
Реле РГК5	A2 - KV1, KV2
Реле РГК32A	A2 - KV1, KV2
Реле РГК6	A11 - KV1, KV2

Наименование тип	Обозначение по схеме
Переключатель ПК4-1-1-2	SB1
Переключатель ПК4-1-2-2	A3-SB1, SB3, A7-SB1, SB2, A8-SB1
Переключатель ПК4-1-2-4	A3-SB4
Переключатель ПК4-1-2-4	A5-SB1, SB4

Наименование тип	Обозначение по схеме
Выключатель	ON1-BF-25-2/8x4,6-B34-3-(1,2)
Выключатель	ON1-BF-25-3/8x4,6-B34-3-(1,2,3)
Выключатель	ON1-BF-25-4/13x4,6-B34-5-(1,2,3,4)
Выключатель	ON1-BF-25-5/15,5x4,6-B34-6-(1,2,3,4,5)

Наименование тип	Обозначение по схеме
Выключатель	ON1-BF-25-2/8x4,6-B34-3-(1,2)
Выключатель	ON1-BF-25-3/8x4,6-B34-3-(1,2,3)
Выключатель	ON1-BF-25-4/13x4,6-B34-5-(1,2,3,4)
Выключатель	ON1-BF-25-5/15,5x4,6-B34-6-(1,2,3,4,5)

1. Задать-изготовитель оставляет за собой право внесения изменений в схему и конструкцию, не влияющих на электрические параметры.
2. Обозначения выводов переключателя ПК4-1-1-2 приведены условно.
3. Указания на схеме резисторы ширинны допустимым B1-5 относительно знач и могут отличаться не более чем на 20%.
4. Переменные напряжения, указанные на схеме, соответствуют сигнала частотой 1000 Гц, напряжением 24В, поданному на вход "С"; при этом резисторы "ТРАНС" и "БАЛАНС" находятся в положении, соответствующим выходной мощности 35 Вт на нагрузку 8 Ом в режиме работы.

Имя	Дат	№ докум	Подп	Дата	Имя	Дат	№ докум	Подп	Дата
Имя	Дат	№ докум	Подп	Дата	Имя	Дат	№ докум	Подп	Дата
Имя	Дат	№ докум	Подп	Дата	Имя	Дат	№ докум	Подп	Дата
Имя	Дат	№ докум	Подп	Дата	Имя	Дат	№ докум	Подп	Дата
Имя	Дат	№ докум	Подп	Дата	Имя	Дат	№ докум	Подп	Дата