


Technics

HTシリーズ・リーフツィータ

10TH1000


(EAS-10TH1000)

取扱説明書

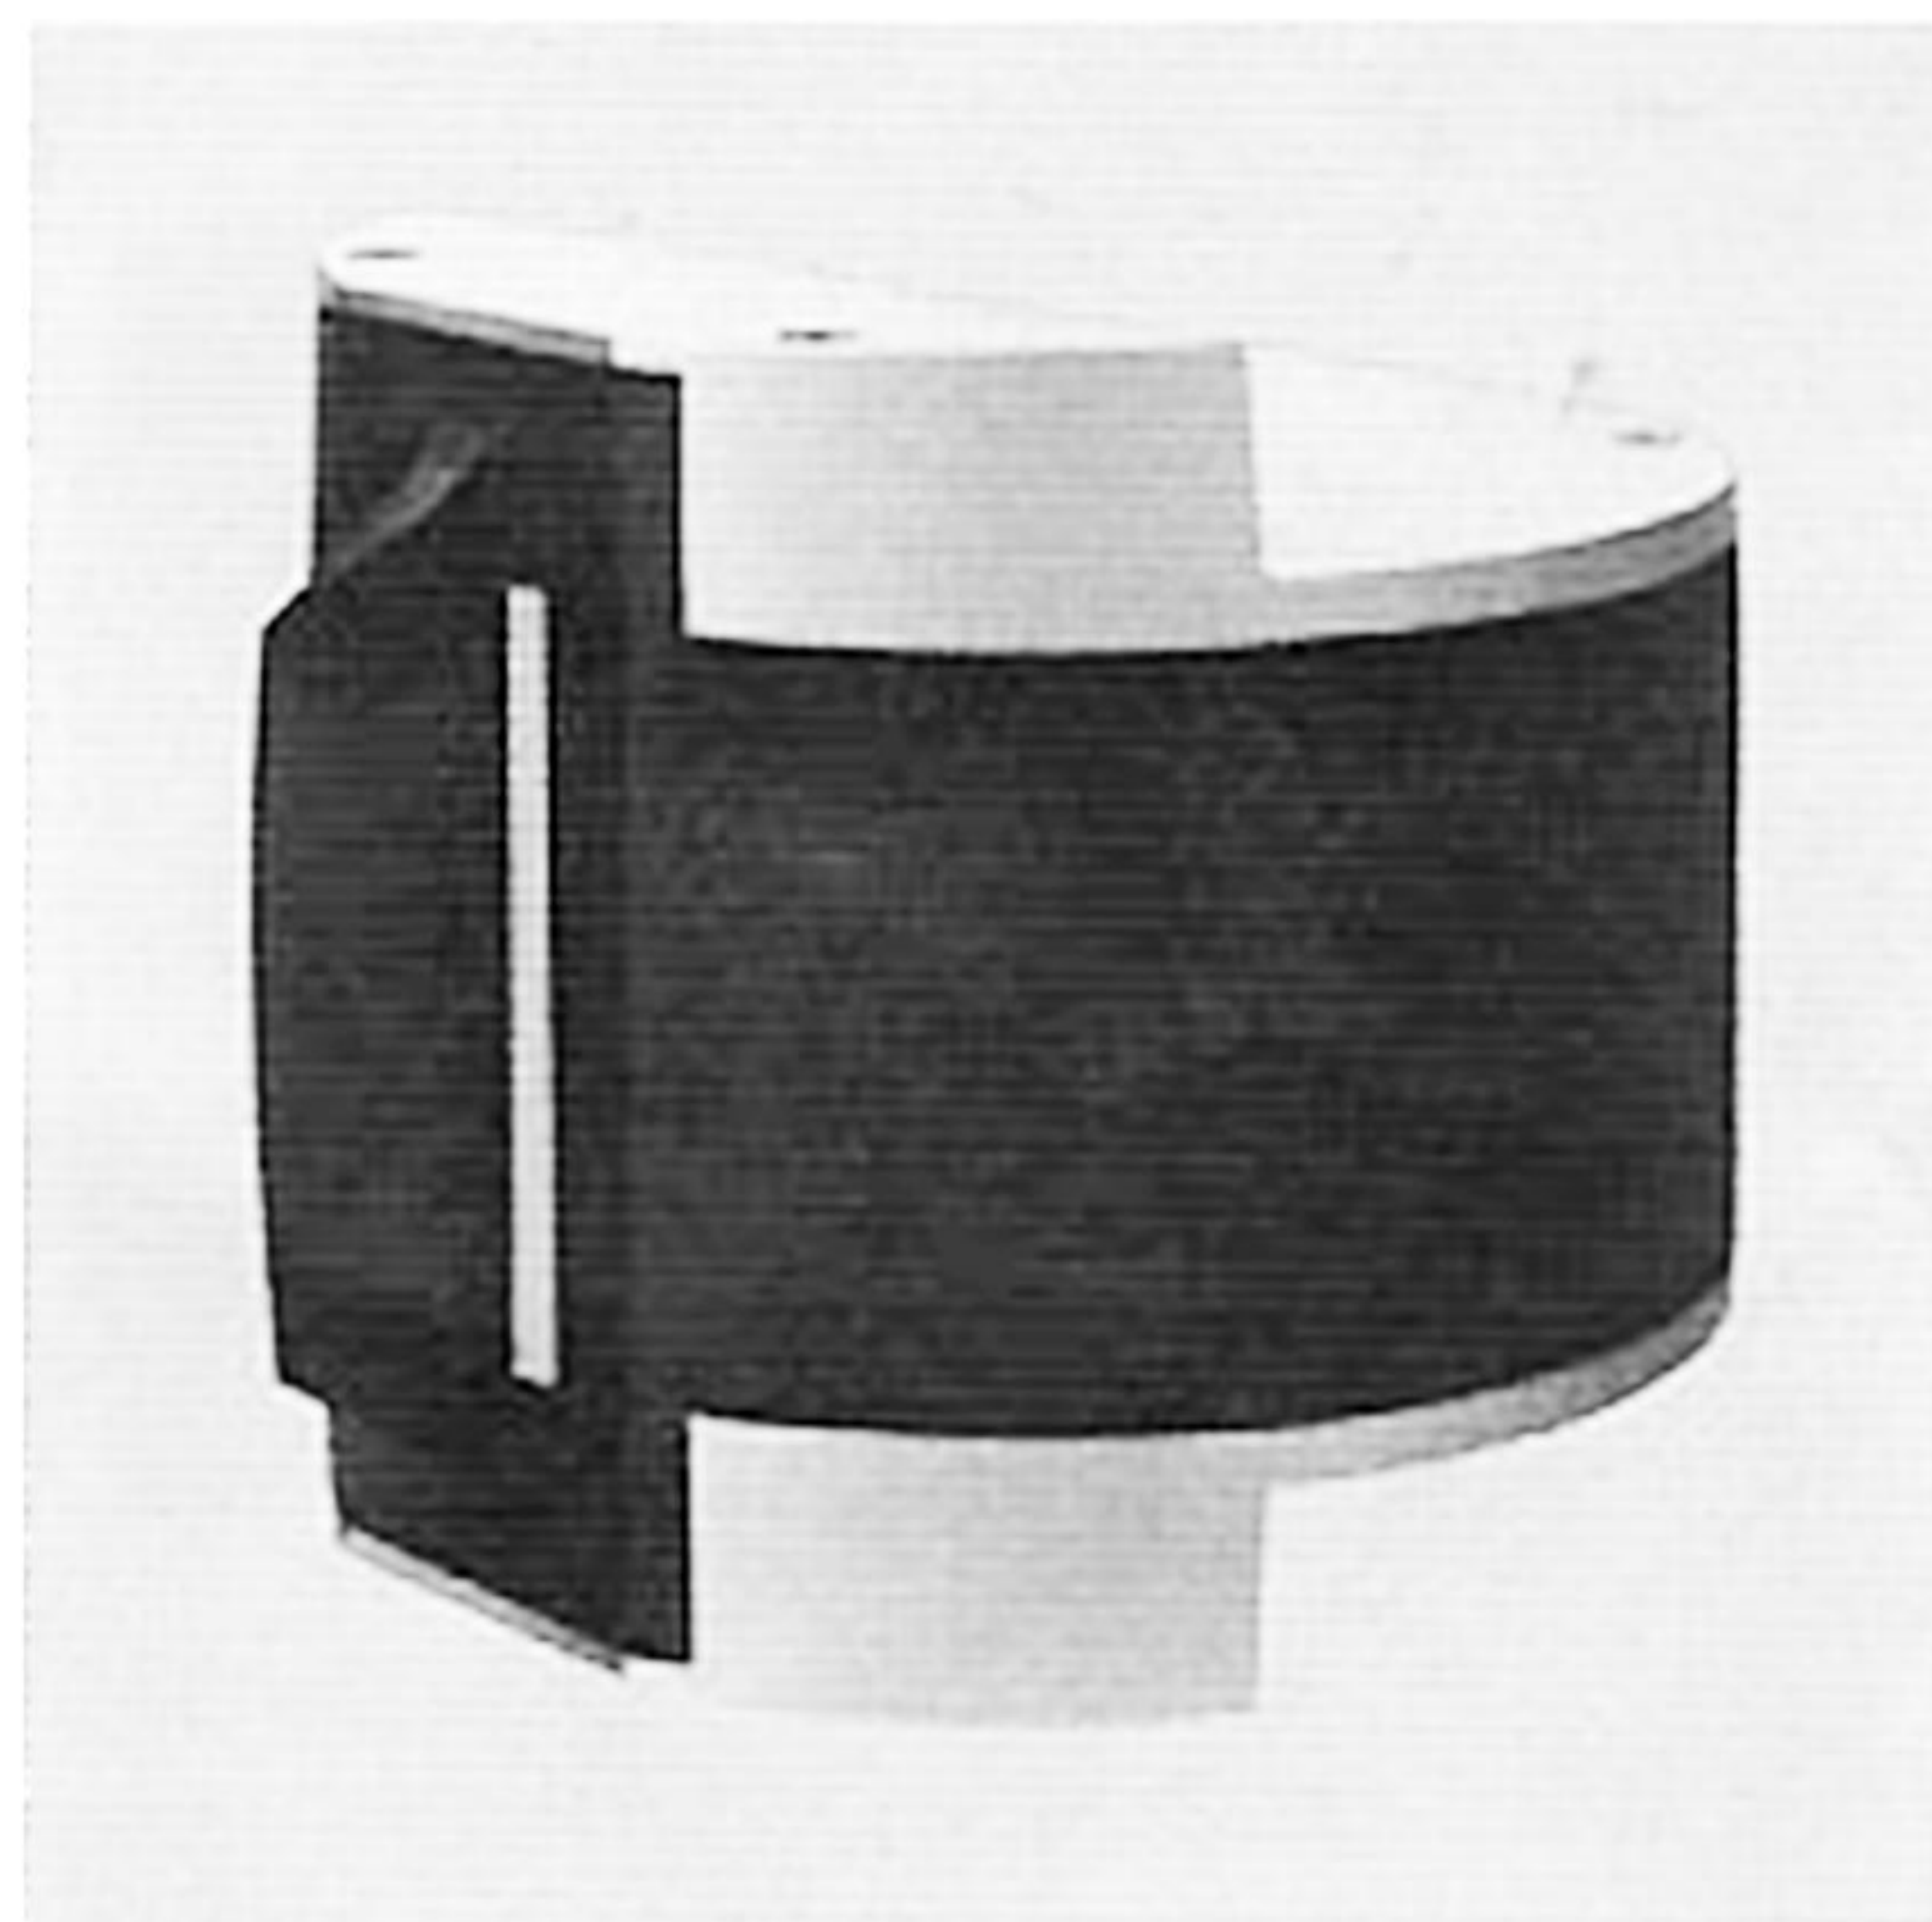


ご使用前にこの説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください


このたびはテクニクススピーカーをお求めいただきましてまことにありがとうございました。
このスピーカーは超高域までフラットに再生するスピーカーで、多くの長所をそなえております。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、本長くご愛用ください。

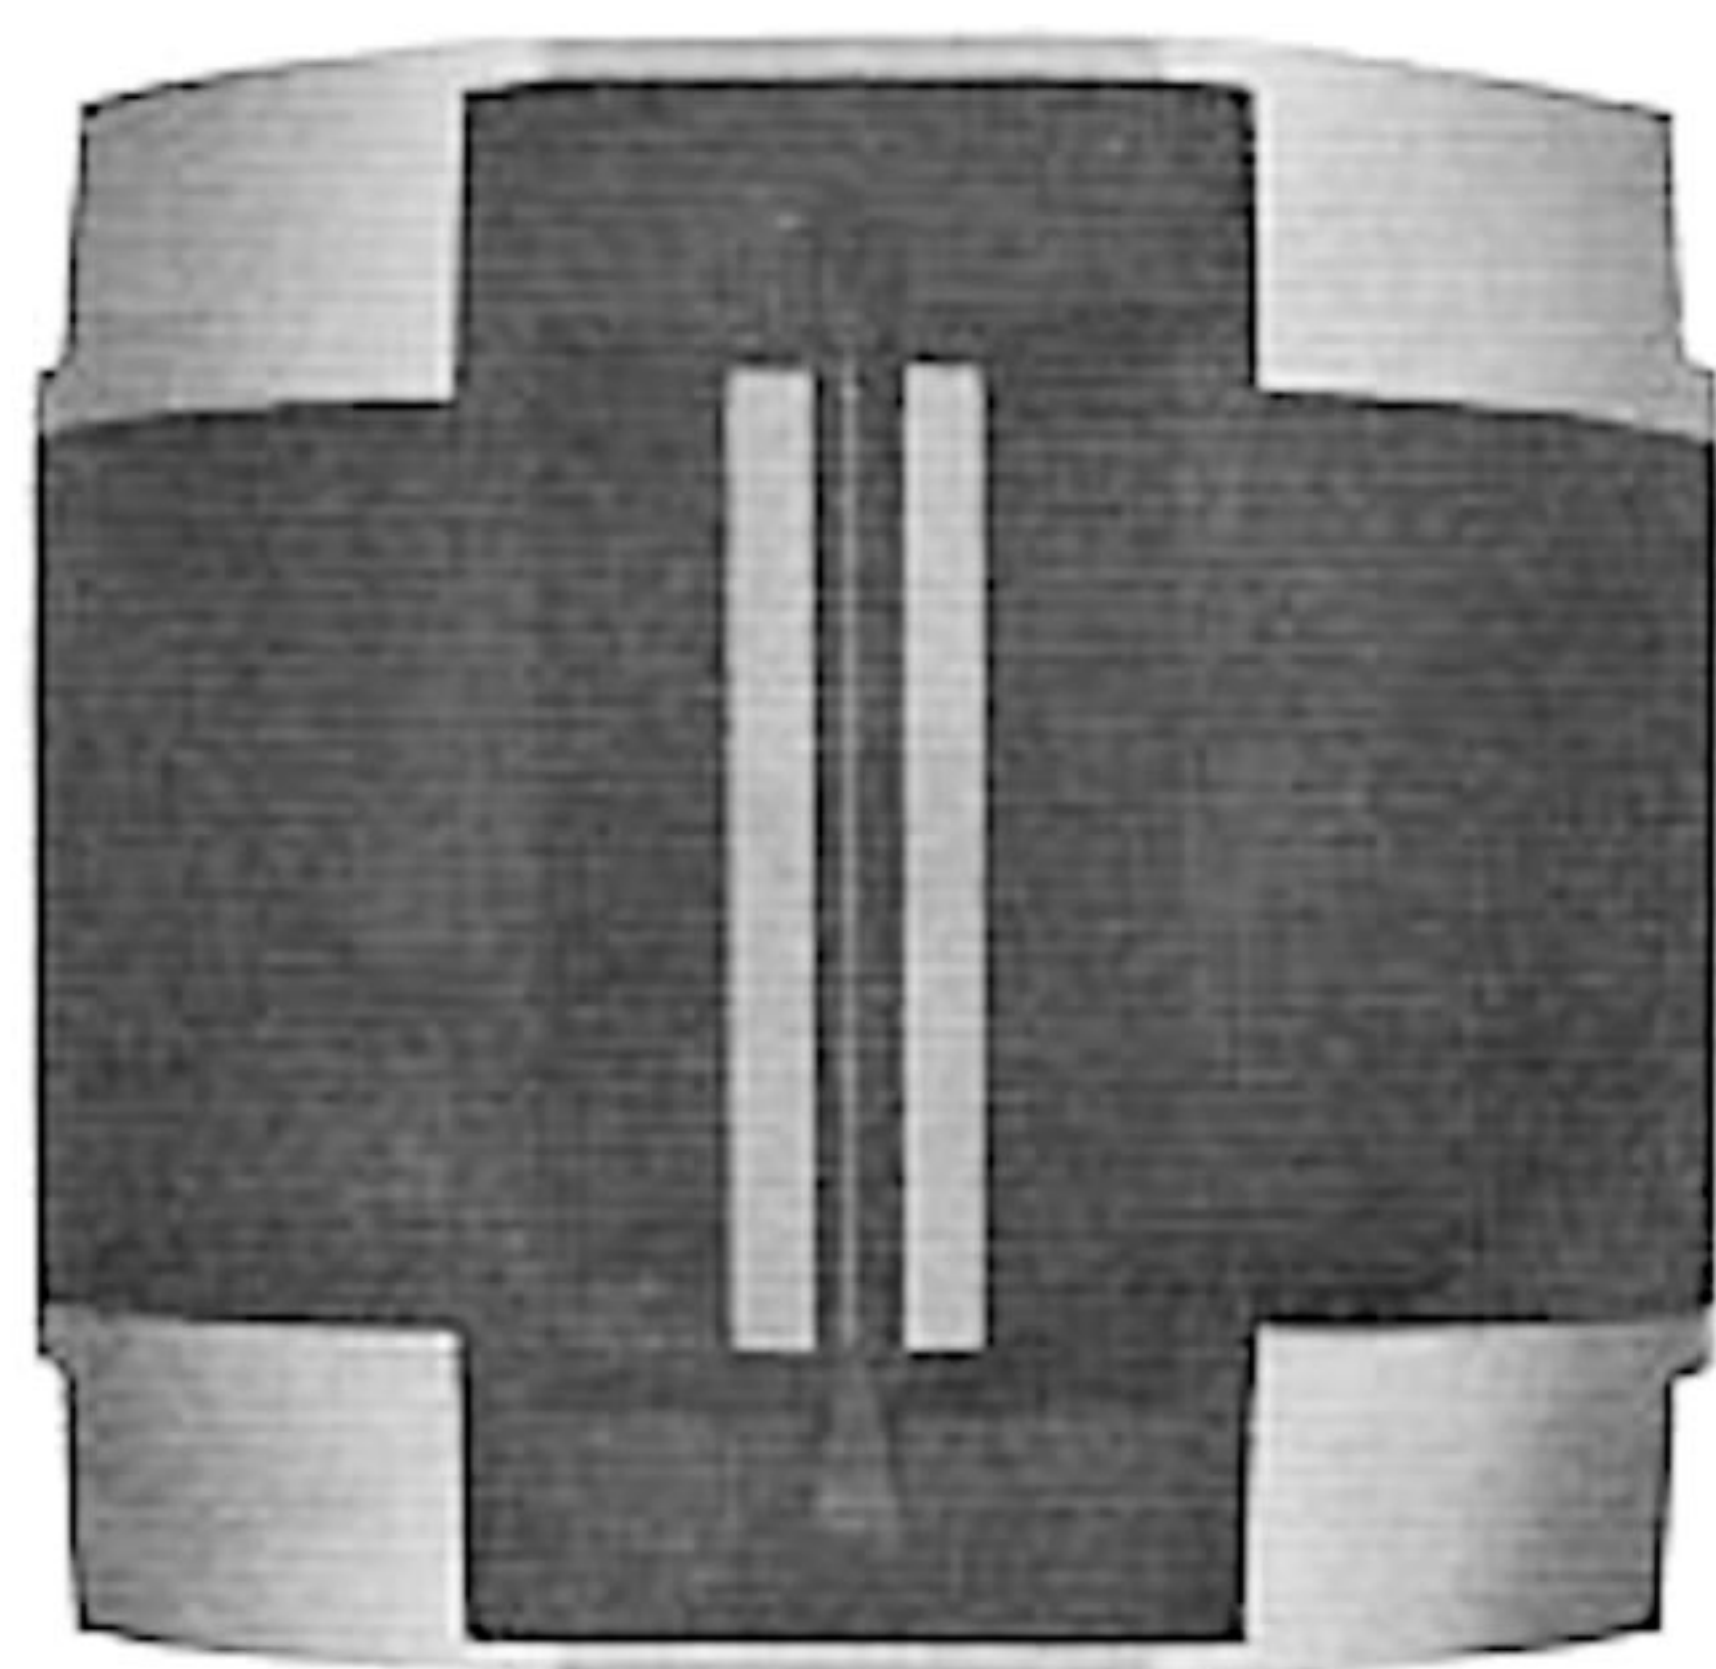

正面

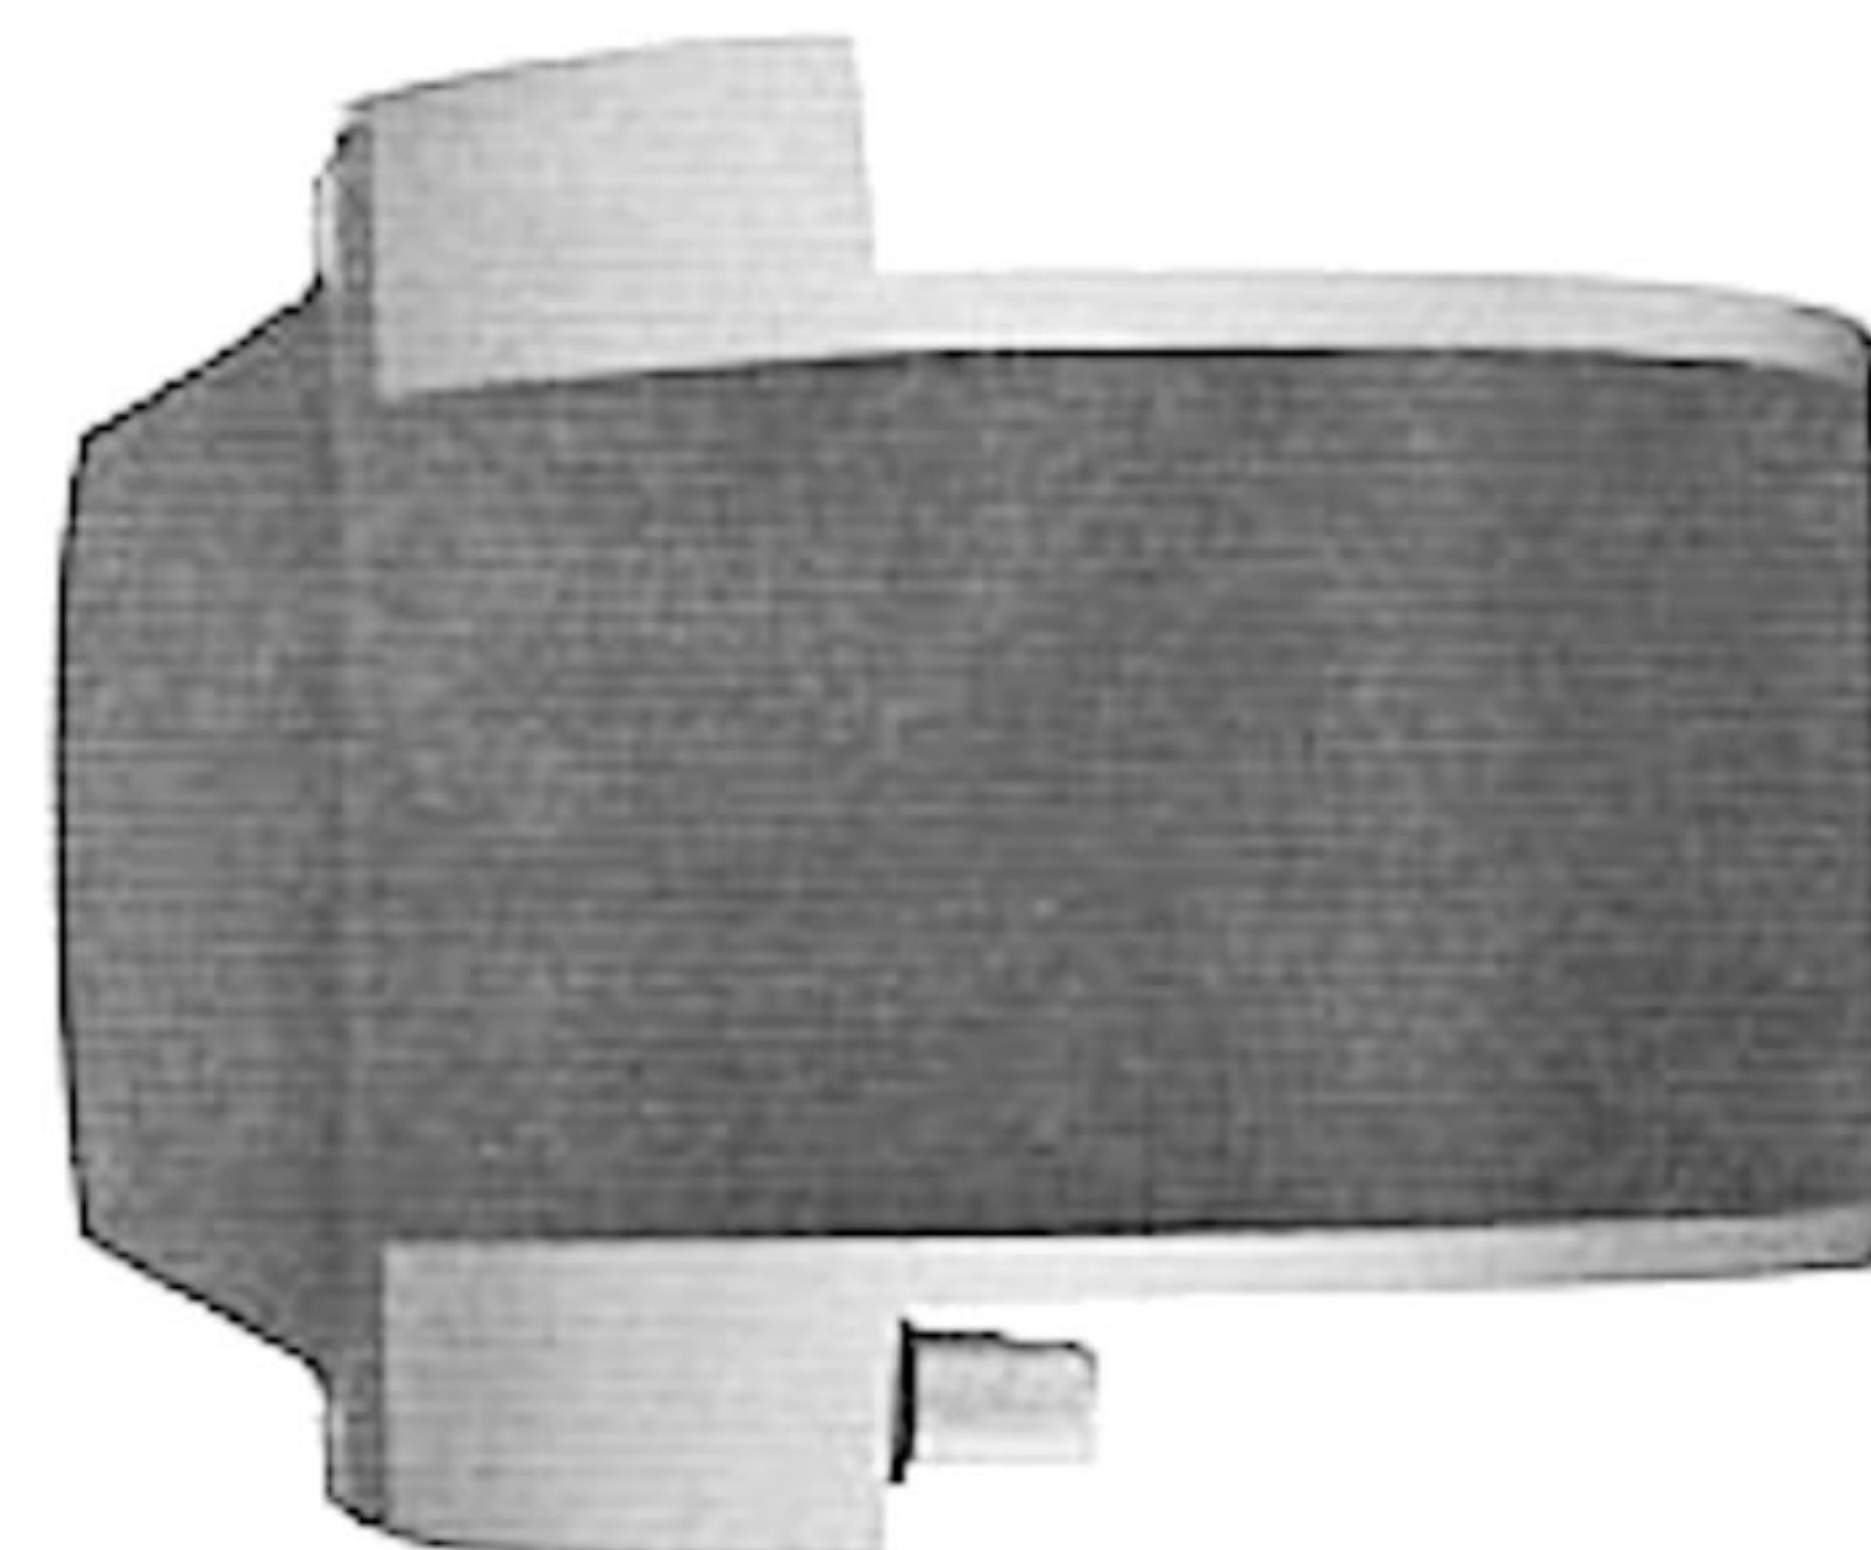

側面

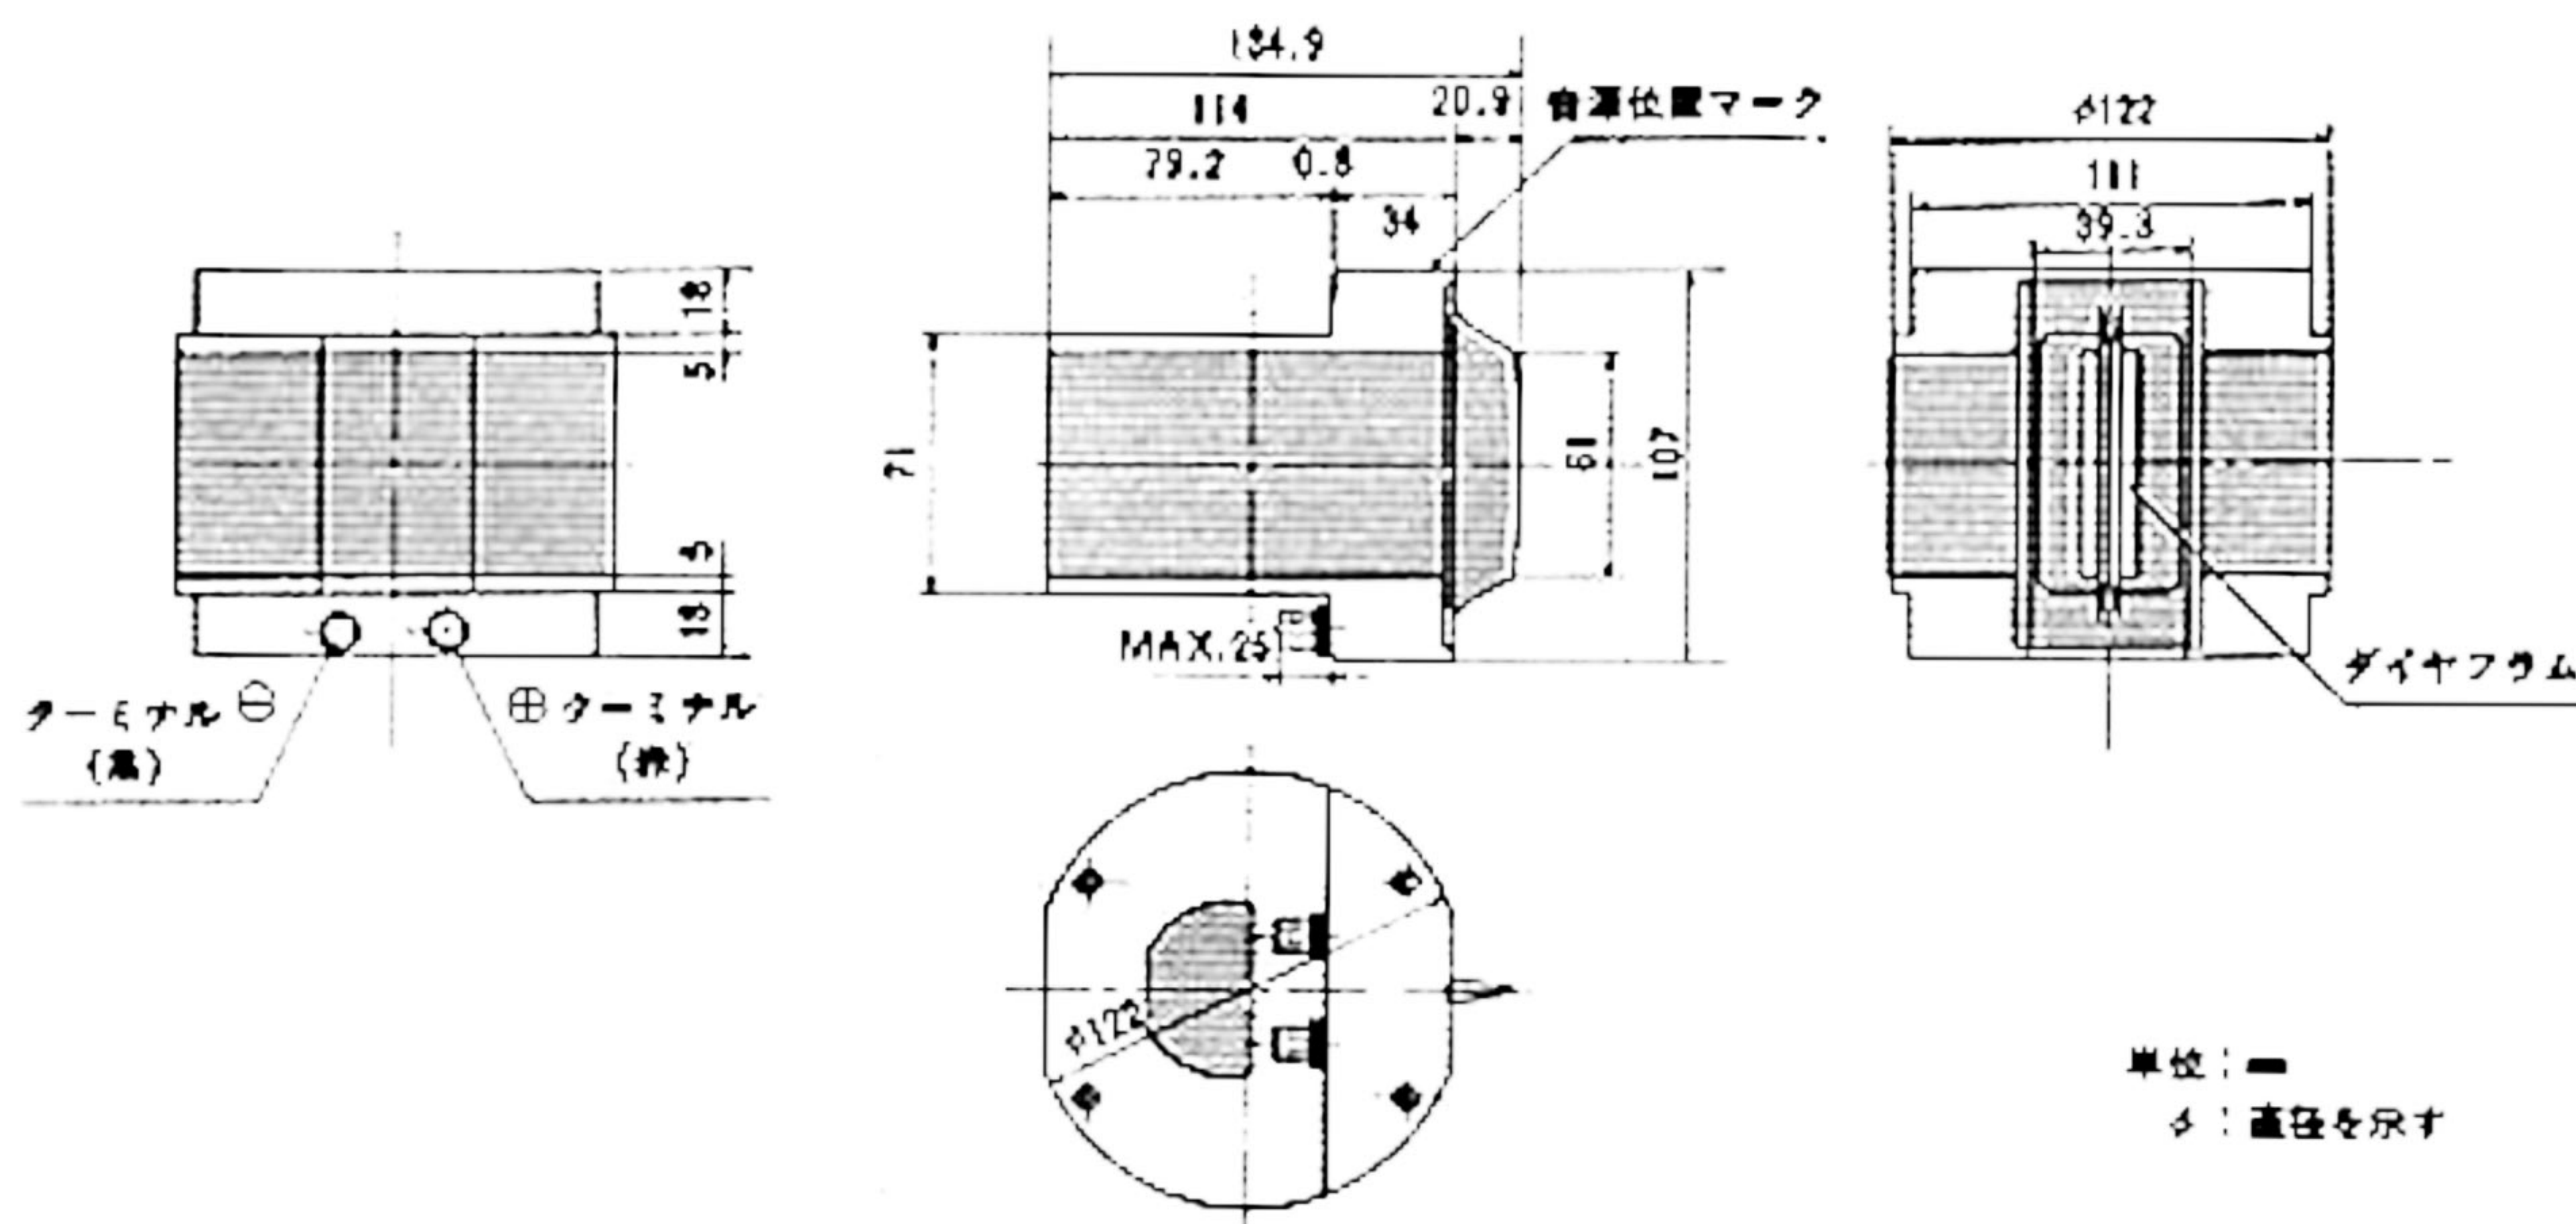

定 格


定格入力 20W
 最大入力 100W
 インピーダンス 8 Ω
 再生周波数範囲 4k~150kHz

出力音圧レベル 95dB(1m)
 総磁束 260,000マクスウェル
 総重量 3.6kg
 体 積 約1ℓ


付 属 品

載置台.....1コ

10TH1000の周波数特性

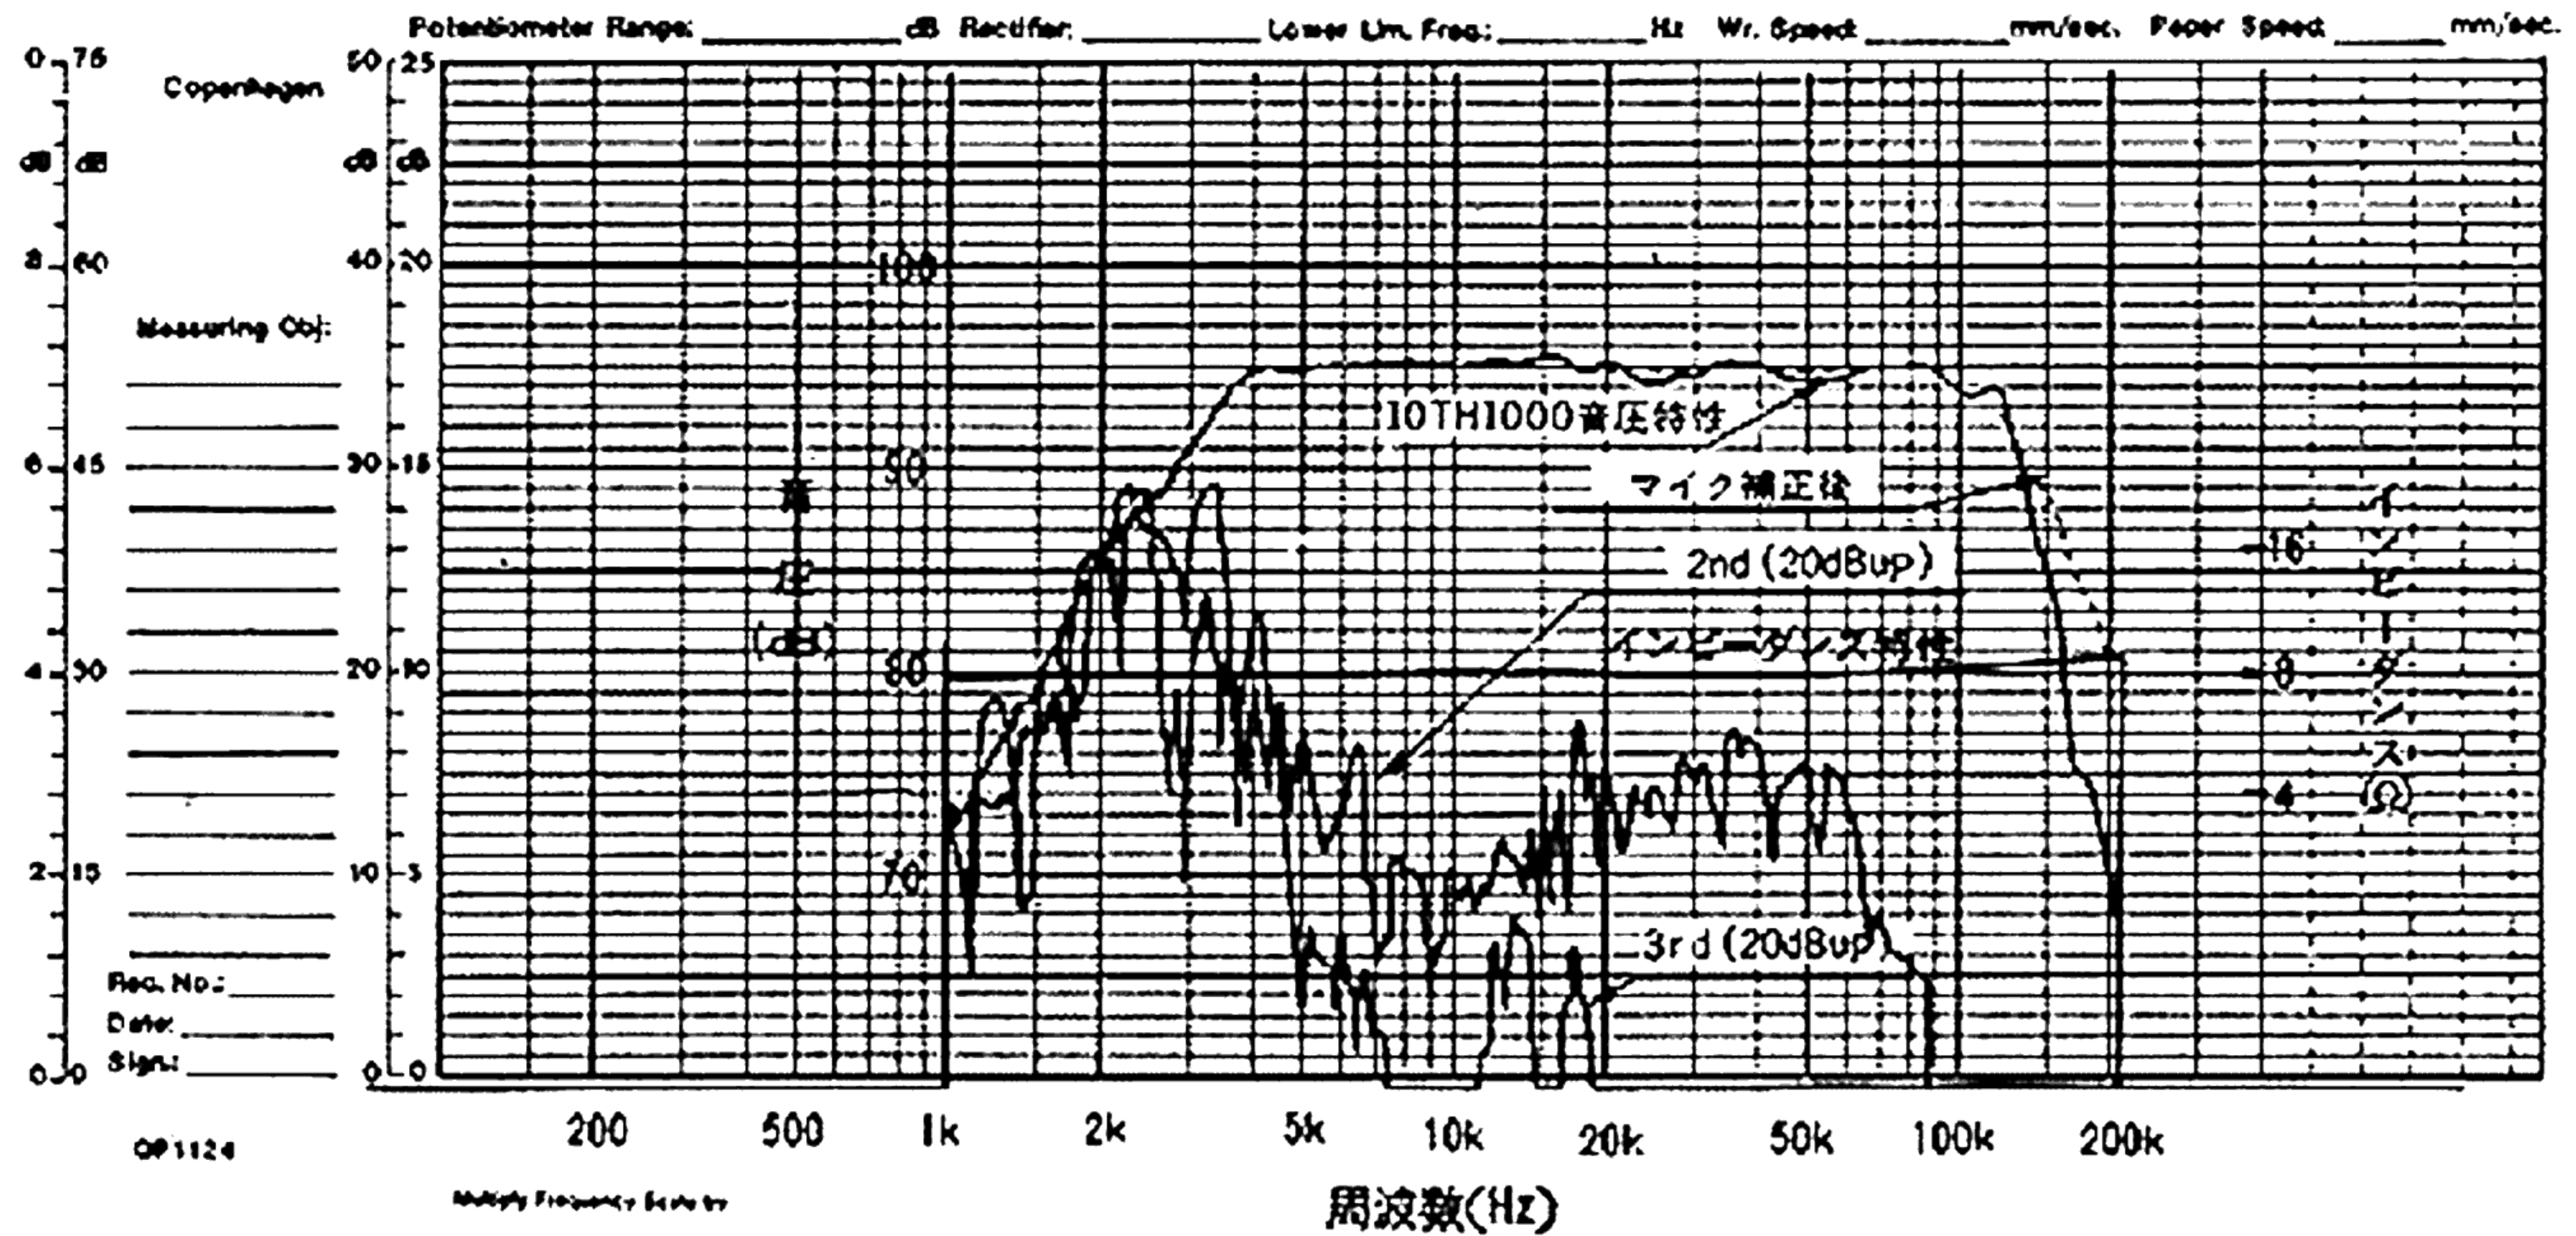

10TH1000の指向性パターン

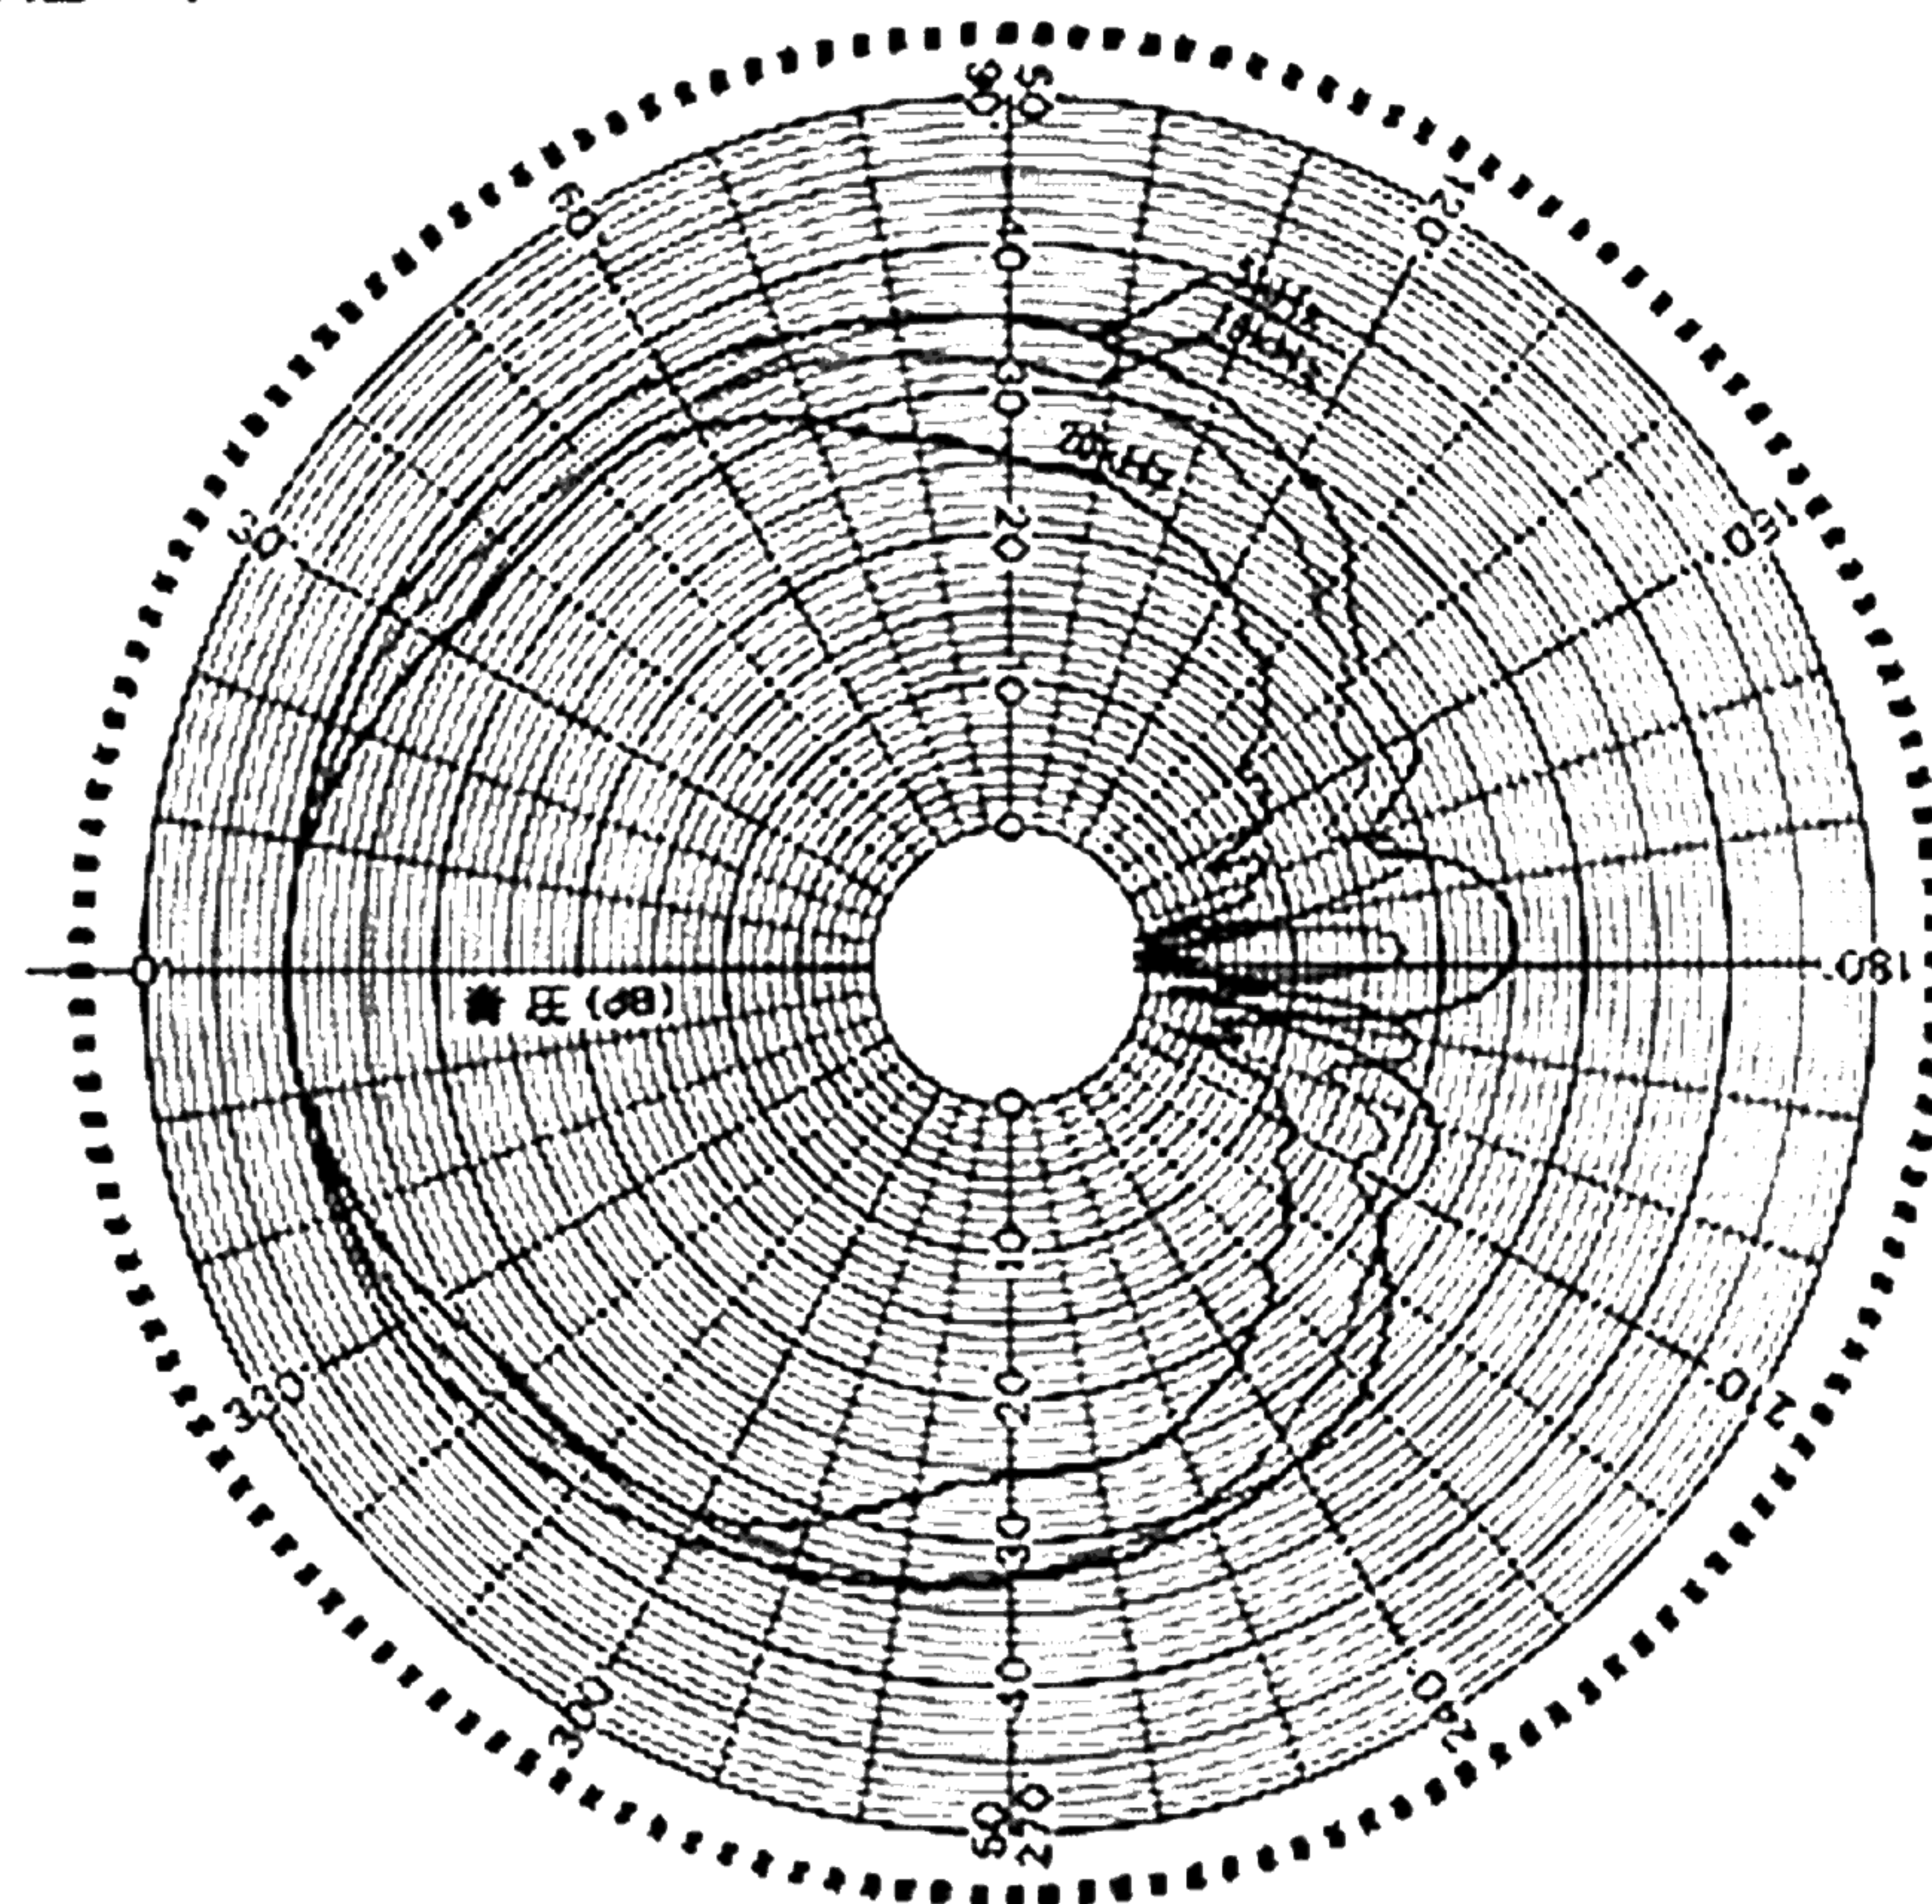

特 長

1. 超高音域までの広帯域再生

8mgの超軽量な振動系に加えて、インダクタンス成分の少ないプリントボイスコイルを採用したことにより、4kHzから超高音域150kHzまでの広い帯域にわたって再生します。

2. フラットレスポンス

グイヤフラム各部を同位相で駆動する全面駆動方式の採用、及び位相差の生じない平面グイヤフラムを採用したことにより、広い帯域にわたって、従来にはないフラットレスポンス（偏差 $\pm 1\text{dB}$ ）を達成しました。

3. 高耐入力

従来より、スーパーツイータークは耐入力向上が問題点でしたが、このスピーカでは、グイヤフラムのベースに高耐熱性のフィルムを採用しました。このため、最大入力100W(5kHz, -12dB/HPF, 使用時)という大幅な耐入力向上に成功しました。

4. 高効率

軽量の振動系に加えて1.3kgの大形アルニコマグネットと磁気損失の少ないヨークを組み合わせ、E字形磁気回路を構成し、出力音圧レベル95dB/w.mの高効率です。



松下電器産業株式会社 ステレオ事業部

所在地 〒570 大阪府守口市松下町2番地

TEL. 大阪 (06) 9 9 2 - 1 5 5 1

本 社 〒571 大阪府門真市大字門真1006番地