


КОНДЕНСАТОРЫ МОНОЛИТНЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ ПОСТОЯННОЙ ЕМКОСТИ

**К10-73-1В,
К10-73-6В,
К10-73-8В**

Применение: Для работы в цепях постоянного, переменного и пульсирующего токов.

Основная область применения: - для поверхностного монтажа. Конденсаторы К10-73-6В, 8В могут поставляться в исполнении для автоматизированного монтажа (в блистер ленте).

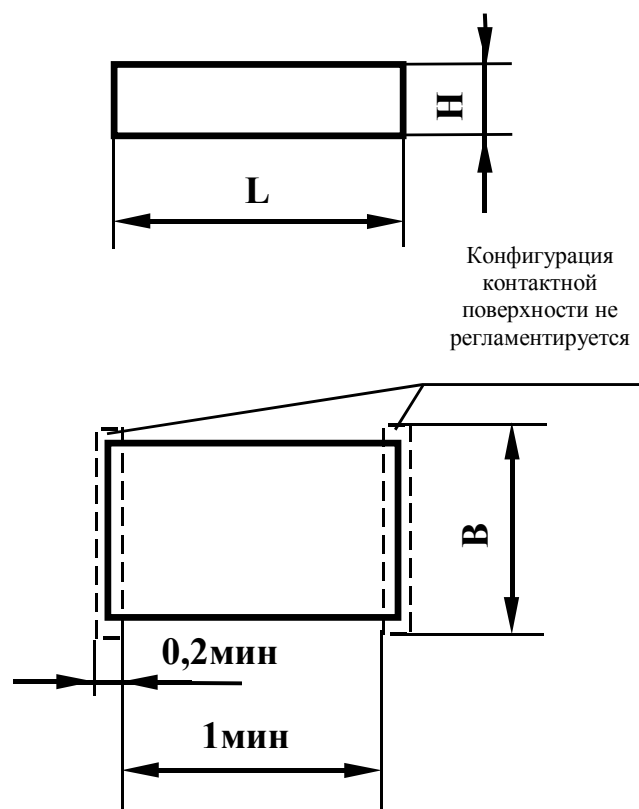

Интервал рабочих температур:

- 60 С..+85 С - для конденсаторов К10-73-1В, 6В, групп Н30, Н50, Н90.
- 60 С..+125С - для конденсаторов К10-73-1В, 6В, групп МПЮ, М47, М1500.
- 45 С.. +85 С - для конденсаторов К10-73-8В группы Н90.
- 45С..+125С - для конденсаторов К10-73-8В, групп М47, М330, М750, М1500.

Номинальное напряжение.

Тип конденсатора	Группа по температурной стабильности	Номинальное напряжение, В
К10-73-6В	М47, М1500, Н50	50
	Н90	40
К10-73-8В	М47, М330, М750, М1500 Н90	50
К10-73-1В	М47, М1500, Н50	50
	Н90	40

КОНДЕНСАТОРЫ МОНОЛИТНЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ ПОСТОЯННОЙ ЕМКОСТИ

**К10-73-1В,
К10-73-6В,
К10-73-8В**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

К10-73-1в для автоматизированной сборки (аналог К10-17-1в).

Номинальная емкость для конденсаторов группы по температурной стабильности				Размеры, мм			
М47	М1500	Н50	Н90	L	В	Н max	l
2.2 - 560 пФ	33 - 1200 пФ	470 пФ - 0,01 мкФ	2200 пФ - 0,047 мкФ	2+0,3 - 0,2	1,25 + 0,3 - 0,2	0,7 - 1,3	0,5
620 - 2000 пФ	1300 - 2700 пФ	0,015 - 0,022 мкФ	0,068 - 0,15 мкФ	3,2+0,4; - 0,2	1,6 + 0,4; - 0,2	0,7 - 1,3	1,0
2200 - 6200 пФ	3000 пФ - 0,01 мкФ	0,033 - 0,1 мкФ	0,22 - 0,47 мкФ	4+ 0,5; - 0,3	2,5 + 0,4	0,7 - 1,8	1,2
6800 - 20000 пФ	0,011 - 0,039 мкФ	0,15 - 0,47 мкФ	0,68 - 2,2 мкФ	5,5 ± 0,4	4 ± 0,4	0,7 - 1,8	1,8

К10-73-6в для автоматизированной сборки (аналог К10-17-4в).

Номинальная емкость для конденсаторов группы по температурной стабильности					Размеры, мм			
М47	М330	М750	М1500	Н90	L	В	Н max	l
0.47-33 пФ	1-33 пФ	1-33 пФ	3,9-270 пФ	470-6800 пФ	2±0,2	1,25±0,2	1,0	0,05
0.47-33 пФ	1-33 пФ	1-33 пФ	3,9-390 пФ	470-6800 пФ	3,2+0,4-0,2	1,6+0,4-0,2	1,2	0,1

К10-73-8в для автоматизированной сборки (аналог К10-56).

Номинальная емкость для конденсаторов группы по температурной стабильности					Размеры, мм			
М47	М330	М750	М1500	Н90	L	В	Н max	l
0.47-33 пФ	1-33 пФ	1-33 пФ	3,9-270 пФ	470-6800 пФ	2±0,2	1,25±0,2	1,0	0,05
0.47-33 пФ	1-33 пФ	1-33 пФ	3,9-390 пФ	470-6800 пФ	3,2+0,4-0,2	1,6+0,4-0,2	1,2	0,1