



**ALTEC**  
Professional Monitor  
Speaker Systems

**6041**

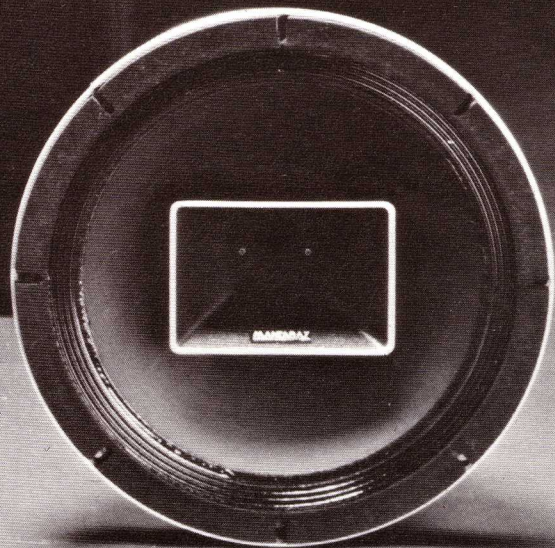

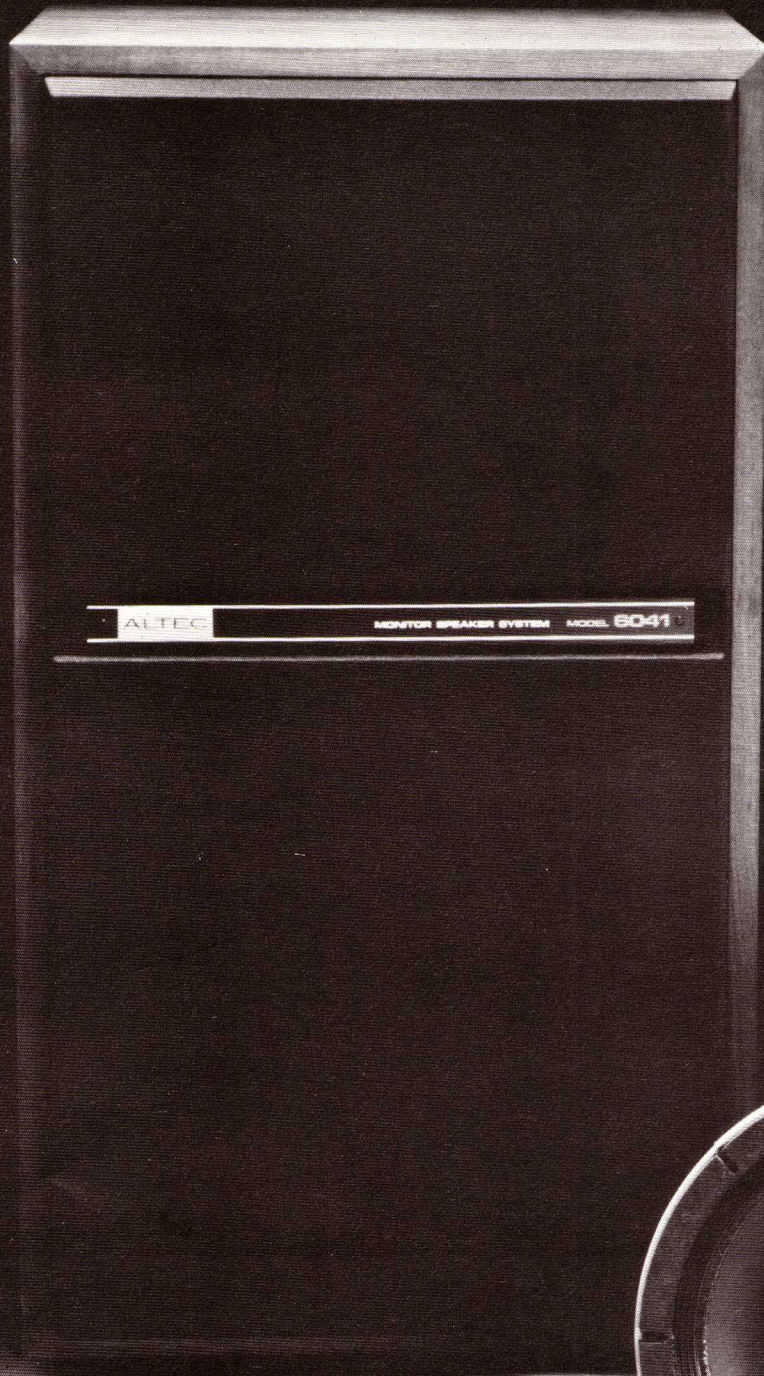

'80年  
進



明確な音像定位、ワイドレンジ

PHOTO: 株式会社 音響ハウス第6スタジオ

# ALTEC

## Professional Monitor Speaker Systems

# 6041

### 6041スピーカーシステムの特長——

●基本的な設計方針として、ALTEC 最新の604-8H をシステムデザインの中核に置き、このユニットのモニター用として非常に優れた点である、目に見えるような「音像定位」の明確さや音の分離の良さをフルに活かしつつ、広帯域な特性を実現させています。

●同軸複合型のメリットを活かし、その2WAYの帯域両端に新設計ウーファーとスーパー・トウィーターを加えた2by2WAYとも云えるシステムの基本構成。

●ウーファーには、6041専用に開発された416-8BSWが、350Hz以下に採用されています。従来のものに比べ、振動系に改善が施されており、低音域での質感や量感の大幅な向上が計られています。

●スーパー・トウィーターには、新たに開発された6041-STが8KHz以上で使用され、超高域のレスポンスを改善しています。

●位相差に、特別な配慮が成されて設計された専用ネットワークは、各ユニット間のスムーズなつながりを実現しています。

●パワーリニアリティに優れているため、小入力時から大入力時まで音色が連続しており、音のバランスが崩れることはありません。

●入力端子のジャンパーを外すことにより、マルチ・アンプ駆動が簡単にできます。

●音質重視の観点から、全スピーカー・ユニットには、非常に高品質で高価な、アルニコVマグネットが使われています。

●エンクロージャーの設計には、コンピューターがフルに活用され、ポート形状、内容積補強等が決定されています。更に材質面で、高圧縮処理が施された超硬質パッチルボード(25%厚)を採用、箱鳴りを十分に押え、色付けの生じない再生音を約束しています。




# 三代のマスターリング技術に 従えるモニターシステム。

ALTEC  
LANSING



PHOTO: キングレコード株式会社 第3スタジオ

特性、強大なダイナミックレンジを具現していまプロフィールへ——

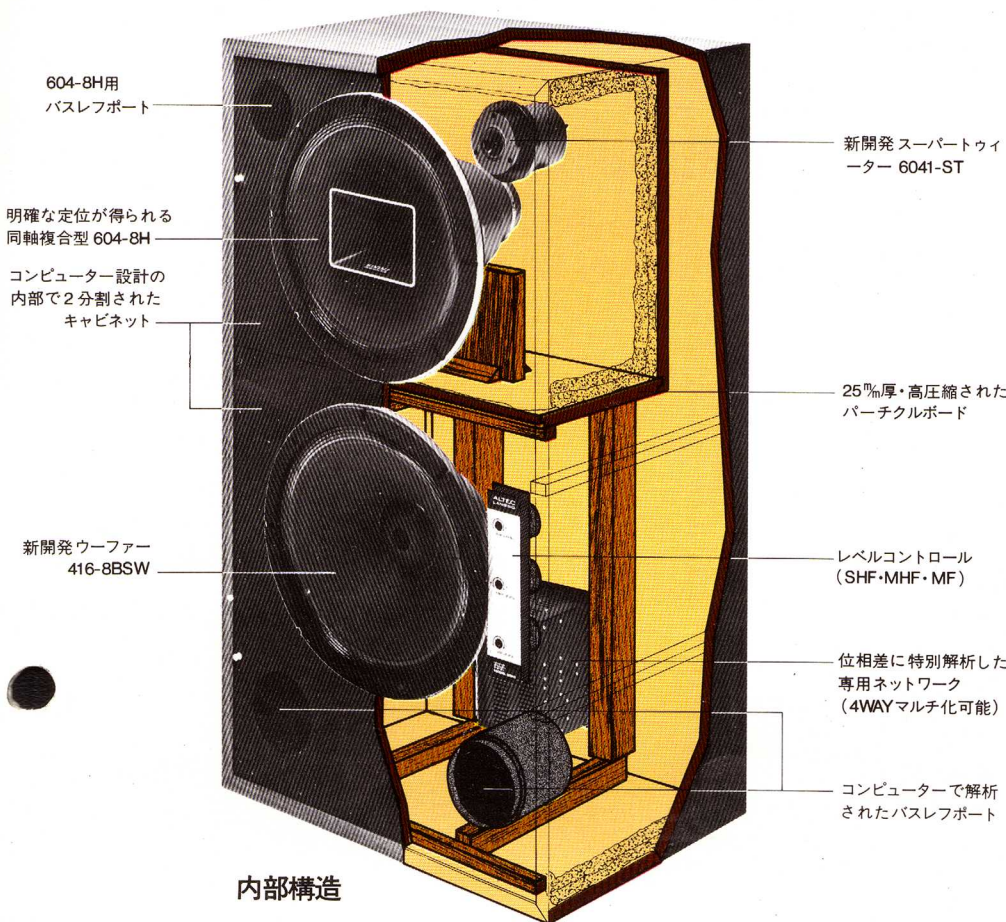

以上のように可聴帯域を余裕もってカバーする広帯域特性と、どのようなプログラムソースにも俊敏な反応を示す、この6041モニターシステムは、プロ用モニターとしての用途だけでなく、音楽の原点であるクラシックから、最新のニューミュージックやフュージョン・ミュージックなどを楽しむオーディオ・ファイルの音楽鑑賞用としても最適なシステムといえます。


ちなみにアメリカの大手スタジオ（A&M、RCA、レコードプラントなど）では、この604+サブ・ウーファー形式のモニターシステムが主流の座を占めているのが現状です。従ってこの6041システムをご愛用載くことは、現在ニューヨークやハリウッドそしてナッシュビルの第一線で活躍する、プロのスタジオ・モニター・サウンドが、そのままあなたのリスニングルームでお聴き載けることにもつながるのです。




周波数特性



インピーダンス特性

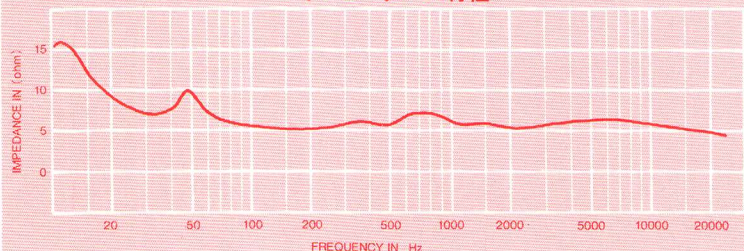

クロスオーバー特性

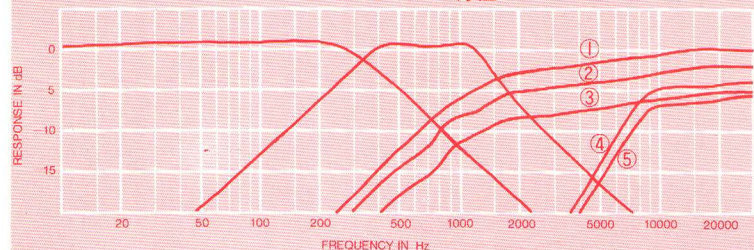

- |                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| ① MHF アッテネーターポジション(最大) | ④ SHF アッテネーターポジション(最大) |
| ② MHF アッテネーターポジション(中間) | ⑤ SHF アッテネーターポジション(最小) |
| ③ MHF アッテネーターポジション(最小) |                        |

## 規格

型式: バスレフ型  
 再生周波数帯域: 30~20,000Hz  
 最大入力: 65W (JIS)  
 音圧レベル: 96dB (JIS)  
 インピーダンス: 8Ω  
 システムクロスオーバー周波数: 350Hz  
 1,500Hz  
 8,000Hz

ネットワーク: 4ウェイ仕様  
 外形寸法(H×W×Dmm): 1,135×630×470  
 重量: 92.5kg

## 使用ユニット

- 6041-ST (ホーン型スーパー 트위터)  
再生帯域: 超高域
- 604-8H (38cm 同軸複合型)  
再生帯域: 中域・高域
- 416-8BSW (38cm ウーファー)  
再生帯域: 低域
- エンクロージャー: 高圧縮処理を施した超硬質パーティクルボード使用の2ポートバスレフ型エンクロージャー。

● ALTEC社では、常に製品の改良を行っているため、意匠及び仕様を予告なく変更する場合もございます。予めご了承下さい。

## ALTECプロ製品には、広範囲の保証がされています。

日本総輸入代理店である(株)エレクトリが米国ALTEC社から全保証サービスを委任されており、出荷の際の動作特性のチェックはもちろんのこと、プロユース製品には絶対不可欠な不慮の事故の際の敏速なパーツ、アッセンブリー交換及び、高度の技術レベルを基盤とするメンテナンスサービスを覆行しております。

弊社の技術員は、米国ALTEC社で技術研修を完了した優秀な人材で構成され、高精度の測定器群(ヒューレットパッカード、B&K、テクトロ等)を駆使したアフターケアは、既に業界でご好評をいただいております。最先端の技術でつねに世界のトップにランクされるALTEC製品をどうか末長くご愛用下さい。

ALTEC社製品日本総輸入代理店

 株式会社 **エレクトリ**

〒161 東京都新宿区上落合1-19-3モンドビル  
 ☎03(950)6266(代)

1980年7月1日現在