



Исследование измерения фазы.

В качестве подопытной выступала маленькая АС на Fountek FR88-EX. В качестве усилителя – ресивер Pioneer со встроенным USB-DAC и HDMI. Позднее проверено на усилителе наушников Xduoo xd-05 с USB-DAC.


а) Двухканальные измерения с 10 см тремя способами, зелёный MLS

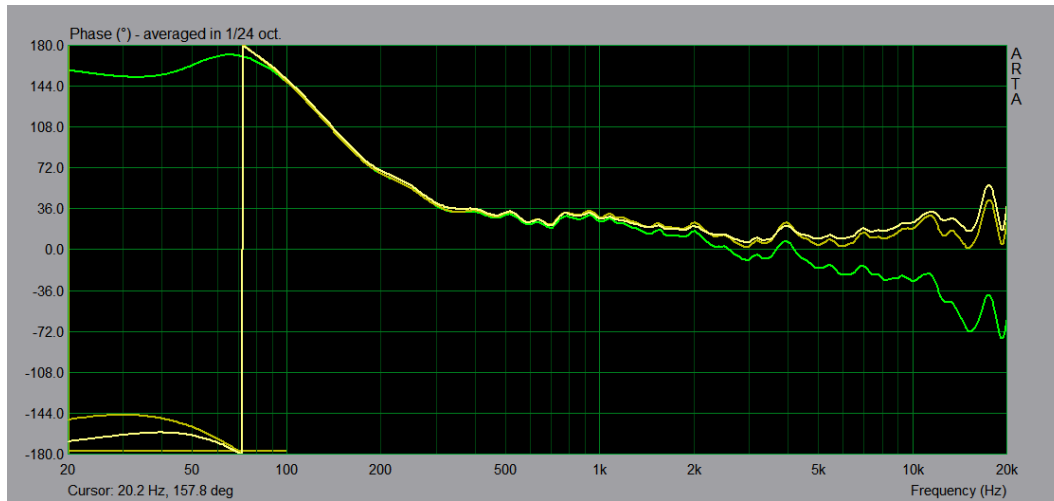

б) Тоже с 20 см

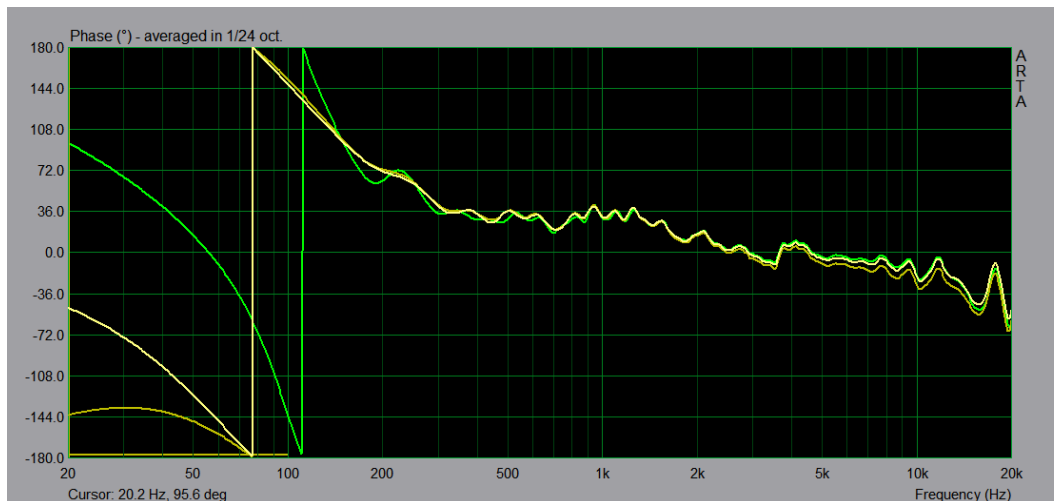

в) Тоже с 100 см

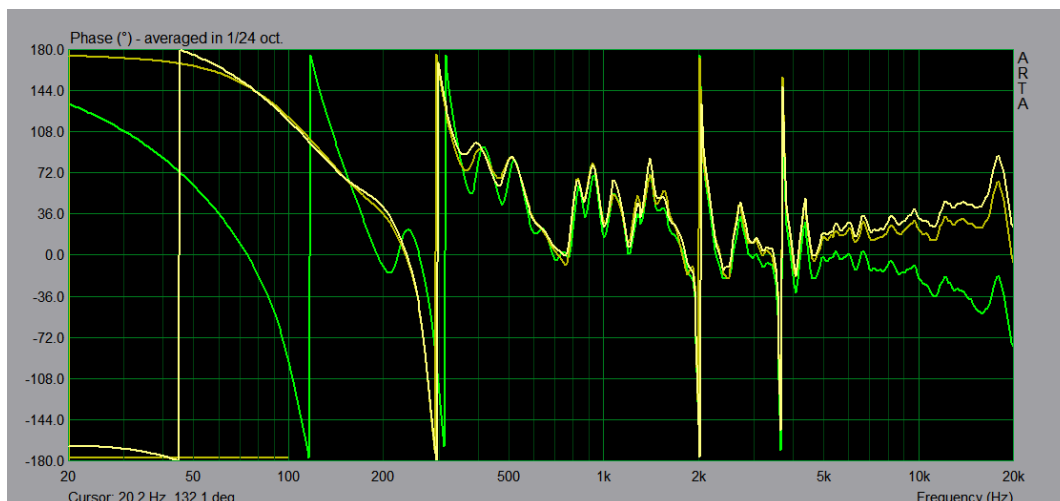

Видно, что MLS показывает стабильно одинаковый результат, меньше зависящий от расстояния.