


## RDC2-0026

### USB-программатор FLASH, EEPROM, FRAM памяти


#### Инструкция по программированию

- 1) Установите ПО “DfuSe\_Demo” от STMicroelectronics.
- 2) Если устройство программируется впервые, пропустите этот пункт.


Если устройство программируется повторно, соедините контакты на плате перемычкой, как показано на рисунке.

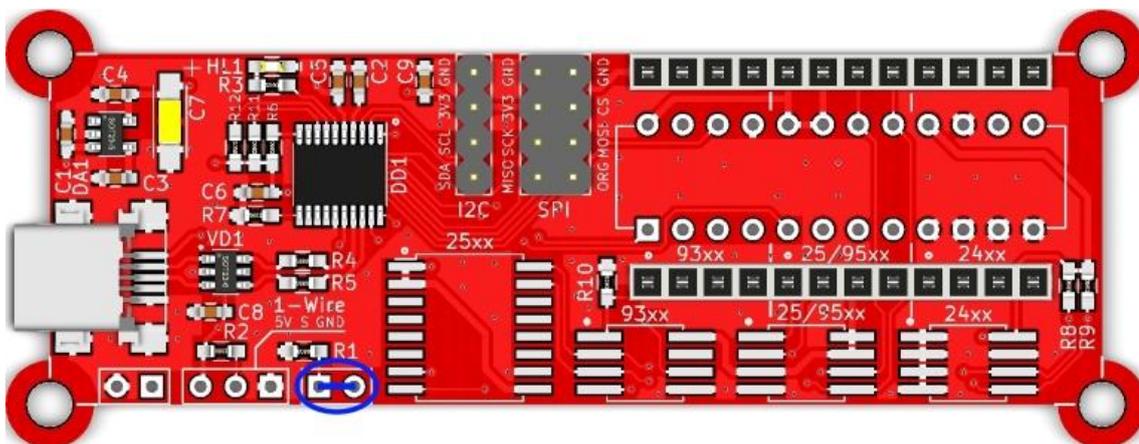


- 3) Подключите устройство к USB-порту ПК. Запустите “DfuSe\_Demo”. В разделе “Upgrade or Verify Action” нажмите “Choose”.

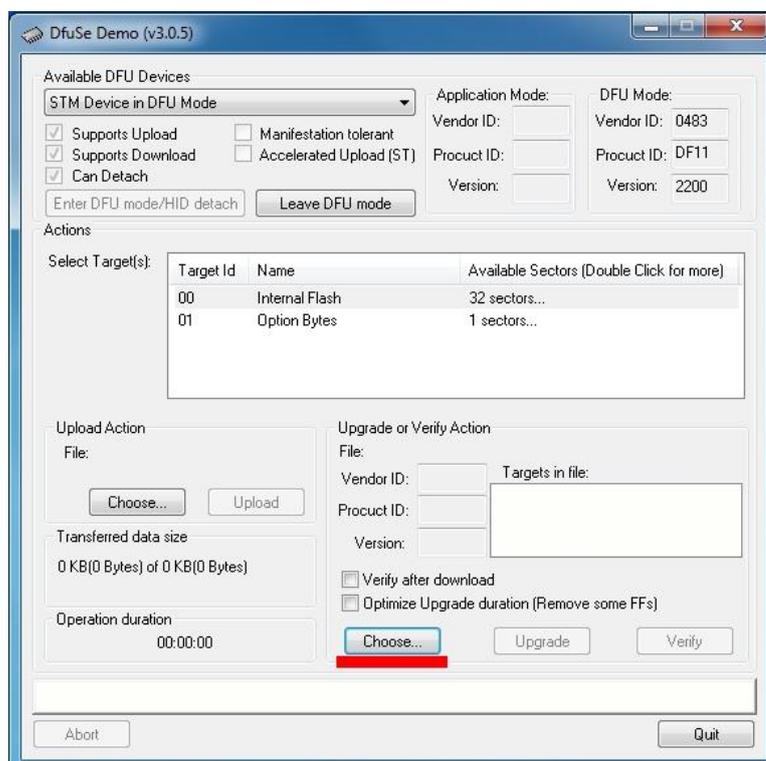


4) Выберите файл «RDC2-0026.dfu».

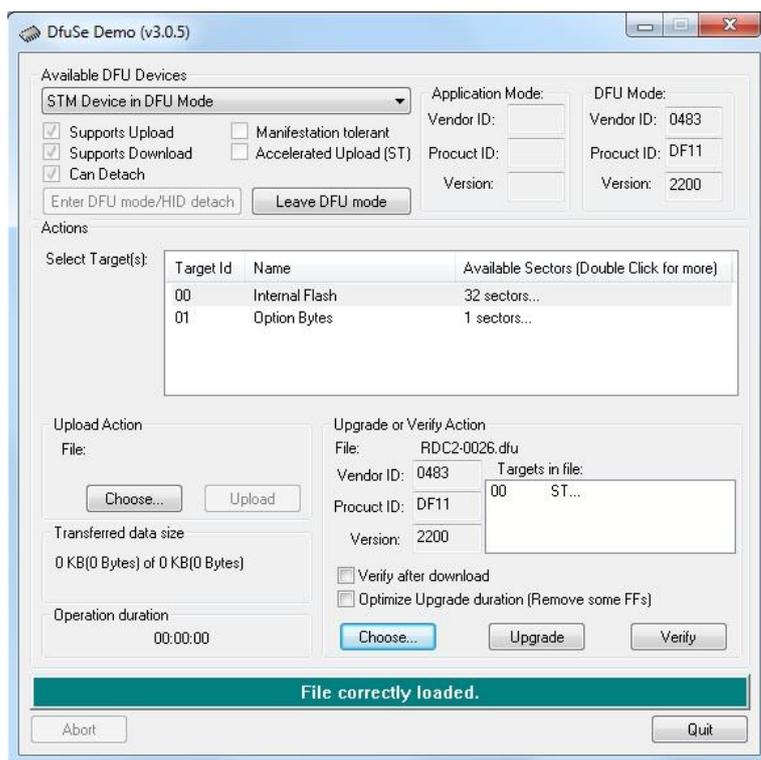

5) Выберите опцию “Verify after download”. Нажмите кнопку “Upgrade”. В появившемся окне нажмите «Да». Начнется загрузка программы в устройство.

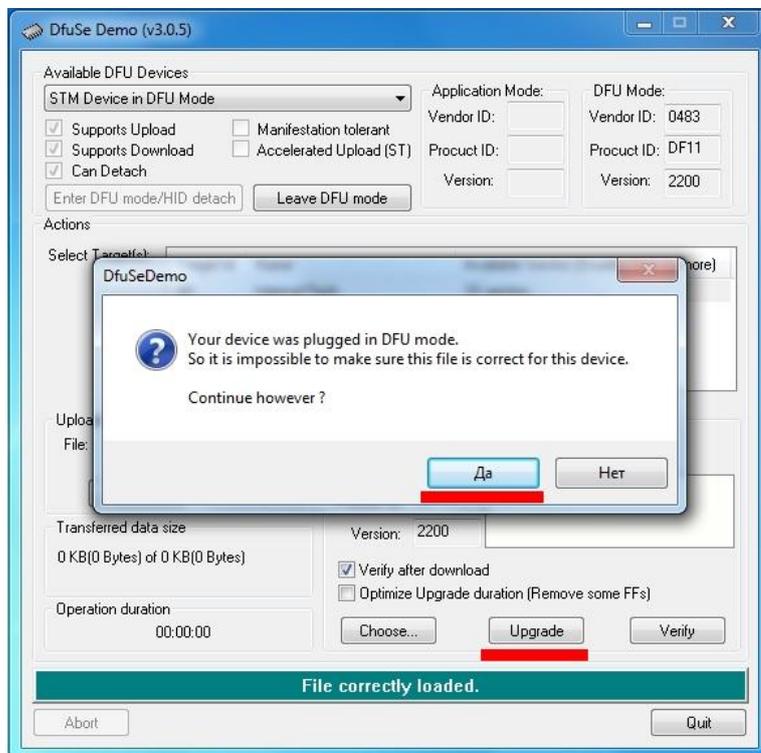

6) Дождитесь окончания загрузки.

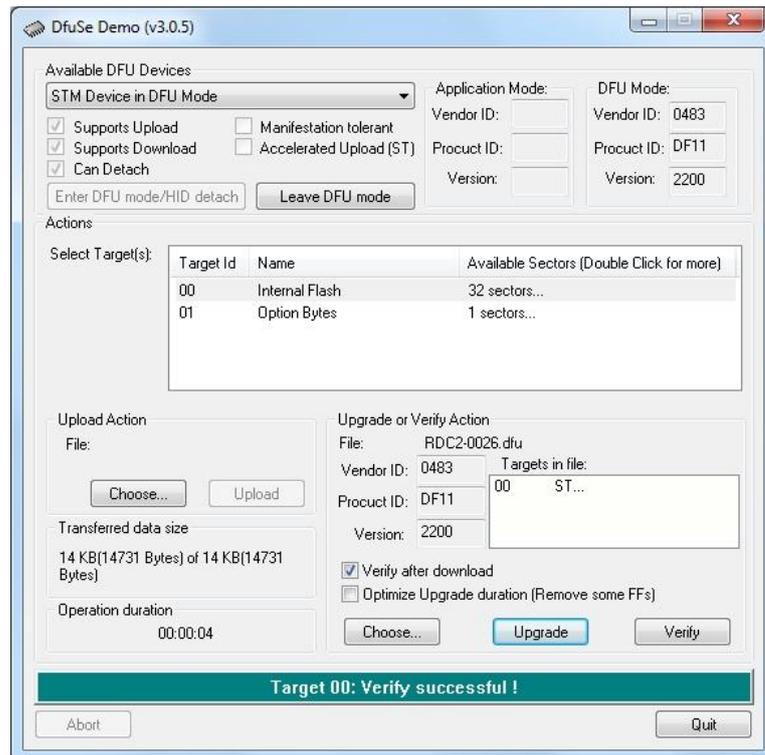

Загрузка программы завершена.

7) Если устройство программируется впервые, пропустите этот пункт.

Если устройство программируется повторно, удалите перемычку с контактов, как показано на рисунке.

