


SCHALTPLAN für Europa, G.B. Typen

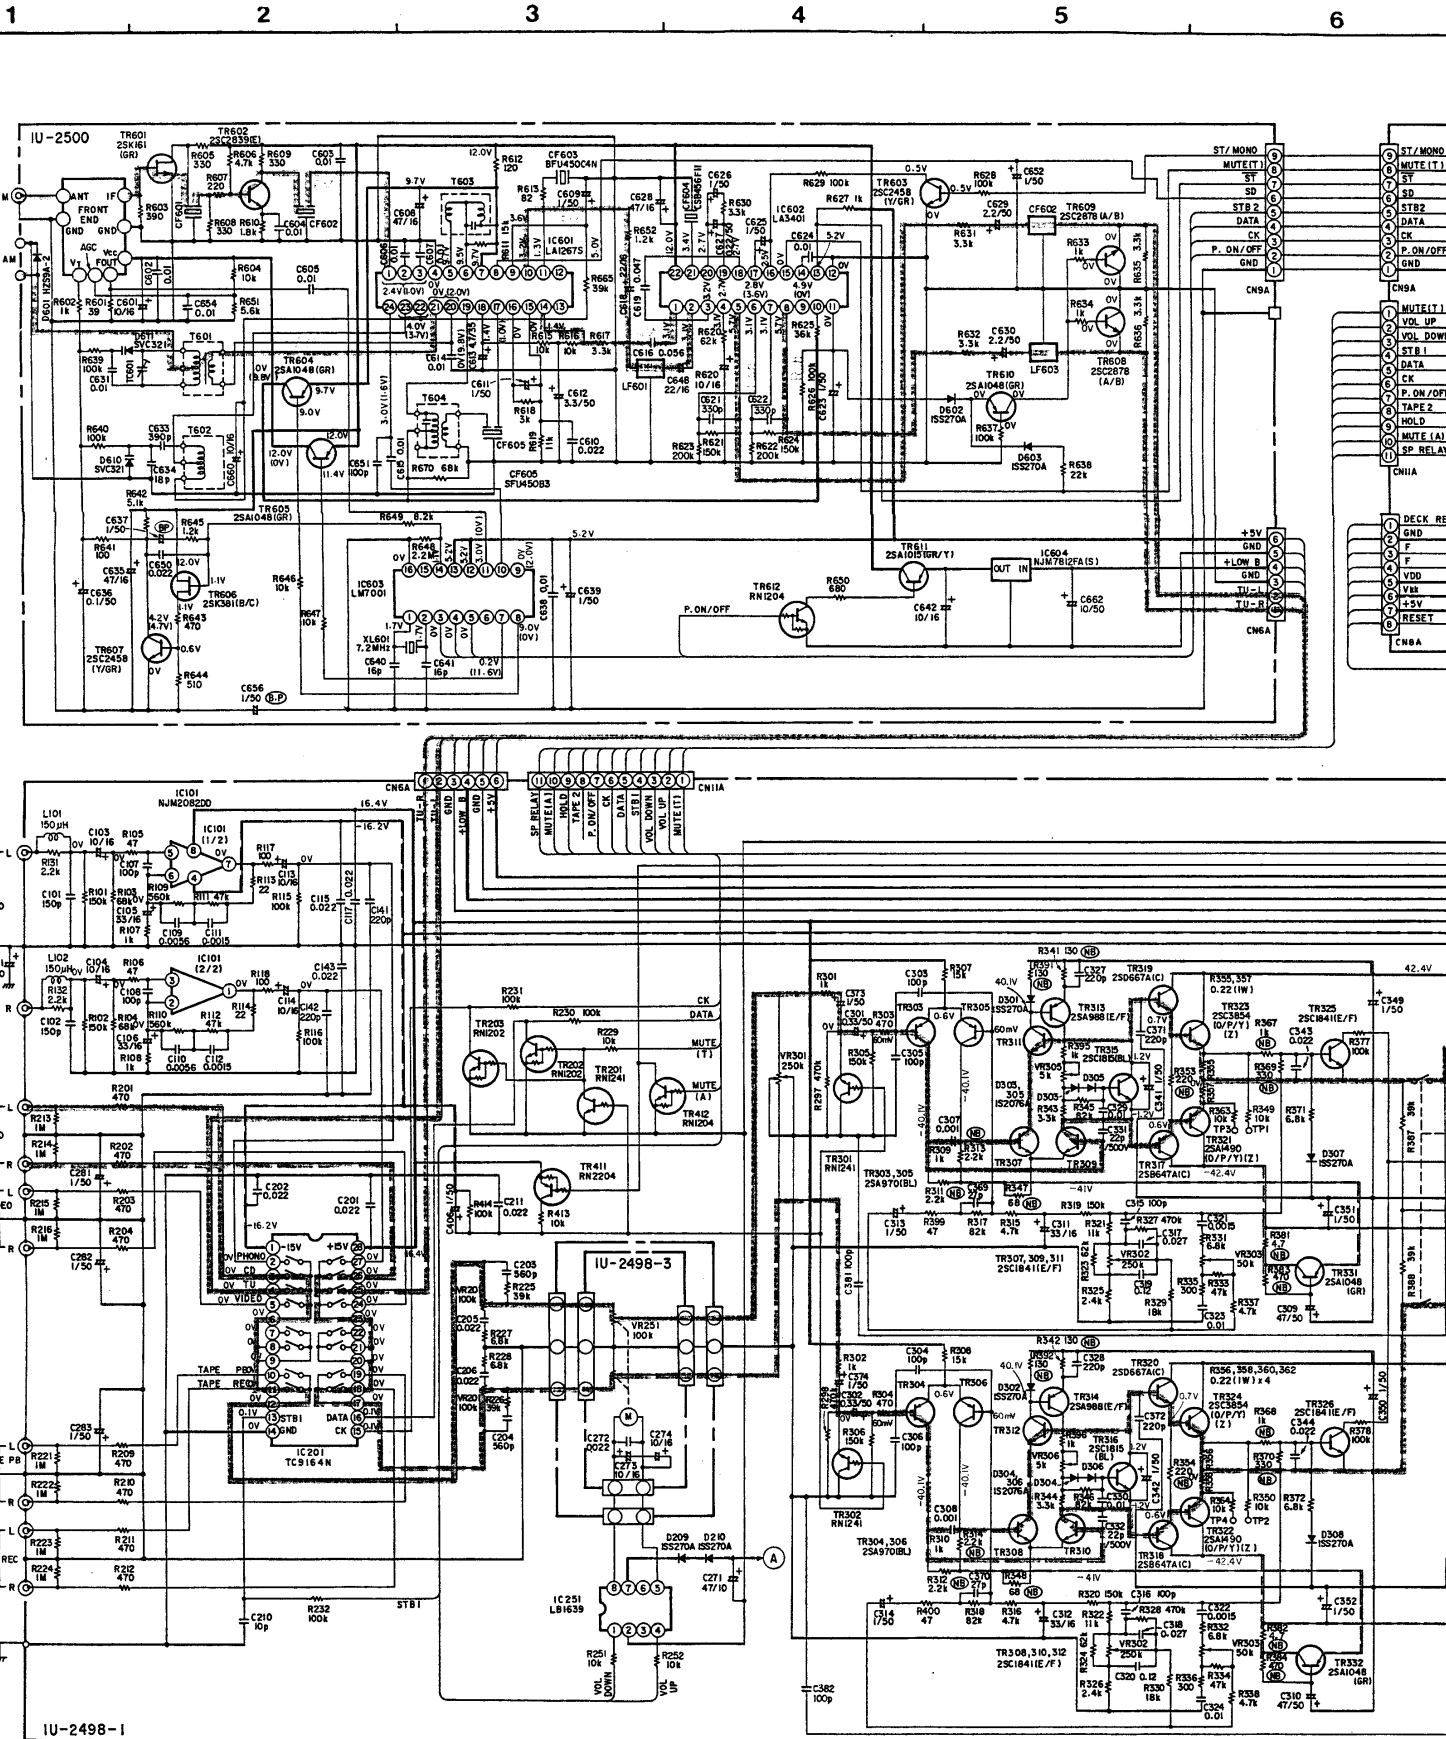

	F501	F502	WS STECKDOSE
Europa	T1.6A	T1A	VERBRAUCHT
G.B.	T1.25A	—	—

Anmerkungen:
 Alle Widerstandswerte in Ohm, K=1.000 Ohm, M=1.000.000
 Alle Kapazitätswerte in Mikrofarad, P=Picofarad
 Alle Spannungen und Ströme ohne Eingangssignal gemessen
 Änderungen bezüglich Schaltung und Bauelemente vorbehalten