

Горячий финский щит

Автор Pekka Tuomela




Компоненты: коаксиальная голова Seas, три катушки, четыре конденсатора и четыре сопротивления.



Кроссовер в сборе.




Кроссовер установленный в корпус.

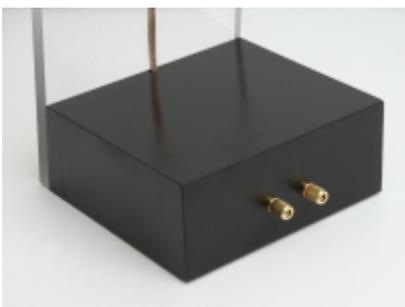


Магнитную систему закрыли колпаком из нержавеющей стали.
(Продаётся в Ikea 30081467).


Измерения:

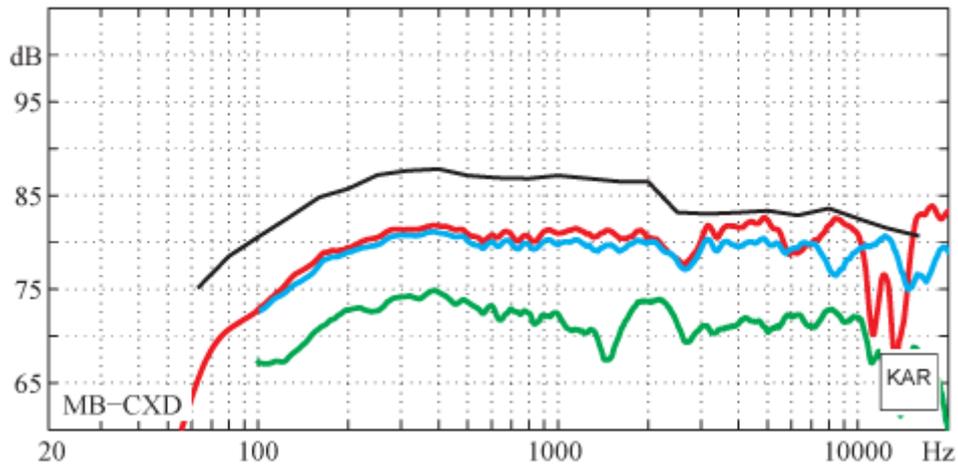


АЧХ: красная - 0°, синяя 20°, зелёная 60°. Чувствительность (2,83 V, 1 м) 81 dB

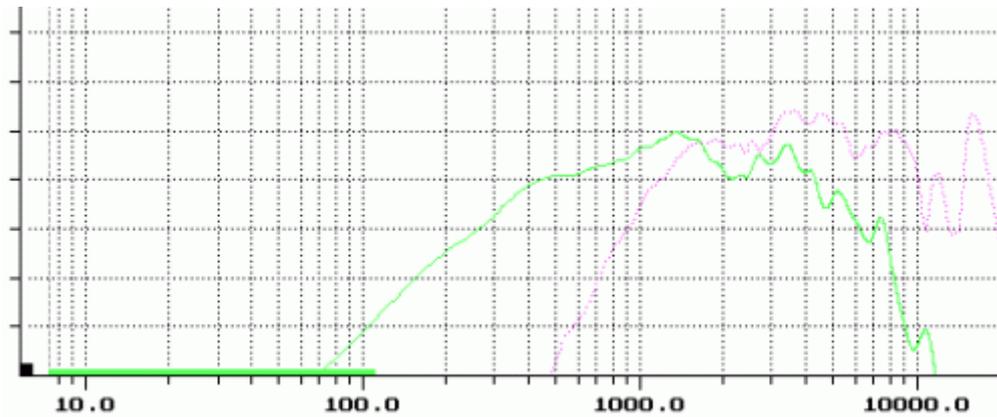


АЧХ без фильтров. Цена деления шкалы 5 дБ.

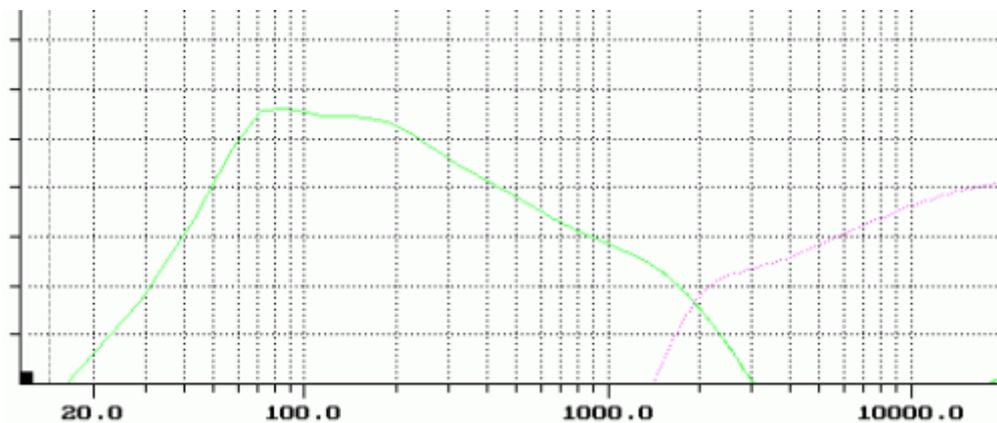

АЧХ самих фильтров. Цена деления шкалы 5 дБ.

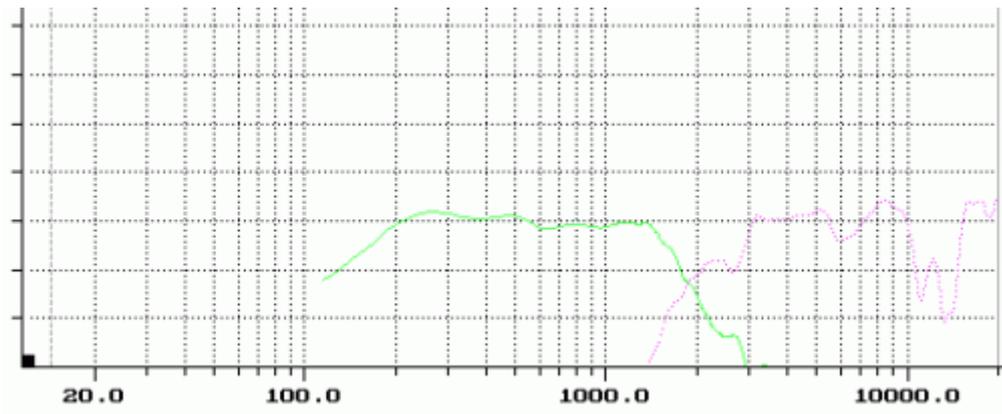

АЧХ излучателей с фильтрами. Цена деления шкалы 5 дБ.

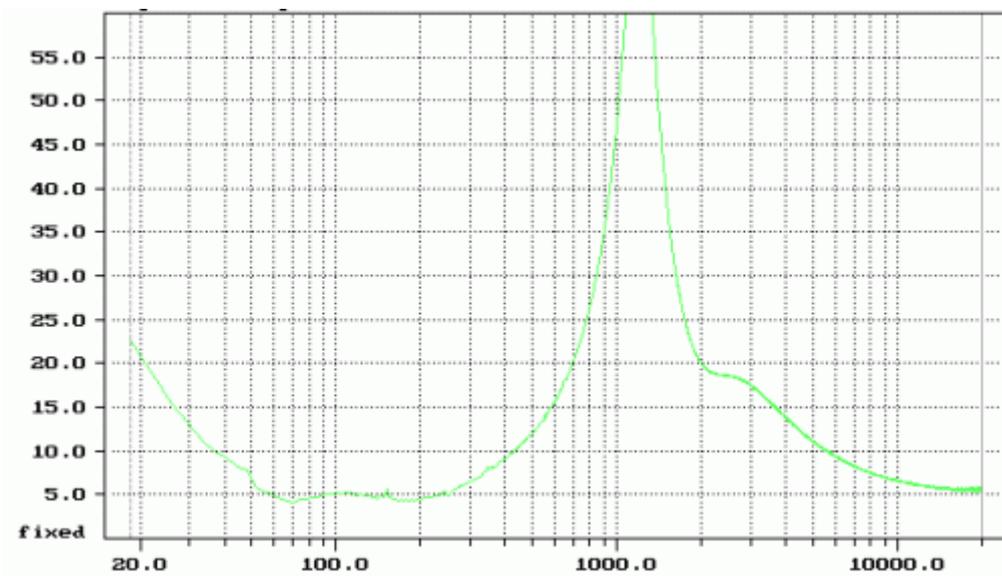

Импеданс.

