


KT361

Справочник по отечественным транзисторам

KT361 (кремниевый транзистор, p-n-p)

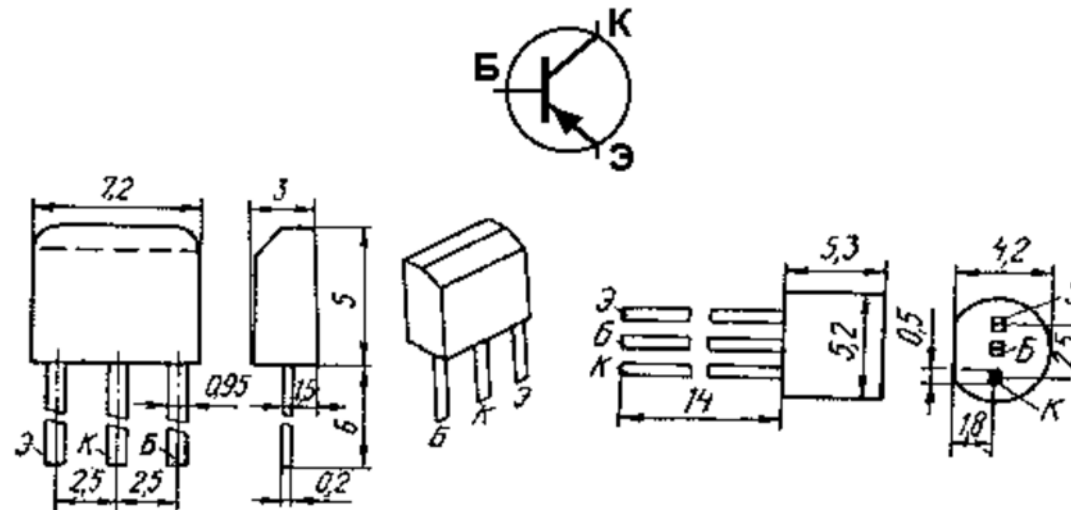

Прибор	Предельные параметры									Параметры при T = 25°C										R _T п-с (R _T п-к), °C/Вт
			при T = 25°C																	
	I _К , max мА	I _К и. max мА	U _{КЭR} max (U _{КЭ0} max), В	U _{КБ0} max, В	U _{ЭБ0} max, В	P _К max, (P _{max}), мВт	T, °C	T _п max, °C	T _{max} , °C	h _{21Э} (h _{21э})	U _{КБ} (U _{КЭ}), В	I _Э (I _К), мА	U _{КЭ} нас, В	I _{КБ0} , (I _{КЭR}), мкА	f _{гр} (f _{h21}), МГц	K _ш , дБ	C _К , пФ	C _Э , пФ	t _{рас} , мкс	
КТ361 А	50		25	25	4	150	35	120	100	20...90	10	1		1	250		9			
КТ361 Б	50		20	20	4	150	35	120	100	50...350	10	1		1	250		9			
КТ361 В	50		40	40	4	150	35	120	100	40...160	10	1		1	250		7			
КТ361 Г	50		35	35	4	150	35	120	100	50...350	10	1		1	250		7			
КТ361 Д	50		40	40	4	150	35	120	100	20...90	10	1		1	250		7			
КТ361 Е	50		35	35	4	150	35	120	100	50...350	10	1		1	250		7			
КТ361 Ж	50		10	10	-	150	35	120	100	50...350	10	1		1	250		7			
КТ361 И	50		15	15	-	150	35	120	100	>=250	10	1		1	250		7			